




Elektrisk ledtruck med åkplatta

ESE 120

Lyfthöjd: 125 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

The diagram shows a cross-section of a vehicle body. The center of gravity is marked with a dot and labeled 'G'. The center of buoyancy is marked with a dot and labeled 'B'. The distance between them is labeled 'C'. A downward arrow labeled 'Q' represents the weight. The diagram also shows the water level, the hull shape, and various dimensions: h_3 (height of the water level), h_{13} (height of the center of buoyancy), l_2 (distance from the center of buoyancy to the center of gravity), l_1 (distance from the center of buoyancy to the center of the hull), and l (distance from the center of gravity to the center of the hull). The distance from the center of buoyancy to the center of the hull is also labeled 'y'.

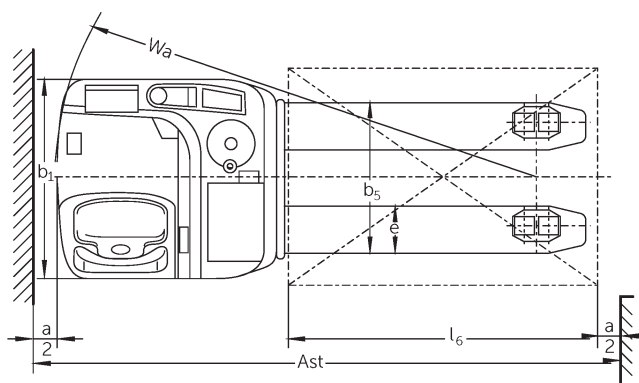

VDI bord

Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning		ESE 120
	1.3	Drivning		Elektrisk
	1.4	Manövrering		Stående
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600
	1.8	Lastavstånd	x mm	964
	1.9	Hjulbas	y mm	1595
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	857
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	1840 / 1017
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	215 / 642
Hjul/chassi	3.1	Däck		Polyuretan (PU)
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 230 x 77
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 85x85
	3.4	Extrahjul		Ø 140 x 57
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2 - 1x / 4
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	485
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	370
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	125
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	90
	4.19	Total längd	l1 mm	2024
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	874
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	760
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	55 x 170 x 1150
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	540
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	30
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 långsgående)	Ast mm	2274
	4.35	Vändradie	Wa mm	1838
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	10 / 12,5
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,04 / 0,05
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,07 / 0,05
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last	%	6 / 12
	5.10	Driftbroms		regenerativ

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	2
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		B
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 375
	6.5	Batterivikt	kg	297
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,35
	6.6.2	Koldioxidekvivalent enligt EN16796	kg/h	0,2
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

Värdena i tabellen gäller batteriutrymme L, gaffellängd 1 150 mm, upphöjd stödbenslyft.

- VDI-nr 1.8: Lastdel nedsänkt: x + 90 mm.
- VDI-nr 1.9: Lastdel nedsänkt: y + 65 mm.
- VDI-nr 4.20: Batteriutrymme XL: l2 + 72 mm.
- VDI-nr 4.34: Diagonal enligt VDI: Arbetsgångbredd + 188 mm.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**