




Akülü yaya kumandalı transpalet **AME 16**

Kaldırma yüksekliği: 115 mm / Yük kapasitesi: 1600 kg

AME 16

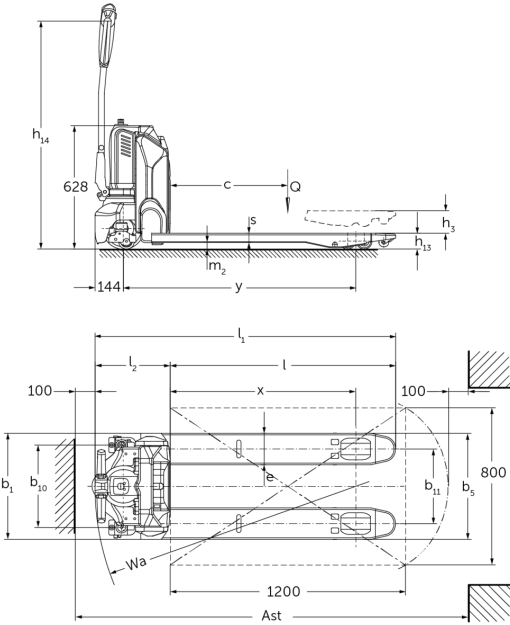

VDI tablosu

İşaret	1.2	Üreticinin tip tanımlaması		AME 16 (540x1.000)	AME 16 (540x1.150)	AME 16 (685x1.150)
	1.3	Tahrik		Elektrikli		
	1.4	Kullanım		Yaya		
	1.5	Kapasite / yük	Q kg	1600		
	1.6	Yük merkezi	c mm	600		
	1.8	Yük mesafesi	x mm	801	951	
	1.9	Dingil mesafesi	y mm	1039	1189	
Ağırlıklar	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)	kg	145	149	153
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü	kg	680 / 1065	682 / 1067	682 / 1071
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz	kg	111 / 34	115 / 34	119 / 34
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler		Poliüretan (PU)		
	3.2	Lastik ölçüsü, ön		Ø210 x 70		
	3.3	Lastik ölçüsü, arka		Ø80 x 70		
	3.4	İlave tekerlekler		Ø80 x 30		
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)		1x +2 / 4		
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10 mm	420		
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11 mm	380		525
Sürüş tahrikli/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3 mm	115		
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14 mm	780 / 1160		
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13 mm	80		
	4.19	Toplam uzunluk	l1 mm	1386	1536	
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2 mm	386		
	4.21.1	Toplam genişlik	b1 mm	540		685
	4.22	Çatal ölçüleri	s/ e/l mm	47 x 160 x 1000	47 x 160 x 1150	
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5 mm	540		685
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2 mm	33		
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast mm	1856	2006	
Performans verileri	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa mm	1186	1336	
	5.1	Yüklü / yüksüz sürüş hızı	km/h	4,8 / 5,2		
	5.2	Yüklü/yüksüz kaldırma hızı	m/s	0,02 / 0,02		
	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı	m/s	0,04 / 0,03		
	5.8	Yüklü / yüksüz maksimum tırmanma kabiliyeti	%	8 / 16		
	5.10	İşletme freni		elektromanyetik		

Elektrik motoru / Elektronik	6.1	Sürüş motoru, performans S2 60 dk	kW	0,75
	6.2	Kaldırma motoru performansı, S3	kW	0,8
	6.3	DIN 43531/35/36 uyarınca akü		hayır
	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	48 / 20
	6.5	Akü ağırlığı	kg	7,5
	6.6	VDI döngüsüne göre enerji tüketimi	kWh/h	0,25
Diğer	8.1	Sürüş kontrol tipi		Pals/DC
	10.7	EN12053'e göre ses basıncı seviyesi, sürücü borusu	dB (A)	70
- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.				

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ISO 9001
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça ISO 14001
merkezimiz sertifikalıdır.

