




## **Alçak çatallı manuel transpalet** **AM 15L**

Kaldırma yüksekliği: 120 mm / Yük kapasitesi: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

AM 15l

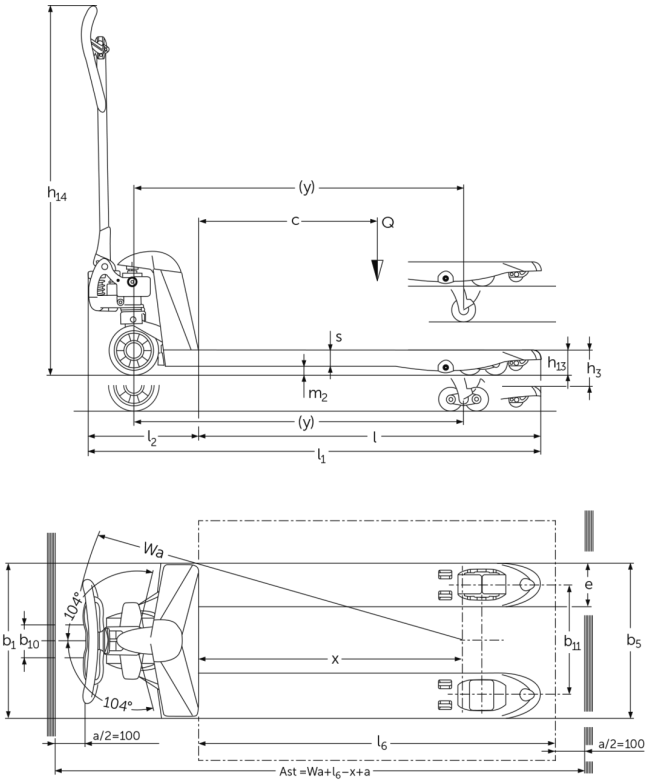

## VDI tablosu

|                                  |        |                                                      |              |                    |                |                   |                 |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| İşaret                           | 1.2    | Üreticinin tip tanımlaması                           |              | AM 15l             |                |                   |                 |
|                                  | 1.3    | Tahrik                                               |              | Manuel             |                |                   |                 |
|                                  | 1.4    | Kullanım                                             |              | Manuel             |                |                   |                 |
|                                  | 1.5    | Kapasite / yük                                       | Q kg         | 1500               |                |                   |                 |
|                                  | 1.6    | Yük merkezi                                          | c mm         | 600                | 500            | 400               | 600             |
|                                  | 1.9    | Dingil mesafesi                                      | y mm         | 1100               | 900            | 745               | 1080            |
| Ağırlıklar                       | 2.1    | Net Ağırlık                                          | kg           | 74                 | 72             | 71                | 65              |
|                                  | 2.2    | Yük ileride/geride aks yükü                          | -            | - / -              |                |                   | 476 / 613       |
|                                  | 2.3    | İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz                 | -            | - / -              | 60 / 28        | - / -             | 60 / 28         |
| Tekerlekler / Süspansiyon        | 3.1    | Lastikler                                            |              | C-BN               |                |                   |                 |
|                                  | 3.2    | Lastik ölçüsü, ön                                    |              | Ø 170x50           |                |                   |                 |
|                                  | 3.3    | Lastik ölçüsü, arka                                  |              | Ø 50x70            |                |                   |                 |
|                                  | 3.5    | Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)                   |              | 2/4                |                |                   |                 |
|                                  | 3.6    | Dingil mesafesi, ön                                  | b10 mm       | 109                |                |                   |                 |
|                                  | 3.7    | Dingil mesafesi, arka                                | b11 mm       | 370                |                |                   |                 |
| Sürüş tahrikli/kaldırma düzeneği | 4.4    | Kaldırma yüksekliği (h3)                             | h3 mm        | 120                |                |                   |                 |
|                                  | 4.9    | Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks. | h14 mm       | 1237               |                |                   |                 |
|                                  | 4.14   | Yükseltilmiş durma yüksekliği                        | h12 mm       | 171                |                |                   |                 |
|                                  | 4.15   | İndirilmiş yükseklik                                 | h13 mm       | 51                 |                |                   |                 |
|                                  | 4.19   | Toplam uzunluk                                       | l1 mm        | 1530               | 1330           | 1175              | 1530            |
|                                  | 4.20   | Çatal sırtı dahil uzunluk                            | l2 mm        | 380                |                |                   |                 |
|                                  | 4.21.1 | Toplam genişlik                                      | b1 mm        | 520                |                |                   | 680             |
|                                  | 4.22   | Çatal ölçüleri                                       | s/<br>e/l mm | 38 x 150 x<br>1150 | 38 x 150 x 950 | 38 x 150 x<br>795 | 38 x 150 x 1150 |
|                                  | 4.25   | Çatalların dıştan dışa genişliği                     | b5 mm        | 520                |                |                   | 680             |
|                                  | 4.32   | Merkezi dingilin yerden yüksekliği                   | m2 mm        | 13                 |                |                   |                 |
|                                  | 4.34.1 | Çalışma koridoru genişliği (1000 x 1200 yatay palet) | Ast mm       | 1584               |                |                   |                 |
|                                  | 4.34.2 | Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)    | Ast mm       | 1784               |                |                   |                 |
| Performans verileri              | 4.35   | Dönüş yarıçapı                                       | Wa mm        | 1274               |                |                   |                 |
|                                  | 5.3    | Yüklü/yüksüz indirme hızı                            | m/s          | 0,09 / 0,02        |                |                   |                 |

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

**Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Ekşioğlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)  
info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve  
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ISO 9001  
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça ISO 14001  
merkezimiz sertifikalıdır.

