






Makaslı manuel transpalet **AMX 10 / 10e**

Kaldırma yüksekliği: 714 mm / Yük kapasitesi: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Technical drawing of a mechanical arm assembly. The drawing shows a side view of the arm with various dimensions and labels. Key dimensions include a total height of 1897, a vertical distance of 600 Maxi, a horizontal distance of 600, and a vertical distance of 600. The arm is labeled with 'Q' and '600 Maxi'. The base is labeled with 'h₁₄', 'h₁₃', and 'h₁₃'. The arm is labeled with 'l₂', 'l', and 'l₁'. The arm is labeled with 'm₂' and 'y'. The arm is labeled with 'c' and 'Q'.

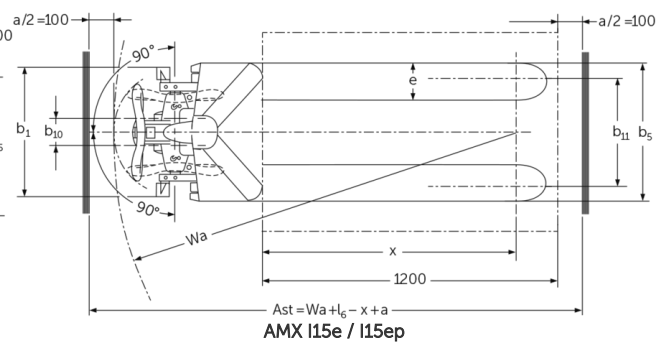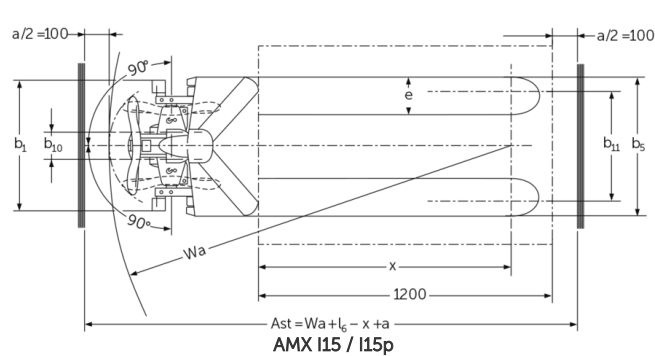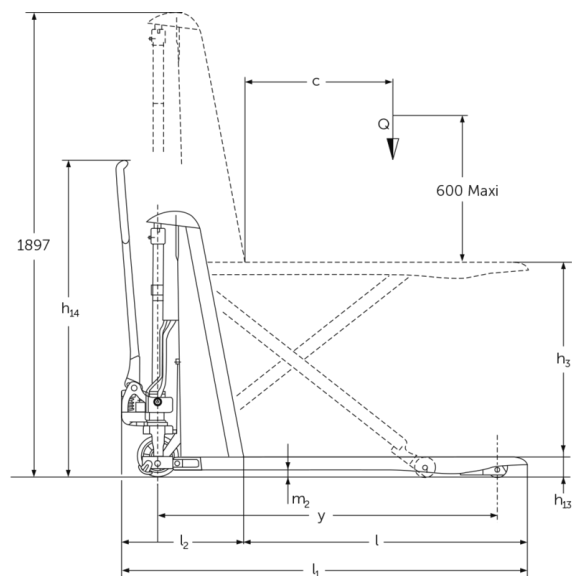

VDI tablosu

İşaret	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AMX 10e					
	1.3	Tahrik			Elektrikli	Manuel				
	1.4	Kullanım			Manuel					
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	1000					
	1.6	Yük merkezi	c	mm	600					
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1383	-				
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	195					
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	443 / 752	- / -				
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	136 / 59	- / -				
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 170 x 50	-				
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 82 x 62	-				
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2	-				
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	109	-				
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	440	-				
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	714					
	4.5	Asansörün açık yüksekliği (h4)	h4	mm	1897	-				
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1299	-				
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	86					
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1650					
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	500	-				
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	560					680
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150				
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	560					680
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	30	-				
4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	2005	-					
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,13 / 0,05	- / -				

Elektrik motoru / Elektronik	6.2	Kaldırma motoru performansı, S3	kW		0,5	
	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah		12 / 70	
	6.5	Akü ağırlığı	kg		24	-
- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.						

İşaret	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AMX 10	
	1.3	Tahrik			Manuel	
	1.4	Kullanım			Manuel	
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	1000	
	1.6	Yük merkezi	c	mm	600	
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1383	-
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık	kg		157	
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü	kg		406 / 751	- / -
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz	kg		101 / 56	- / -
Tekertekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			C-GN	N-GN V-GV N-GN C-GN V-GV
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 170 x 50	-
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 82 x 62	-
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2	-
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	109	-
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	440	-
Sürüş tahrikli/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	714	
	4.5	Asansörün açık yüksekliği (h4)	h4	mm	1897	-
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1299	-
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	86	
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1650	
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	500	-
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	560	680
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	560	680
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	30	-
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	2005	-
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1635	-

Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı	m/s	0,11 / 0,04	- / -
- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.					

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ISO 9001
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça ISO 14001
merkezimiz sertifikalıdır.

