




## **Galvaniz manuel transpalet** **AM G20**

Kaldırma yüksekliği: 122 mm / Yük kapasitesi: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# AM G20

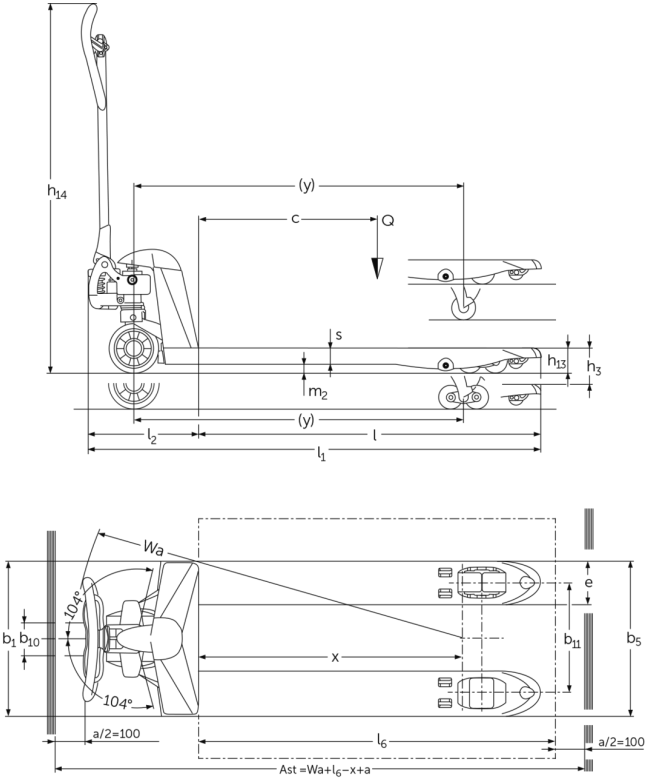

## VDI tablosu

|                                 |        |                                                      |           |                      |                 |       |                    |                    |                |
|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------|--------------------|--------------------|----------------|
| İşaret                          | 1.2    | Üreticinin tip tanımlaması                           |           | AM G20 (520 x 1.150) |                 |       | AM G20 (520 x 950) | AM G20 (520 x 795) |                |
|                                 | 1.3    | Tahrik                                               |           | Manuel               |                 |       |                    |                    |                |
|                                 | 1.4    | Kullanım                                             |           | Manuel               |                 |       |                    |                    |                |
|                                 | 1.5    | Kapasite / yük                                       | Q         | kg                   | 2000            |       |                    |                    |                |
|                                 | 1.6    | Yük merkezi                                          | c         | mm                   | 600             |       |                    | 500                | 400            |
|                                 | 1.9    | Dingil mesafesi                                      | y         | mm                   | 1110            | -     | 1110               | 910                | 755            |
| Ağırlıklar                      | 2.1    | Net Ağırlık                                          |           | kg                   | 61              | 60    |                    | 54                 | 51             |
|                                 | 2.3    | İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz                 |           | kg                   | 38 / 20         | - / - | 38 / 20            | - / -              |                |
| Tekerlekler / Süspansiyon       | 3.1    | Lastikler                                            |           |                      | N-GN            | N-BN  | V-BV               | N-GN               |                |
|                                 | 3.2    | Lastik ölçüsü, ön                                    |           |                      | Ø 170x50        | -     | Ø 170 x 50         | Ø 170x50           |                |
|                                 | 3.3    | Lastik ölçüsü, arka                                  |           |                      | Ø 82x96         | -     | Ø 82 x 62          | Ø 82x96            |                |
|                                 | 3.5    | Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)                   |           |                      | 2/2             | -     | 2/2                |                    |                |
|                                 | 3.6    | Dingil mesafesi, ön                                  | b10       | mm                   | 109             | -     | 109                |                    |                |
|                                 | 3.7    | Dingil mesafesi, arka                                | b11       | mm                   | 370             | -     | 370                |                    |                |
| Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği | 4.4    | Kaldırma yüksekliği (h3)                             | h3        | mm                   | 122             |       |                    |                    |                |
|                                 | 4.9    | Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks. | h14       | mm                   | 1234            | -     | 1234               |                    |                |
|                                 | 4.14   | Yükseltilmiş durma yüksekliği                        | h12       | mm                   | 205             |       |                    |                    |                |
|                                 | 4.15   | İndirilmiş yükseklik                                 | h13       | mm                   | 83              |       |                    |                    |                |
|                                 | 4.19   | Toplam uzunluk                                       | l1        | mm                   | 1520            | 1523  |                    | 1320               | 1165           |
|                                 | 4.20   | Çatal sırtı dahil uzunluk                            | l2        | mm                   | 373             |       |                    |                    |                |
|                                 | 4.21.1 | Toplam genişlik                                      | b1        | mm                   | 520             |       |                    |                    |                |
|                                 | 4.22   | Çatal ölçüleri                                       | s/<br>e/l | mm                   | 53 x 150 x 1150 |       |                    | 53 x 150 x 950     | 53 x 150 x 795 |
|                                 | 4.25   | Çatalların dıştan dışa genişliği                     | b5        | mm                   | 520             |       |                    |                    |                |
|                                 | 4.32   | Merkezi dingilin yerden yüksekliği                   | m2        | mm                   | 30              |       |                    |                    |                |
|                                 | 4.34.1 | Çalışma koridoru genişliği (1000 x 1200 yatay palet) | Ast       | mm                   | 1734            | -     | 1734               | 1584               |                |
|                                 | 4.34.2 | Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)    | Ast       | mm                   | 1784            | -     | 1784               |                    |                |
|                                 | 4.35   | Dönüş yarıçapı                                       | Wa        | mm                   | 1274            | -     | 1274               | 1074               | 919            |

|                     |                                                                                                                                                                          |                           |     |             |       |             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------|-------------|
| Performans verileri | 5.3                                                                                                                                                                      | Yüklü/yüksüz indirme hızı | m/s | 0,09 / 0,02 | - / - | 0,09 / 0,02 |
|                     | - VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir. |                           |     |             |       |             |

**Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Ekşioğlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)  
info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve  
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ISO 9001  
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça ISO 14001  
merkezimiz sertifikalıdır.

