
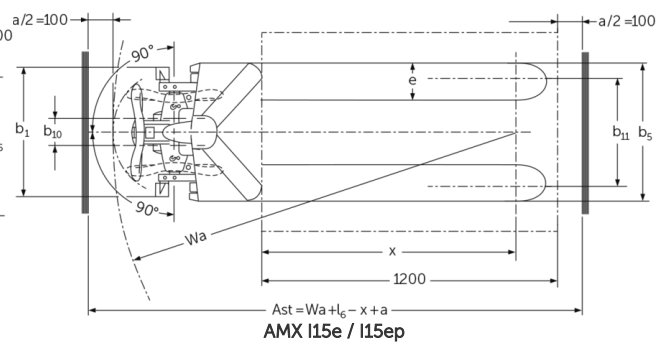
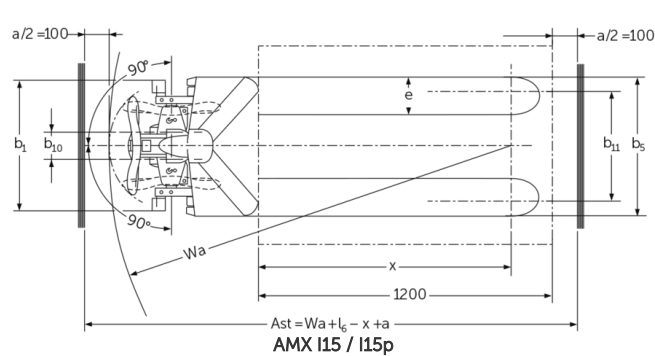


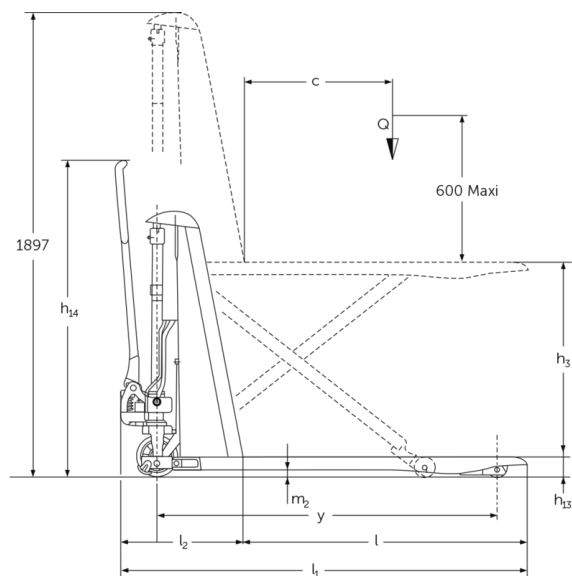

Гідравлічні візки з ножичним підйомним механізмом **AMX 10 / 10e**

Висота підйому: **714 mm** / Вантажопідйомність: **1000 kg**

JUNGHEINRICH

[illegible]

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.2	Типова позначка виробника			AMX 10e					
	1.3	Привод			Електр.	Вручну				
	1.4	Особливості роботи			Ручні					
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	1000					
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600					
	1.9	Колісна база	y	мм	1383	-				
Маси	2.1	Власна вага		кг	195					
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	443 / 752	- / -				
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	136 / 59	- / -				
Колеса/шасі	3.1	Шини			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 170 x 50	-				
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 82 x 62	-				
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/2	-				
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	109	-				
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	440	-				
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	714					
	4.5	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)	h4	мм	1897	-				
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1299	-				
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	86					
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1650					
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	500	-				
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	560			680		
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	мм	53 x 150 x 1150	150 x 1150				
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	560			680		
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30	-				
Функціональні характеристики	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	2005	-				
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,13 / 0,05	- / -				

Ф

Електродвигун/електроніка	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	0,5				
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	12 / 70				
	6.5	Вага акумулятора	кг	24	-			

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.2	Типова позначка виробника			AMX 10					
	1.3	Привод			Вручну					
	1.4	Особливості роботи			Ручні					
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	1000					
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600					
	1.9	Колісна база	y	мм	1383	-				
Маси	2.1	Власна вага		кг	157					
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	406 / 751	- / -				
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	101 / 56	- / -				
Колеса/шасі	3.1	Шини			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 170 x 50	-				
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 82 x 62	-				
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/2	-				
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	109	-				
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	440	-				
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	714					
	4.5	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)	h4	мм	1897	-				
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1299	-				
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	86					
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1650					
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	500	-				
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	560			680		
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150				
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	560			680		
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30	-				
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	2005	-				

функціональні характеристики	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1635	-
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,11 / 0,04	- / -

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



JUNGHEINRICH