





## **Električni nizkodvižni viličar z ergonomskim dvigom**

### **EJE C20**

Dvižna višina: 540 mm / Nosilnost: 2000 kg

EJE C20

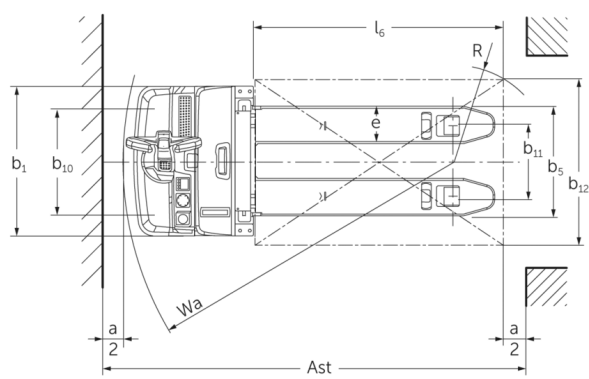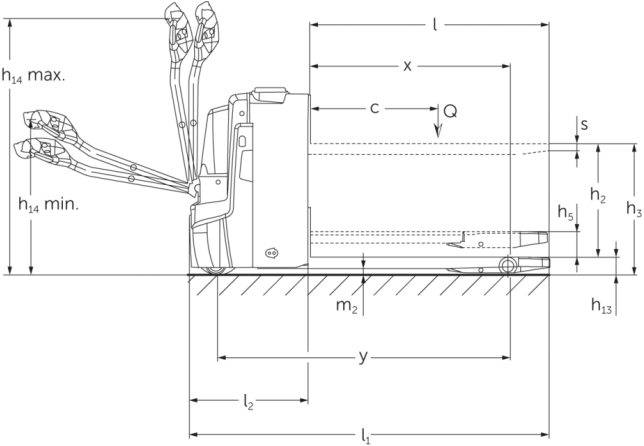

# Razpredelnica VDI

|                 |        |                                                                        |       |    |                 |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------|
| Splošni podatki | 1.2    | Tipska oznaka                                                          |       |    | EJE C20         |
|                 | 1.3    | Pogon                                                                  |       |    | Elektro         |
|                 | 1.4    | Upravljanje                                                            |       |    | V načinu hoje   |
|                 | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                                                  | Q     | kg | 2000            |
|                 | 1.5.1  | Nazivna nosilnost/obremenitev pri dvigu teleskopa                      | Q     | kg | 700             |
|                 | 1.5.2  | Nazivna nosilnost/obremenitev pri dvigu opornih krakov                 | Q     | kg | 2000            |
|                 | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                                            | c     | mm | 600             |
|                 | 1.8    | Oddaljenost bremena                                                    | x     | mm | 893             |
|                 | 1.9    | Medosna razdalja                                                       | y     | mm | 1333            |
| Teže            | 2.1.1  | Lastna teža (vključno z baterijo)                                      |       | kg | 523             |
|                 | 2.2    | Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                              |       | kg | 800 / 1729      |
|                 | 2.3    | Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            |       | kg | 390 / 133       |
| Kolesa/podvozje | 3.1    | Kolesa                                                                 |       |    | Poliuretan (PU) |
|                 | 3.2    | Velikost koles spredaj                                                 |       |    | Ø 230 x 70      |
|                 | 3.3    | Velikost koles zadaj                                                   |       |    | Ø 85 x 95       |
|                 | 3.4    | Dodatna kolesa                                                         |       |    | Ø 100 x 40      |
|                 | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |       |    | 1x +2/2 oder 4  |
|                 | 3.6    | Kolotek sprednjih koles                                                | b10   | mm | 510             |
|                 | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                                                  | b11   | mm | 338             |
| Osnovne mere    | 4.3    | Prosti dvig (h2)                                                       | h2    | mm | 540             |
|                 | 4.4    | Dvig (h3)                                                              | h3    | mm | 752             |
|                 | 4.6    | Osnovni dvig                                                           | h5    | mm | 122             |
|                 | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14   | mm | 750 / 1237      |
|                 | 4.15   | Višina v spuščeni legi                                                 | h13   | mm | 90              |
|                 | 4.19   | Celotna dolžina                                                        | l1    | mm | 1734            |
|                 | 4.20   | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic                                     | l2    | mm | 584             |
|                 | 4.21.1 | Celotna širina                                                         | b1    | mm | 720             |
|                 | 4.22   | Mere rogljev vilic                                                     | s/e/l | mm | 60 x 180 x 1150 |
|                 | 4.25   | Zunanji razmik vilic                                                   | b5    | mm | 530             |
|                 | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                | m2    | mm | 30              |
|                 | 4.34.1 | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)                  | Ast   | mm | 2322            |
|                 | 4.34.2 | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)                            | Ast   | mm | 2217            |
|                 | 4.35   | Radij obračanja                                                        | Wa    | mm | 1513            |

|                          |       |                                             |        |              |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------|--------|--------------|
| Podatki o zmogljivosti   | 5.1   | Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena      | km/h   | 6 / 6        |
|                          | 5.2   | Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena  | m/s    | 0,14 / 0,2   |
|                          | 5.3   | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena   | m/s    | 0,14 / 0,2   |
|                          | 5.8   | Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena | %      | 8 / 20       |
|                          | 5.10  | Delovna zavora                              |        | Generatorsko |
| Elektromotor/elektronika | 6.1   | Vozni motor, moč S2 60 min                  | kW     | 1,1          |
|                          | 6.2   | Dvižni motor, moč pri S3                    | kW     | 1,2          |
|                          | 6.4   | Napetost baterije, nazivna kapaciteta       | V / Ah | 24 / 150     |
|                          | 6.5   | Teža baterije                               | kg     | 151          |
|                          | 6.6.1 | Poraba energije po ciklu EN                 | kWh/h  | 0,31         |
|                          | 6.6.2 | Ekvivalenca CO <sub>2</sub> po EN16796      | kg/h   | 0,2          |
|                          | 6.7   | Pretok blaga                                | t/h    | 100          |
|                          | 6.8.1 | Poraba energije pri največjem pretoku blaga | kWh/h  | 0,63         |
| Drugo                    | 8.1   | Način krmljenja vožnje                      |        | AC           |
|                          | 10.7  | Hrupnost po EN 12053, ob vznokovem ušesu    | dB (A) | 61           |

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

- Št. VDI 4.34: spuščeni bremenski del: + 24 mm
- Št. VDI 4.33 s spuščeni bremenskim delom: + 49 mm
- Št. VDI 1.8: 1.9: 4.35: spuščeni bremenski del: + 56 mm
- Št. VDI 1.9: 4.19: 4.20: 4.34: 4.34.1: 4.35: z bočno menjavo baterije: M, bočna menjava baterije = S + 77 mm

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**