




Ročni paletni viličar **AM 120 / 120p**



Dvižna višina: 120 mm / Nosilnost: 2000 kg

 JUNGHEINRICH

AM 120 / 120p



Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

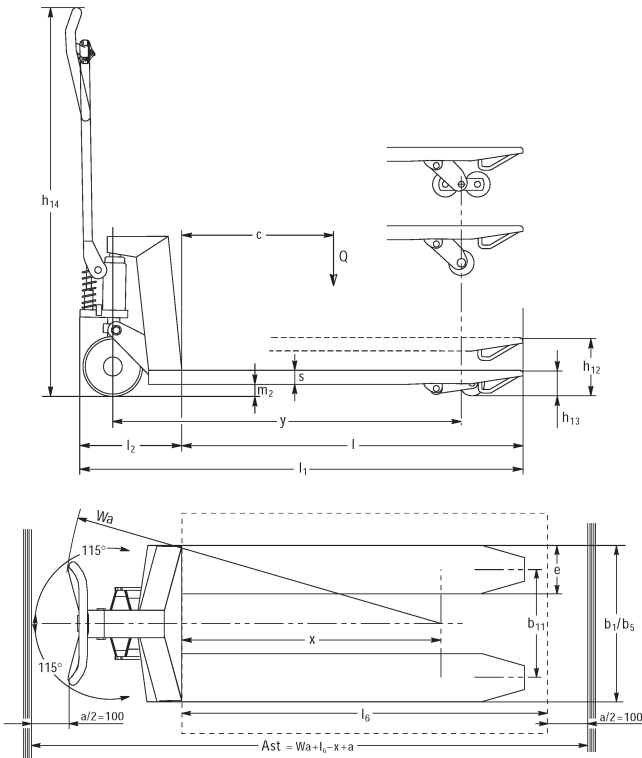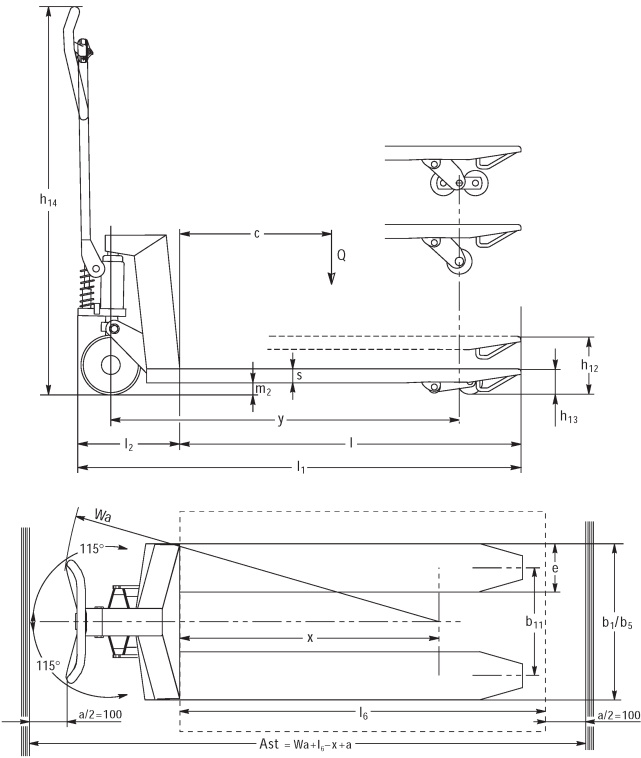

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka			AM I20p					
	1.3	Pogon			Ročno					
	1.4	Upravljanje			Ročno					
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000					
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	610				570	
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1245				1165	
Teže	2.1	Lastna teža		kg	81		78			
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	81		78		-	
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 200x50					
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2					
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120					
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	520					
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120					
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1170					
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	205					
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85					
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1555				1475	
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	680					
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140	
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	680					
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	34					
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610					
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1830				1810	
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1410				1330	
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,05					
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.										

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka		AM I20p						
	1.3	Pogon		Ročno						
	1.4	Upravljanje		Ročno						
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000					
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	570	485				
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1165	995				
Teže	2.1	Lastna teža		kg	75	72		69		
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	-	72		69	66	
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			C-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 200x50						
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2/2						
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120					
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	520					
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120					
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1170					
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	205					
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85					
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1475	1305				
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	680					
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140	51 x 160 x 970				
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	680					
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	34					
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610					
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1810					
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1330	1160				
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,05					
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.										

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka		AM I20p						
	1.3	Pogon		Ročno						
	1.4	Upravljanje		Ročno						
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000					
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	405				610	
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	835				1245	
Teže	2.1	Lastna teža		kg	69	65			75	
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	-				75	
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 200x50					
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2					
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120					
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	520				360	
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120					
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1170					
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	205					
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85					
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1145				1555	
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	680				520	
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 1220	
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	680				520	
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	34					
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610					
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1810				1830	
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1000				1410	
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,05					
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.										

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka			AM I20p					
	1.3	Pogon			Ročno					
	1.4	Upravljanje			Ročno					
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000					
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	610	570				
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1245	1165				
Teže	2.1	Lastna teža		kg	72				69	
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	72	-				
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	-		- / -				636 / 1432	
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	-		- / -				21 / 47	
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 200x50					
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2					
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120					
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	360					
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120					
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1170				1220 / 1170	
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	205					
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85					
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1555	1475				
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	-				340	
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	520					
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220	51 x 160 x 1140				
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	520					
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	34					
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610					
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1830	1810				
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1410	1330				
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,05					

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka			AM I20p	AM I20				
	1.3	Pogon				Ročno				
	1.4	Upravljanje				Ročno				
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg		2000				
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm		405				
	1.9	Medosna razdalja	y	mm		835				
Teže	2.1	Lastna teža		kg		59			63	
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg		-	59			63
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			V-GV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 200x50					
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 80x90				Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2					
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120					
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	335	360				
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120					
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1170					
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	205	200				
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85					
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1145					
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	520					
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	51 x 160 x 810					
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	520					
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	34	38				
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610					
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1810					
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1000					
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,05					

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka			AM I20					
	1.3	Pogon			Ročno					
	1.4	Upravljanje			Ročno					
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000					
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	485		570			
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	995		1165			
Teže	2.1	Lastna teža		kg	63	66	69			
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	63	66	69			
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	-		- / -		636 / 1432			
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	-		- / -		21 / 47			
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 200x50					
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2					
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120					
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	360					
	Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120				
4.9		Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1170					
4.14		Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	200					
4.15		Višina v spuščeni legi	h13	mm	85					
4.19		Celotna dolžina	l1	mm	1305		1475			
4.20		Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	-		340		-	
4.21.1		Celotna širina	b1	mm	520					
4.22		Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	51 x 160 x 970		51 x 160 x 1140			
4.25		Zunanji razmik vilic	b5	mm	520					
4.32		Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	38					
4.34.1		Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610					
4.34.2		Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1810					
4.35		Radij obračanja	Wa	mm	1160		1330			
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,05					

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka		AM I20						
	1.3	Pogon		Ročno						
	1.4	Upravljanje		Ročno						
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000					
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	570		610			
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1165		1245			
Teže	2.1	Lastna teža	kg		72				75	
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg		72				75	
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 200x50					
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2					
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120					
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	360					
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120					
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1170					
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	200					
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85					
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1475		1555			
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	520					
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140		51 x 160 x 1220			
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	520					
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	38					
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610					
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1810		1830			
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1330		1410			
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s		0,1 / 0,05					
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.										

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka			AM I20					
	1.3	Pogon			Ročno					
	1.4	Upravljanje			Ročno					
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000					
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	485	570				
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	995	1165				
Teže	2.1	Lastna teža		kg	72	75		78		
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	72	75		78		
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 200x50					
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2					
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120					
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	520					
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120					
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1170					
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	200					
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85					
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1305	1475				
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	680					
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	51 x 160 x 970	51 x 160 x 1140				
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	680					
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	38					
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610					
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1810					
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1160	1330				
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,05					
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.										

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka			AM I20			
	1.3	Pogon			Ročno			
	1.4	Upravljanje			Ročno			
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000			
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	610			
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1245			
Teže	2.1	Lastna teža		kg	78			81
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	78			81
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			N-GN	V-GV	V-BV	N-BN
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 200x50			
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 80x90			Ø 80x65
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2			
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120			
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	520			
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1170			
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	200			
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85			
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1555			
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	680			
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220			
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	680			
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	38			
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610			
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1830			
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1410			
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,05			

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**