





## **Ročni paletni viličar**

**AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

**Dvižna višina: 710 mm / Nosilnost: 1500 kg**

** JUNGHEINRICH**

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

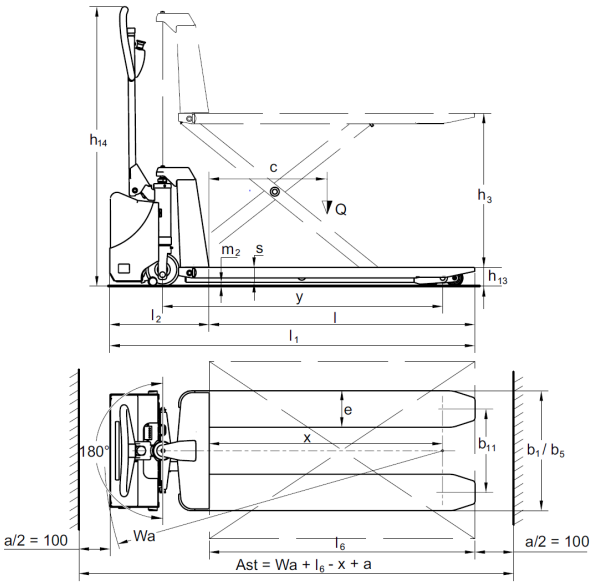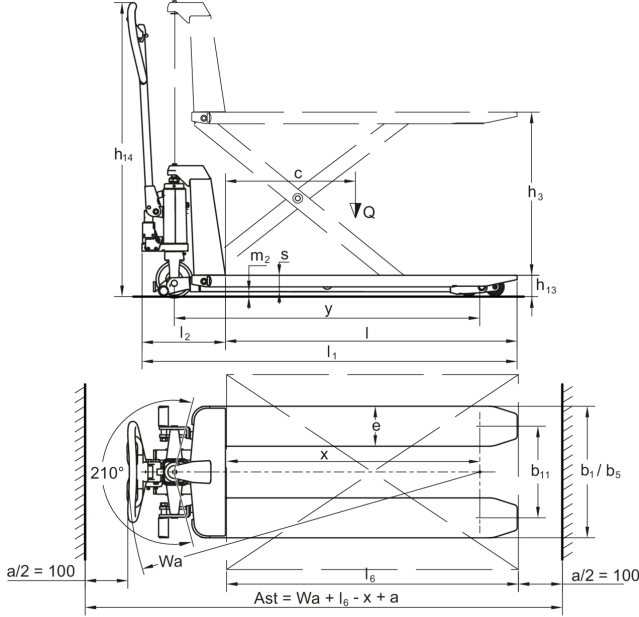

# Razpredelnica VDI

|                        |        |                                                                        |           |     |                 |           |                     |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|-----------|---------------------|
| Splošni podatki        | 1.2    | Tipska oznaka                                                          |           |     | AMX I15e        | AMX I15ep | AMX I15             |
|                        | 1.3    | Pogon                                                                  |           |     | Ročno           |           |                     |
|                        | 1.4    | Upravljanje                                                            |           |     | Ročno           |           |                     |
|                        | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                                                  | Q         | kg  | 1500            |           |                     |
|                        | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                                            | c         | mm  | 600             |           |                     |
|                        | 1.9    | Medosna razdalja                                                       | y         | mm  | 1255            |           |                     |
| Teže                   | 2.1    | Lastna teža                                                            |           | kg  | 132             |           | 125                 |
|                        | 2.2    | Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                              |           | kg  | 753 / 357       | 753 / 387 | 720 / 358           |
|                        | 2.3    | Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            |           | kg  | 40 / 100        |           | 38 / 70             |
| Kolesa/podvožje        | 3.1    | Kolesa                                                                 |           |     | N-BN            | V-BV      | N-BN V-BV N-BN V-BV |
|                        | 3.2    | Velikost koles spredaj                                                 |           |     | Ø 150x45        |           |                     |
|                        | 3.3    | Velikost koles zadaj                                                   |           |     | Ø 75x68         |           |                     |
|                        | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |           |     | 2/4             |           |                     |
|                        | 3.6    | Kolotek sprednjih koles                                                | b10       | mm  | 145             |           |                     |
|                        | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                                                  | b11       | mm  | 440             |           |                     |
| Osnovne mere           | 4.4    | Dvig (h3)                                                              | h3        | mm  | 710             |           |                     |
|                        | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14       | mm  | 1270            |           | 1230                |
|                        | 4.15   | Višina v spuščeni legi                                                 | h13       | mm  | 85              |           |                     |
|                        | 4.19   | Celotna dolžina                                                        | l1        | mm  | 1645            |           | 1580                |
|                        | 4.20   | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic                                     | l2        | mm  | 445             |           | 340                 |
|                        | 4.21.1 | Celotna širina                                                         | b1        | mm  | 540             |           |                     |
|                        | 4.22   | Mere rogljev vilic                                                     | s/<br>e/l | mm  | 50 x 163 x 1200 |           |                     |
|                        | 4.25   | Zunanji razmik vilic                                                   | b5        | mm  | 540             |           |                     |
|                        | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                | m2        | mm  | 19              |           |                     |
|                        | 4.34.1 | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)                  | Ast       | mm  | 1690            |           | 1630                |
|                        | 4.34.2 | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)                            | Ast       | mm  | 1890            |           | 1830                |
|                        | 4.35   | Radij obračanja                                                        | Wa        | mm  | 1540            |           | 1480                |
| Podatki o zmogljivosti | 5.3    | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena                              |           | m/s | 0,07 / 0,05     |           | 0,15 / 0,09         |

|                          |     |                                       |        |         |   |
|--------------------------|-----|---------------------------------------|--------|---------|---|
| Elektromotor/elektronika | 6.4 | Napetost baterije, nazivna kapaciteta | V / Ah | 12 / 65 | - |
|                          | 6.5 | Teža baterije                         | kg     | 21      | - |

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

|                 |        |                                                                        |              |                 |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Splošni podatki | 1.2    | Tipška oznaka                                                          |              | AMX I15p        |
|                 | 1.3    | Pogon                                                                  |              | Ročno           |
|                 | 1.4    | Upravljanje                                                            |              | Ročno           |
|                 | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                                                  | Q kg         | 1500            |
|                 | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                                            | c mm         | 600             |
|                 | 1.9    | Medosna razdalja                                                       | y mm         | 1255            |
| Teže            | 2.1    | Lastna teža                                                            | kg           | 125             |
|                 | 2.2    | Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                              | kg           | 750 / 358       |
|                 | 2.3    | Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            | kg           | 38 / 70         |
| Kolesa/podvozje | 3.1    | Kolesa                                                                 |              | N-BN V-BV       |
|                 | 3.2    | Velikost koles spredaj                                                 |              | Ø 150x45        |
|                 | 3.3    | Velikost koles zadaj                                                   |              | Ø 75x68         |
|                 | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |              | 2/4             |
|                 | 3.6    | Kolotek sprednjih koles                                                | b10 mm       | 145             |
|                 | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                                                  | b11 mm       | 440             |
| Osnovne mere    | 4.4    | Dvig (h3)                                                              | h3 mm        | 710             |
|                 | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm       | 1230            |
|                 | 4.15   | Višina v spuščeni legi                                                 | h13 mm       | 85              |
|                 | 4.19   | Celotna dolžina                                                        | l1 mm        | 1580            |
|                 | 4.20   | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic                                     | l2 mm        | 340             |
|                 | 4.21.1 | Celotna širina                                                         | b1 mm        | 540             |
|                 | 4.22   | Mere rogljev vilic                                                     | s/<br>e/l mm | 50 x 163 x 1200 |
|                 | 4.25   | Zunanji razmik vilic                                                   | b5 mm        | 540             |
|                 | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                | m2 mm        | 19              |
|                 | 4.34.1 | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)                  | Ast mm       | 1630            |
|                 | 4.34.2 | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)                            | Ast mm       | 1830            |
|                 | 4.35   | Radij obračanja                                                        | Wa mm        | 1480            |

|                                                                                                                                                                                          |     |                                           |     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------|
| Podatki o zmogljivosti                                                                                                                                                                   |     |                                           |     |             |
|                                                                                                                                                                                          | 5.3 | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena | m/s | 0,15 / 0,09 |
| - Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti. |     |                                           |     |             |

– Št. VDI 1.5: od višine dviga 470 mm naprej se nosilnost zmanjša na 1.000 kg.

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**