



Ročni paletni viličar z galvansko protikorozijsko zaščito


AM G20

Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Technical diagram of a crane with a counterweight. The diagram shows the crane's structure, including the boom, counterweight, and wheels. Key dimensions and forces are labeled:

- h_{14} : Total height of the crane.
- (y) : Horizontal distance from the crane's base to the center of the counterweight.
- C : Horizontal distance from the crane's base to the point of application of the force Q .
- Q : Downward force applied at distance C .
- s : Horizontal distance from the crane's base to the center of the counterweight.
- l_{m_2} : Horizontal distance from the crane's base to the center of the counterweight.
- (y) : Horizontal distance from the crane's base to the center of the counterweight.
- l : Total horizontal length of the crane.
- h_{13} : Height of the counterweight.
- h_3 : Height of the counterweight.
- l_2 : Horizontal distance from the crane's base to the center of the counterweight.

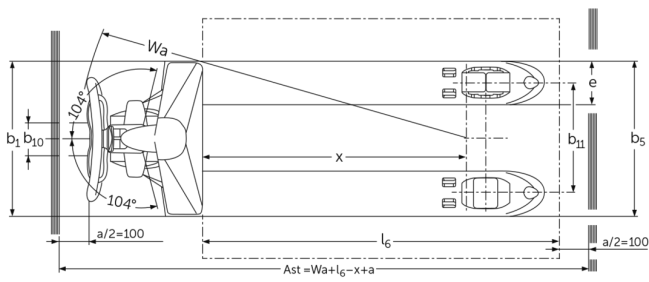

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka		AM G20 (520 x 1.150)			AM G20 (520 x 950)	AM G20 (520 x 795)
	1.3	Pogon		Ročno				
	1.4	Upravljanje		Ročno				
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	2000				
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	600			500	400
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1110	-	1110	910	755
Teže	2.1	Lastna teža	kg	61	60		54	51
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -	
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		N-GN	N-BN	V-BV	N-GN	
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50	
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96	
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2/2	-	2/2		
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	109	-	109		
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	370	-	370		
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	122				
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14 mm	1234	-	1234		
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12 mm	205				
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	83				
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	1520	1523	1320	1165	
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	373				
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	520				
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l mm	53 x 150 x 1150			53 x 150 x 950	53 x 150 x 795
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	520				
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	30				
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast mm	1734	-	1734	1584	
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	1784	-	1784		
	4.35	Radij obračanja	Wa mm	1274	-	1274	1074	919

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**