

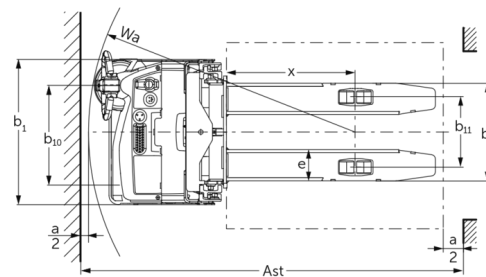
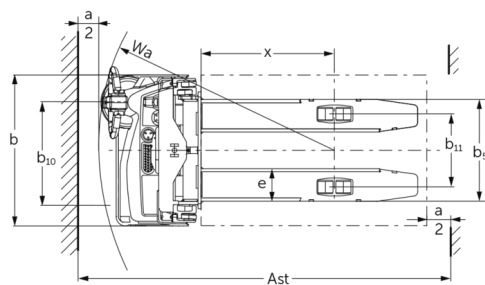


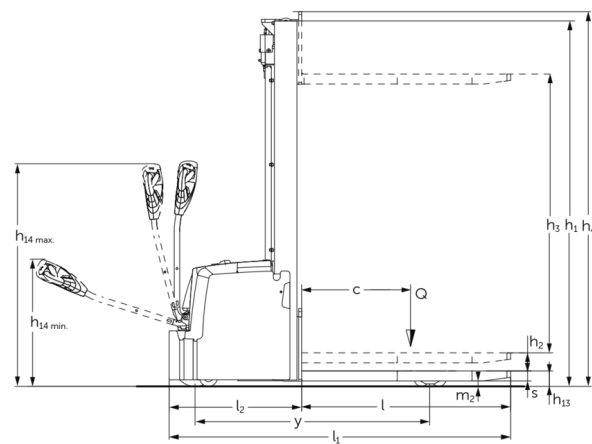

Elektrisk støttebenstruck **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Løfthøyde: 2300-3300 mm / Løftekapasitet: 1000-1300 kg

EJC M10 ZT / M13 ZT

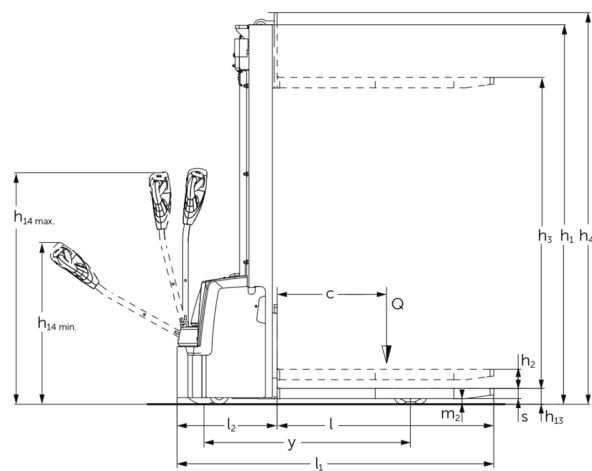

VDI-tabell

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse			EJC M10 ZT 2300	EJC M10 ZT 2500	EJC M10 ZT 2900	EJC M10 ZT 3300	EJC M13 ZT 2500	EJC M13 ZT 3300
	1.3	Drivenhet			Elektrisk					
	1.4	Betjening			Gå					
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1000				1300	
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600					
	1.8	Lastavstand	x	mm	710					
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1098				1296	
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	551	560	578	596	704	740
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	468 / 1083	474 / 1086	486 / 1092	498 / 1098	566 / 1438	590 / 1450
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	405 / 146	411 / 149	423 / 155	435 / 161	471 / 233	495 / 245
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Polyuretan (PU)					
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø210x70					
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø80x70					
	3.4	Tilleggshjul			Ø100x50					
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			1x+1/4					
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	550					
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	390					
Grunnleggende mål	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1	mm	1615	1715	1915	2115	1715	2115
	4.3	Friløft (h2)	h2	mm	100					
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	2300	2500	2900	3300	2500	3300
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4	mm	2730	2930	3330	3730	2930	3730
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	800 / 1240					
	4.15	Høyde senket	h13	mm	85					
	4.19	Totallengde	l1	mm	1685				1880	
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	535				728	
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	800					
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm	55 x 172 x 1150					
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	540					
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	30					
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	2136				2330	
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2103				2297	
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1270				1464	

Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	5 / 5	
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,12 / 0,22	
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,15 / 0,13	
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%	6 / 16	
	5.10	Driftsbrems		elektrisk	
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	1	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2	
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		nei	
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 50	24 / 100
	6.5	Batteriets vekt	kg	15	30
	6.6	Energiforbruk iht. VDI-syklus	kWh/h	0,54	0,58
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,47	0,57
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796	kg/h	0,3	
Andre	8.1	Type kjørekontroll		BLDC børsteløs likestrøm	
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053, førerens rør	dB (A)	63	

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**