

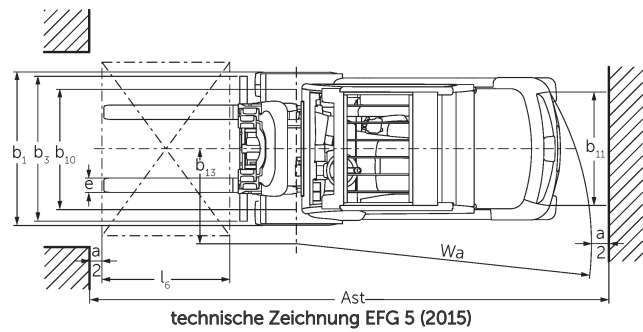


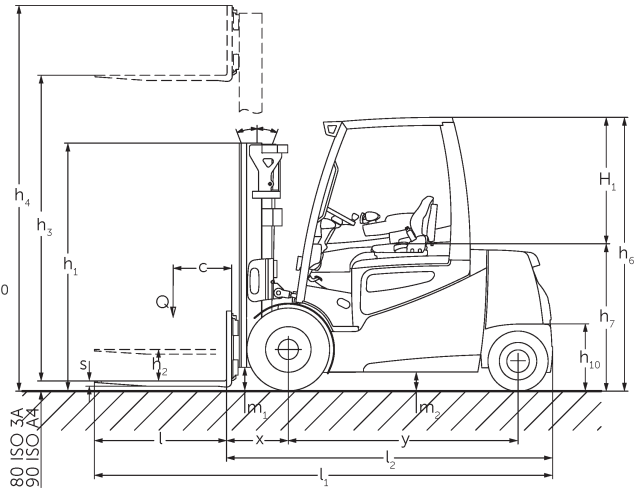

## **Elektrinis keturratis krautuvas** **EFG 535-S50**

Kėlimo aukštis: 2480-7500 mm / Keliamoji galia: 3500-5000 kg

# EFG 535-S50

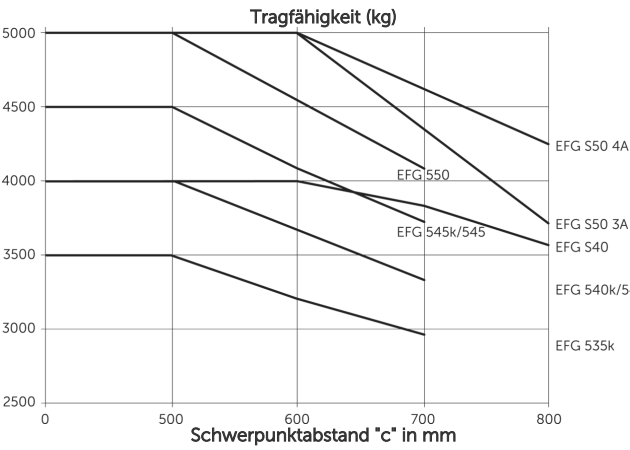

# EFG 535-S50

| EFG 535k                                                                                    | Insultas (h3) | Aukščio stiebas atitrauktas (h1) | Laisvas keltuvas (h2) | Ištiesias stiebo aukštis (h4) | Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Dvigubas stiebas ZT                                                                         | 2900 mm       | 2200 mm                          | 150 mm                | 3689 mm                       | 6 / 8 °                            |
|                                                                                             | 3100 mm       | 2300 mm                          | 150 mm                | 3889 mm                       | 6 / 8 °                            |
|                                                                                             | 3300 mm       | 2400 mm                          | 150 mm                | 4089 mm                       | 6 / 8 °                            |
|                                                                                             | 3500 mm       | 2500 mm                          | 150 mm                | 4289 mm                       | 6 / 8 °                            |
|                                                                                             | 3700 mm       | 2600 mm                          | 150 mm                | 4489 mm                       | 6 / 8 °                            |
|                                                                                             | 4000 mm       | 2750 mm                          | 150 mm                | 4789 mm                       | 6 / 8 °                            |
|                                                                                             | 4300 mm       | 2950 mm                          | 150 mm                | 5089 mm                       | 6 / 8 °                            |
|                                                                                             | 4500 mm       | 3050 mm                          | 150 mm                | 5289 mm                       | 6 / 8 °                            |
| Dvigubas stiebas ZZ                                                                         | 3100 mm       | 2265 mm                          | 1496 mm               | 3669 mm                       | 6 / 8 °                            |
|                                                                                             | 3300 mm       | 2365 mm                          | 1596 mm               | 3869 mm                       | 6 / 8 °                            |
|                                                                                             | 3500 mm       | 2465 mm                          | 1696 mm               | 4069 mm                       | 6 / 8 °                            |
|                                                                                             | 3700 mm       | 2565 mm                          | 1796 mm               | 4269 mm                       | 6 / 8 °                            |
|                                                                                             | 4000 mm       | 2715 mm                          | 1946 mm               | 4469 mm                       | 6 / 8 °                            |
| Trigubas stiebas DZ                                                                         | 4400 mm       | 2165 mm                          | 1396 mm               | 5169 mm                       | 6 / 8 °                            |
|                                                                                             | 4700 mm       | 2265 mm                          | 1496 mm               | 5469 mm                       | 6 / 8 °                            |
|                                                                                             | 5000 mm       | 2365 mm                          | 1596 mm               | 5769 mm                       | 6 / 8 °                            |
|                                                                                             | 5500 mm       | 2565 mm                          | 1796 mm               | 6269 mm                       | 6 / 5 °                            |
|                                                                                             | 6000 mm       | 2765 mm                          | 1996 mm               | 6769 mm                       | 6 / 5 °                            |
|                                                                                             | 6500 mm       | 2965 mm                          | 2196 mm               | 7269 mm                       | 6 / 5 °                            |
|                                                                                             | 7000 mm       | 3165 mm                          | 2396 mm               | 7769 mm                       | 6 / 3 °                            |
|                                                                                             | 7500 mm       | 3365 mm                          | 2596 mm               | 8269 mm                       | 6 / 3 °                            |
| EFG 540k, EFG 540, EFG 545k, EFG 545                                                        | Insultas (h3) | Aukščio stiebas atitrauktas (h1) | Laisvas keltuvas (h2) | Ištiesias stiebo aukštis (h4) | Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal |
| Dvigubas stiebas ZT / Tinka integruotam 3A šoniniam slankiui su 6 ritinėliais (pasirenkama) | 2750 mm       | 2165 mm                          | 150 mm                | 3608 mm                       | 6 / 8 °                            |
|                                                                                             | 3000 mm       | 2290 mm                          | 150 mm                | 3858 mm                       | 6 / 8 °                            |
|                                                                                             | 3100 mm       | 2348 mm                          | 150 mm                | 3958 mm                       | 6 / 8 °                            |
|                                                                                             | 3300 mm       | 2440 mm                          | 150 mm                | 4158 mm                       | 6 / 8 °                            |

|                                                                                             |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                             | 3500 mm | 2548 mm | 150 mm  | 4358 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 3700 mm | 2640 mm | 150 mm  | 4558 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 4000 mm | 2795 mm | 150 mm  | 4858 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 4300 mm | 2940 mm | 150 mm  | 5158 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 4500 mm | 3040 mm | 150 mm  | 5358 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 5000 mm | 3290 mm | 150 mm  | 5858 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 5500 mm | 3540 mm | 150 mm  | 6358 mm | 6 / 5 ° |
|                                                                                             | 6500 mm | 4040 mm | 150 mm  | 7358 mm | 6 / 5 ° |
| Dvigubas stiebas ZT / Įskaitant 3A šakių vežimėlį su 4 ratais (standartinis)                | 2750 mm | 2165 mm | 150 mm  | 3465 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 3000 mm | 2290 mm | 150 mm  | 3715 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 3100 mm | 2348 mm | 150 mm  | 3823 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 3300 mm | 2440 mm | 150 mm  | 4015 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 3500 mm | 2548 mm | 150 mm  | 4223 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 3700 mm | 2640 mm | 150 mm  | 4415 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 4000 mm | 2795 mm | 150 mm  | 4720 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 4300 mm | 2940 mm | 150 mm  | 5015 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 4500 mm | 3040 mm | 150 mm  | 5215 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 5000 mm | 3290 mm | 150 mm  | 5715 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 5500 mm | 3540 mm | 150 mm  | 6215 mm | 6 / 5 ° |
|                                                                                             |         |         |         |         |         |
| Dvigubas stiebas ZZ / Tinka integruotam 3A šoniniam slankiui su 6 ritinėliais (pasirenkama) | 2775 mm | 2140 mm | 1332 mm | 3683 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 3142 mm | 2323 mm | 1415 mm | 4050 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 3342 mm | 2423 mm | 1515 mm | 4250 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 3542 mm | 2523 mm | 1615 mm | 4450 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 3675 mm | 2590 mm | 1682 mm | 4583 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 4035 mm | 2770 mm | 1862 mm | 4943 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 4395 mm | 2950 mm | 2042 mm | 5303 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 5095 mm | 3300 mm | 2392 mm | 6003 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 5524 mm | 3515 mm | 2607 mm | 6432 mm | 6 / 5 ° |
|                                                                                             |         |         |         |         |         |
| Dvigubas stiebas ZZ / Įskaitant 3A šakių vežimėlį su 4 ratais (standartinis)                | 2775 mm | 2140 mm | 1382 mm | 3533 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                             | 3142 mm | 2323 mm | 1565 mm | 3900 mm | 6 / 8 ° |

|                                                                                             |         |               |                                  |                       |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                                                                                             | 3342 mm | 2423 mm       | 1665 mm                          | 4100 mm               | 6 / 8 °                              |
|                                                                                             | 3542 mm | 2523 mm       | 1765 mm                          | 4300 mm               | 6 / 8 °                              |
|                                                                                             | 3675 mm | 2590 mm       | 1832 mm                          | 4433 mm               | 6 / 8 °                              |
|                                                                                             | 4035 mm | 2770 mm       | 2012 mm                          | 4793 mm               | 6 / 8 °                              |
|                                                                                             | 4395 mm | 2950 mm       | 2192 mm                          | 5153 mm               | 6 / 8 °                              |
|                                                                                             | 5095 mm | 3300 mm       | 2542 mm                          | 5853 mm               | 6 / 8 °                              |
|                                                                                             | 5524 mm | 3515 mm       | 2757 mm                          | 6282 mm               | 6 / 5 °                              |
| Trigubas stiebas DZ / Tinka integruotam 3A šoniniam slankiui su 6 ritinėliais (pasirenkama) | 4150 mm | 2140 mm       | 1232 mm                          | 5058 mm               | 6 / 8 °                              |
|                                                                                             | 4400 mm | 2223 mm       | 1315 mm                          | 5308 mm               | 6 / 8 °                              |
|                                                                                             | 4700 mm | 2323 mm       | 1415 mm                          | 5608 mm               | 6 / 8 °                              |
|                                                                                             | 4850 mm | 2373 mm       | 1465 mm                          | 5758 mm               | 6 / 8 °                              |
|                                                                                             | 5000 mm | 2423 mm       | 1515 mm                          | 5908 mm               | 6 / 5 °                              |
|                                                                                             | 5300 mm | 2523 mm       | 1765 mm                          | 6058 mm               | 6 / 5 °                              |
|                                                                                             | 5500 mm | 2590 mm       | 1682 mm                          | 6408 mm               | 6 / 5 °                              |
|                                                                                             | 6000 mm | 2770 mm       | 1862 mm                          | 6908 mm               | 6 / 5 °                              |
|                                                                                             | 6500 mm | 2950 mm       | 2042 mm                          | 7408 mm               | 6 / 3 °                              |
|                                                                                             | 7000 mm | 3120 mm       | 2212 mm                          | 7908 mm               | 6 / 3 °                              |
|                                                                                             | 7500 mm | 3300 mm       | 2392 mm                          | 8408 mm               | 6 / 3 °                              |
| Trigubas stiebas DZ / Įskaitant 3A šakių vežimėlį su 4 ratais (standartinis)                | 4150 mm | 2140 mm       | 1382 mm                          | 4908 mm               | 6 / 8 °                              |
|                                                                                             | 4400 mm | 2223 mm       | 1465 mm                          | 5158 mm               | 6 / 8 °                              |
|                                                                                             | 4700 mm | 2323 mm       | 1565 mm                          | 5458 mm               | 6 / 8 °                              |
|                                                                                             | 4850 mm | 2373 mm       | 1615 mm                          | 5608 mm               | 6 / 8 °                              |
|                                                                                             | 5000 mm | 2423 mm       | 1665 mm                          | 5758 mm               | 6 / 5 °                              |
|                                                                                             | 5300 mm | 2523 mm       | 1765 mm                          | 6058 mm               | 6 / 5 °                              |
|                                                                                             | 5500 mm | 2590 mm       | 1832 mm                          | 6258 mm               | 6 / 5 °                              |
|                                                                                             | 6000 mm | 2770 mm       | 2012 mm                          | 6758 mm               | 6 / 5 °                              |
|                                                                                             | 6500 mm | 2950 mm       | 2170 mm                          | 7280 mm               | 6 / 3 °                              |
|                                                                                             | 7000 mm | 3120 mm       | 2350 mm                          | 7770 mm               | 6 / 3 °                              |
|                                                                                             | 7500 mm | 3300 mm       | 2490 mm                          | 8310 mm               | 6 / 3 °                              |
| EFG S40, EFG 550                                                                            |         | Insultas (h3) | Aukščio stiebas atitrauktas (h1) | Laisvas keltuvas (h2) | Ištiestas stiebo Stiebas palenkiamas |

|                                                                                                                                                         |         |         |         | aukštis<br>(h4) | pirmyn /<br>atgal |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
| Dvigubas stiebas ZT / Iš jų 3A šakių vežimėlis su 6 ratais<br>(standartinis) / Tinka integruotam 3A šoniniam slankiui su 6<br>ritinėliais (pasirenkama) | 2750 mm | 2165 mm | 150 mm  | 3608<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 3000 mm | 2290 mm | 150 mm  | 3858<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 3100 mm | 2348 mm | 150 mm  | 3958<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 3300 mm | 2440 mm | 150 mm  | 4158<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 3500 mm | 2548 mm | 150 mm  | 4358<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 3700 mm | 2640 mm | 150 mm  | 4558<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 4000 mm | 2795 mm | 150 mm  | 4858<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 4300 mm | 2940 mm | 150 mm  | 5158<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 4500 mm | 3040 mm | 150 mm  | 5358<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 5000 mm | 3290 mm | 150 mm  | 5858<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 5500 mm | 3540 mm | 150 mm  | 6358<br>mm      | 6 / 5 °           |
| Dvigubas stiebas ZZ / Iš jų 3A šakių vežimėlis su 6 ratais<br>(standartinis) / Tinka integruotam 3A šoniniam slankiui su 6<br>ritinėliais (pasirenkama) | 2775 mm | 2140 mm | 1382 mm | 3683<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 3142 mm | 2323 mm | 1415 mm | 4050<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 3342 mm | 2423 mm | 1515 mm | 4250<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 3542 mm | 2523 mm | 1615 mm | 4450<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 3675 mm | 2590 mm | 1682 mm | 4583<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 4035 mm | 2770 mm | 1862 mm | 4943<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 4395 mm | 2950 mm | 2042 mm | 5303<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 5095 mm | 3300 mm | 2392 mm | 6003<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 5524 mm | 3515 mm | 2607 mm | 6432<br>mm      | 6 / 5 °           |
| Trigubas stiebas DZ / Iš jų 3A šakių vežimėlis su 6 ratais<br>(standartinis) / Tinka integruotam 3A šoniniam slankiui su 6<br>ritinėliais (pasirenkama) | 4150 mm | 2140 mm | 1232 mm | 5058<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 4400 mm | 2223 mm | 1315 mm | 5308<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 4850 mm | 2373 mm | 1465 mm | 5758<br>mm      | 6 / 8 °           |
|                                                                                                                                                         | 5000 mm | 2423 mm | 1515 mm | 5908<br>mm      | 6 / 5 °           |
|                                                                                                                                                         | 5300 mm | 2523 mm | 1615 mm | 6208<br>mm      | 6 / 5 °           |
|                                                                                                                                                         | 5500 mm | 2590 mm | 1682 mm | 6408<br>mm      | 6 / 5 °           |
|                                                                                                                                                         | 6000 mm | 2770 mm | 1862 mm | 6908<br>mm      | 6 / 5 °           |
|                                                                                                                                                         | 6500 mm | 2950 mm | 2042 mm | 7408<br>mm      | 6 / 3 °           |
|                                                                                                                                                         | 7000 mm | 3120 mm | 2212 mm | 7908<br>mm      | 6 / 3 °           |

|                                                                                                                                                      |               |                                  |                       |                              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | 7500 mm       | 3300 mm                          | 2392 mm               | 8408 mm                      | 6 / 3 °                            |
| EFG S50                                                                                                                                              | Insultas (h3) | Aukščio stiebas atitrauktas (h1) | Laisvas keltuvas (h2) | Ištiesas stiebo aukštis (h4) | Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal |
| Dvigubas stiebas ZT / Iš jų 4A šakių vežimėlis su 6 ratais (standartinis)                                                                            | 2480 mm       | 2165 mm                          | 150 mm                | 3453 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 2846 mm       | 2348 mm                          | 150 mm                | 3819 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 3030 mm       | 2440 mm                          | 150 mm                | 4003 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 3246 mm       | 2548 mm                          | 150 mm                | 4219 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 3430 mm       | 2640 mm                          | 150 mm                | 4403 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 3740 mm       | 2795 mm                          | 150 mm                | 4713 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 4030 mm       | 2940 mm                          | 150 mm                | 5003 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 4230 mm       | 3040 mm                          | 150 mm                | 5203 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 4730 mm       | 3290 mm                          | 150 mm                | 5703 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 5230 mm       | 3540 mm                          | 150 mm                | 6203 mm                      | 6 / 5 °                            |
| Dvigubas stiebas ZT / Tinka 3A šakių vežimui su 6 ratais (pasirenkama) / Tinka integruotam šoniniam poslinkio įtaisui 4A su 6 ratukais (pasirenkama) | 2750 mm       | 2165 mm                          | 150 mm                | 3608 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 3000 mm       | 2290 mm                          | 150 mm                | 3858 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 3100 mm       | 2348 mm                          | 150 mm                | 3958 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 3300 mm       | 2440 mm                          | 150 mm                | 4158 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 3500 mm       | 2548 mm                          | 150 mm                | 4358 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 3700 mm       | 2640 mm                          | 150 mm                | 4558 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 4000 mm       | 2795 mm                          | 150 mm                | 4858 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 4300 mm       | 2940 mm                          | 150 mm                | 5158 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 4500 mm       | 3040 mm                          | 150 mm                | 5358 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 5000 mm       | 3290 mm                          | 150 mm                | 5858 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 5500 mm       | 3540 mm                          | 150 mm                | 6358 mm                      | 6 / 5 °                            |
|                                                                                                                                                      |               |                                  |                       |                              |                                    |
| Dvigubas stiebas ZZ / Iš jų 4A šakių vežimėlis su 6 ratais (standartinis)                                                                            | 2570 mm       | 2140 mm                          | 1117 mm               | 3593 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 2932 mm       | 2323 mm                          | 1300 mm               | 3955 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 3132 mm       | 2423 mm                          | 1400 mm               | 4155 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 3332 mm       | 2523 mm                          | 1500 mm               | 4355 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 3465 mm       | 2590 mm                          | 1567 mm               | 4488 mm                      | 6 / 8 °                            |
|                                                                                                                                                      | 3825 mm       | 2770 mm                          | 1747 mm               | 4848 mm                      | 6 / 8 °                            |

|                                                                                                                                                      |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                      | 4185 mm | 2950 mm | 1927 mm | 5208 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                                                                                      | 4885 mm | 3300 mm | 2277 mm | 5908 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                                                                                      | 5314 mm | 3515 mm | 2492 mm | 6337 mm | 6 / 5 ° |
| Dvigubas stiebas ZZ / Tinka 3A šakių vežimui su 6 ratais (pasirenkama) / Tinka integruotam šoniniam poslinkio įtaisui 4A su 6 ratukais (pasirenkama) | 2725 mm | 2140 mm | 1232 mm | 3633 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                                                                                      | 3092 mm | 2323 mm | 1415 mm | 4000 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                                                                                      | 3292 mm | 2423 mm | 1515 mm | 4200 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                                                                                      | 3492 mm | 2523 mm | 1615 mm | 4400 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                                                                                      | 3625 mm | 2590 mm | 1682 mm | 4533 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                                                                                      | 3985 mm | 2770 mm | 1862 mm | 4893 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                                                                                      | 4345 mm | 2950 mm | 2042 mm | 5253 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                                                                                      | 5045 mm | 3300 mm | 2392 mm | 5953 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                                                                                      | 5474 mm | 3515 mm | 2607 mm | 6382 mm | 6 / 5 ° |
|                                                                                                                                                      |         |         |         |         |         |
| Trigubas stiebas DZ / Iš jų 4A šakių vežimėlis su 6 ratais (standartinis)                                                                            | 3875 mm | 2140 mm | 1117 mm | 4898 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                                                                                      | 4120 mm | 2223 mm | 1200 mm | 5143 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                                                                                      | 4420 mm | 2323 mm | 1300 mm | 5443 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                                                                                      | 4720 mm | 2423 mm | 1400 mm | 5743 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                                                                                      | 5020 mm | 2523 mm | 1500 mm | 6043 mm | 6 / 5 ° |
|                                                                                                                                                      | 5220 mm | 2590 mm | 1567 mm | 6243 mm | 6 / 5 ° |
|                                                                                                                                                      | 5750 mm | 2770 mm | 1747 mm | 6773 mm | 6 / 5 ° |
|                                                                                                                                                      | 6280 mm | 2950 mm | 1927 mm | 7303 mm | 6 / 5 ° |
|                                                                                                                                                      | 6780 mm | 3120 mm | 2097 mm | 7803 mm | 6 / 5 ° |
|                                                                                                                                                      | 7320 mm | 3300 mm | 2277 mm | 8343 mm | 6 / 5 ° |
| Trigubas stiebas DZ / Tinka 3A šakių vežimui su 6 ratais (pasirenkama) / Tinka integruotam šoniniam poslinkio įtaisui 4A su 6 ratukais (pasirenkama) | 4050 mm | 2140 mm | 1232 mm | 4958 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                                                                                      | 4300 mm | 2223 mm | 1315 mm | 5208 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                                                                                      | 4600 mm | 2323 mm | 1415 mm | 5508 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                                                                                      | 4900 mm | 2423 mm | 1515 mm | 5808 mm | 6 / 8 ° |
|                                                                                                                                                      | 5200 mm | 2523 mm | 1615 mm | 6108 mm | 6 / 5 ° |
|                                                                                                                                                      | 5400 mm | 2590 mm | 1682 mm | 6308 mm | 6 / 5 ° |
|                                                                                                                                                      | 5720 mm | 2700 mm | 1792 mm | 6628 mm | 6 / 5 ° |
|                                                                                                                                                      | 5930 mm | 2770 mm | 1862 mm | 6838 mm | 6 / 5 ° |



|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 6460 mm | 2950 mm | 2042 mm | 7368 mm | 6 / 5 ° |
|  | 6960 mm | 3120 mm | 2212 mm | 7868 mm | 6 / 5 ° |
|  | 7500 mm | 3300 mm | 2392 mm | 8408 mm | 6 / 5 ° |

## VDI lentelė

|                       |                              |                                               |           |                       |                 |                 |             |               |              |              |                 |                 |    |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----|
| ženklas               | 1.2                          | Gamintojo tipo simbolis                       |           | EFG 535k              | EFG 540k        | EFG 540         | EFG S40     | EFG 545k      | EFG 545      | EFG 550      | EFG S50         |                 |    |
|                       | 1.3                          | Vairuoti                                      |           | Elektros              |                 |                 |             |               |              |              |                 |                 |    |
|                       | 1.4                          | Operacija                                     |           | Sėdynė                |                 |                 |             |               |              |              |                 |                 |    |
|                       | 1.5                          | Talpa / apkrovos                              | Q         | kg                    | 3500            | 4000            |             |               | 4500         |              | 4990            | 5000            |    |
|                       | 1.6                          | Svorio centras                                | c         | mm                    | 500             |                 |             | 600           | 500          |              |                 | 600             |    |
|                       | 1.8                          | Apkrova atstumas                              | x         | mm                    | 519             | 532             |             |               |              |              |                 | 547             |    |
|                       | 1.9                          | Bazė                                          | y         | mm                    | 1856            |                 | 2000        | 2080          | 1856         | 2000         |                 | 2080            |    |
| Svoriai               | 2.1.1                        | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)     |           | kg                    | 5968            | 6711            | 6701        | 7143          | 7153         | 7143         | 7592            | 8036            |    |
|                       | 2.2                          | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova    |           | kg                    | 8521 / 947      | 9752 / 959      | 9726 / 975  | 9992 / 1151   | 10575 / 1078 | 10468 / 1160 | 11434 / 1158    | 11677 / 1359    |    |
|                       | 2.3                          | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale     |           | kg                    | 3097 / 2871     | 3536 / 3175     | 3706 / 2995 | 3858 / 3285   | 3626 / 3527  | 3744 / 3399  | 3836 / 3756     | 3932 / 4104     |    |
| Ratai / pakaba        | 3.1                          | Padangos                                      |           | Labai elastingos (SE) |                 |                 |             |               |              |              |                 |                 |    |
|                       | 3.2                          | Padangos dydis, priekis                       |           | 250-15                |                 |                 | 28x12,5-15  | 28 x 12, 5-15 |              |              |                 |                 |    |
|                       | 3.3                          | Padangos dydis, galinė                        |           | 21 x 8-9              |                 |                 | 23x10-12    | 21 x 8-9      |              |              | 23x10-12        |                 |    |
|                       | 3.5                          | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas) |           | 2x/2                  |                 |                 |             |               |              |              |                 |                 |    |
|                       | 3.6                          | Matuoklis, priekyje                           | b10       | mm                    | 1115            |                 |             | 1155          |              |              |                 |                 |    |
|                       | 3.7                          | Galinis gabaritasis                           | b11       | mm                    | 950             |                 |             | 1200          | 950          |              | 1200            |                 |    |
| Pagrindiniai matmenys | 4.1                          | Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal            | a/β       | °                     | 6 / 8           |                 |             |               |              |              |                 |                 |    |
|                       | 4.2                          | Aukščio stiebas atitrauktas (h1)              | h1        | mm                    | 2300            | 2290            |             |               |              |              |                 | 2440            |    |
|                       | 4.3                          | Laisvas keltuvas (h2)                         | h2        | mm                    | 150             |                 |             |               |              |              |                 |                 |    |
|                       | 4.4                          | Insultas (h3)                                 | h3        | mm                    | 3100            | 3000            |             |               |              |              |                 | 3030            |    |
|                       | 4.5                          | Ištiestas stiebo aukštis (h4)                 | h4        | mm                    | 3889            | 3715            |             | 3858          | 3715         |              | 3858            | 4003            |    |
|                       | 4.7                          | Apsauginio stogo (kabinos) aukštis            | h6        | mm                    | 2365            |                 |             | 2350          |              |              |                 |                 |    |
|                       | 4.8                          | Sėdynės aukštis / nuolatinis aukštis          | h7        | mm                    | 1313            |                 |             | 1303          |              |              |                 |                 |    |
|                       | 4.12                         | Sukabinimo aukštis                            | h10       | mm                    | 396             |                 |             |               |              |              |                 |                 |    |
|                       | 4.12.1                       | 2. sukabinimo įtaiso aukštis                  |           | mm                    | 566             |                 |             |               |              |              |                 |                 |    |
|                       | 4.19                         | Bendras ilgis                                 | l1        | mm                    | 3805            | 3818            | 3962        | 4102          | 3818         | 3962         |                 | 4102            |    |
|                       | 4.20                         | Ilgis, įskaitant šakę atgal                   | l2        | mm                    | 2655            | 2668            | 2812        | 2952          | 2668         | 2812         |                 | 2952            |    |
|                       | 4.21.1                       | Bendras plotis                                | b1        | mm                    | 1340            |                 |             | 1450          |              |              |                 |                 |    |
|                       | 4.22                         | Šakių matmenys                                | s/<br>e/l | mm                    | 45 x 125 x 1150 | 50 x 125 x 1150 |             |               |              |              | 50 x 150 x 1150 | 60 x 150 x 1150 |    |
|                       | 4.23                         | Šakių laikiklio jungties klasė                |           |                       | 3A              |                 |             |               |              |              |                 |                 | 4A |
|                       | 4.24                         | Šakių plotis                                  | b3        | mm                    | 1120            | 1260            |             |               |              |              |                 |                 |    |
| 4.31                  | Tarpas su kroviniu po stiebu | m1                                            | mm        | 143                   | 179             |                 | 166         |               |              |              |                 |                 |    |

|                 |                                 |                                                                                  |                                                                  |                                        |                                  |                             |                               |                                    |                                    |                                    |                                 |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                 | 4.32                            | Centrinės tarpinės<br>prošvaisos atstumas                                        | m2 mm                                                            | 150                                    |                                  |                             |                               |                                    |                                    |                                    |                                 |
|                 | 4.34.1                          | Darbinis plotis (1000 ×<br>1200 padėklų skersai)                                 | Ast mm                                                           | 4003                                   | 4092                             | 4222                        | 4412                          | 4092                               | 4222                               | 4427                               |                                 |
|                 | 4.34.2                          | Darbinis plotis<br>(800x1200 išilginis<br>padėklas)                              | Ast mm                                                           | 4203                                   | 4292                             | 4422                        | 4612                          | 4292                               | 4422                               | 4627                               |                                 |
|                 | 4.35                            | Apsisukimo spindulys                                                             | Wa mm                                                            | 2284                                   | 2360                             | 2490                        | 2680                          | 2360                               | 2490                               | 2680                               |                                 |
|                 | 4.36                            | Mažiausias pasukimo<br>atstumas                                                  | b13 mm                                                           | 660                                    |                                  | 721                         | 673                           | 660                                | 721                                | 673                                |                                 |
| Našumo duomenys | 5.1                             | Važiavimo greitis su / be<br>krovinio (Efficiency  <br>drivePLUS)                | km/h                                                             | 14 / 17  <br>16 / 16                   | 13 / 16   16 / 16                |                             |                               | 13 / 16  <br>15 / 16               | 13 / 16  <br>16 / 16               | 12 / 15   15 / 16                  |                                 |
|                 | 5.2                             | Kėlimo greitis su / be<br>krovinio (Efficiency  <br>liftPLUS)                    | m/s                                                              | 0,36 / 0,5<br>  0,42 /<br>0,55         | 0,28 / 0,37   0,33 / 0,44        |                             |                               |                                    |                                    |                                    |                                 |
|                 | 5.3                             | Mažėja greitis su krovinium<br>arba be jo (Efficiency  <br>liftPLUS)             | m/s                                                              | 0,56 /<br>0,56  <br>0,56 /<br>0,56     | 0,55 / 0,5   0,55 / 0,5          |                             |                               |                                    |                                    |                                    |                                 |
|                 | 5.5                             | Sukibimas su / be<br>krovinio (Efficiency  <br>drivePLUS)                        | N                                                                | 5300 /<br>5800  <br>5300 /<br>5800     | 5100 / 5600  <br>5100 / 5600     |                             | 4900 / 5500   4900 / 5500     |                                    | 4800 /<br>5400  <br>4800 /<br>5400 | 4700 /<br>5300  <br>4700 /<br>5300 |                                 |
|                 | 5.6                             | Maksimali sukibimas su /<br>be krovinio (Efficiency  <br>drivePLUS)              | N                                                                | 17100 /<br>17100  <br>17100 /<br>17100 | 17700 / 17700  <br>17700 / 17700 |                             | 18200 / 18200   18200 / 18200 |                                    |                                    |                                    |                                 |
|                 | 5.7                             | Klasifikacija su / be<br>krovinio (Efficiency  <br>drivePLUS)                    | %                                                                | 10,2 / 16,7<br>  11,5 / 19             | 9,3 / 15,4   10,8 /<br>17,7      |                             | 8,1 / 13,5   9,4 / 15,8       |                                    | 7,5 / 13,5  <br>8,8 / 15,8         | 7,1 / 12,7  <br>8,4 / 15           |                                 |
|                 | 5.8                             | Maksimalus sugebėjimas<br>lipti su krovinium / be jo<br>(Efficiency   drivePLUS) | %                                                                | 18,3 / 29  <br>19,1 / 31,1             | 17 /<br>26,9  <br>17,2 /<br>28,6 | 17 / 27  <br>17,3 /<br>28,6 | 16,5 / 25,7  <br>16,6 / 27,1  | 15,9 /<br>25,7  <br>15,8 /<br>27,1 | 16 / 25,7<br>  15,9 /<br>27,1      | 14,9 / 24,5<br>  14,4 /<br>25,6    | 14,4 / 23,2<br>  13,7 /<br>24,1 |
|                 | 5.9                             | Įsibėgėjimo laikas su<br>apkrova / be jos<br>(Efficiency   drivePLUS)            | s                                                                | 7,7 / 7   7 /<br>6,7                   | 8 / 7,2   7 / 6,7                |                             | 8,1 / 7,3  <br>7,1 / 6,8      | 8,2 / 7,3   7,1 / 6,8              |                                    | 8,4 / 7,4   7,2 / 6,8              |                                 |
|                 | 5.10                            | Darbinis stabdys                                                                 |                                                                  | Reibbremse (mechanisch betätigt)       |                                  |                             |                               |                                    |                                    |                                    |                                 |
|                 | Elektros variklis / elektronika | 6.1                                                                              | Traukos variklis, S2 galia<br>60 min (Efficiency  <br>drivePLUS) | kW                                     | 14,5   18                        |                             |                               |                                    |                                    |                                    |                                 |
| 6.2             |                                 | Kėlimo variklis, galia S3<br>(Efficiency   liftPLUS)                             | kW                                                               | 20   24                                |                                  |                             |                               |                                    |                                    |                                    |                                 |
| 6.3             |                                 | Baterija pagal DIN<br>43531/35/36                                                |                                                                  | DIN 43536 A                            |                                  |                             |                               |                                    |                                    |                                    |                                 |
| 6.4             |                                 | Akumuliatoriaus įtampa /<br>vardinė talpa                                        | V / Ah                                                           | 80 / 775                               |                                  | 80 / 930                    |                               | 80 / 775                           | 80 / 930                           |                                    |                                 |
| 6.5             |                                 | Baterijos svoris                                                                 | kg                                                               | 1863                                   |                                  | 2178                        |                               | 1863                               | 2178                               |                                    |                                 |
| 6.6.1           |                                 | Energijos sąnaudos pagal<br>EN ciklą (Efficiency  <br>PLUS)                      | kWh/h                                                            | 6,6   6,6                              | 7   7,1                          |                             | 7,2   7,3                     | 7,6   7,8                          |                                    | 8   8                              | 8,1   8,1                       |
| 6.6.2           |                                 | CO2 ekvivalentas pagal<br>EN16796 (Efficiency  <br>PLUS)                         | kg/h                                                             | 3,6   3,6                              | 3,8   3,8                        |                             | 3,9   3,9                     | 4,1   4,2                          |                                    | 4,3   4,3                          | 4,4   4,4                       |
| 6.7             |                                 | Pralaidumas (Efficiency  <br>PLUS)                                               | t/h                                                              | 205   218                              | 232   242                        |                             | 227   238                     | 247   259                          |                                    | 264   284                          | 266   290                       |
| 6.8             |                                 | Efektyvumas pagal VDI<br>2198 (Efficiency   PLUS)                                | t/kWh                                                            | 22,6   22                              | 24,7   23,3                      |                             | 23,2   22,2                   | 26,3   24                          |                                    | 26,9   26,1                        | 26,6   26,2                     |
| 6.8.1           |                                 | Energijos sąnaudos<br>maks. pralaidumas<br>(Efficiency   PLUS)                   | kWh/h                                                            | 9,3   9,9                              | 9,4   10,4                       |                             | 9,8   10,7                    | 9,4   10,8                         |                                    | 9,8   10,9                         | 10   11                         |

|                                                                                                                                                                                                           |      |                                                      |        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Kitas                                                                                                                                                                                                     | 8.1  | Vairavimo valdymo tipas                              |        | Pulsas / AC |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.1 | Darbinis slėgis pritvirtinimui                       | bar    | 200         |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.2 | Alyvos srautas priedams                              | l/min  | 30          |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.7 | Garso slėgio lygis pagal EN12053, vairuotojo vamzdis | dB (A) | 69          |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.8 | Vilkimo kablys, tipas / tipas DIN                    |        | DIN 15170 H |
| - Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes. |      |                                                      |        |             |

- 6.6.1: 45 EN ciklų/h
- VDI Nr. 6.7: PLUS žymi galios paketą „drive&liftPLUS“
- VDI Nr. 6.8.1: PLUS žymi galios paketą „drive&liftPLUS“

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas +370 5 2322242  
Faksas +370 5 2647600  
info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,  
taip pat mūsų originalių dalių centras  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**