
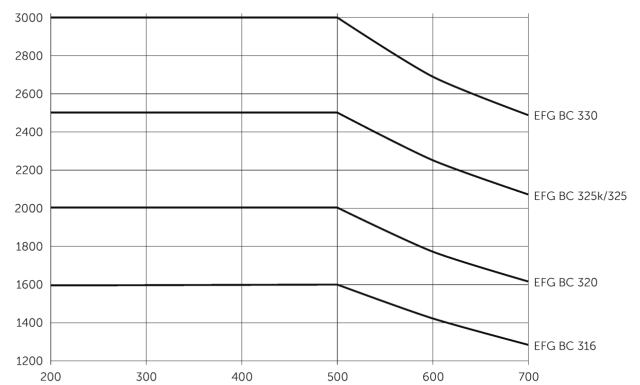



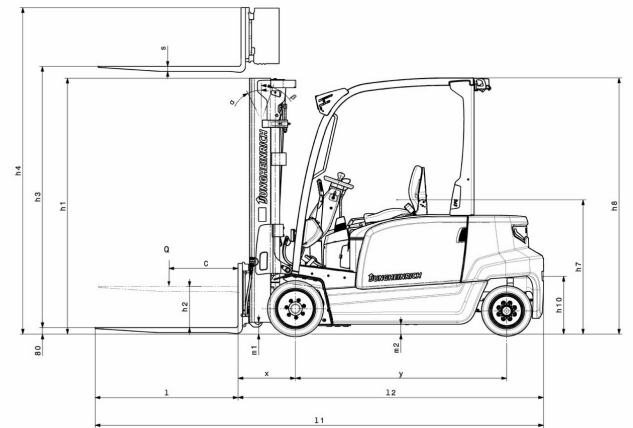

Elektrinis keturratis krautuvas **EFG BC 316-330**

Kėlimo aukštis: 3000-6500 mm / Keliamoji galia: 1600-3000 kg

[illegible]

Schwerpunktabstand "c" in mm

EFG BC 316-330

EFG BC 316	Insultas (h3)	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	Laisvas keltuvas (h2)	Ištiesias stiebo aukštis (h4)	Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal
Dvigubas stiebas ZT	3000 mm	2000 mm	150 mm	3555 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2150 mm	150 mm	3855 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2300 mm	150 mm	4155 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2500 mm	150 mm	4555 mm	7 / 5 °
	4500 mm	2800 mm	150 mm	5055 mm	7 / 5 °
	5000 mm	3050 mm	150 mm	5555 mm	7 / 5 °
Dvigubas stiebas ZZ	3300 mm	2105 mm	1470 mm	3855 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2255 mm	1620 mm	4155 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2455 mm	1820 mm	4555 mm	7 / 5 °
Trigubas stiebas DZ	4500 mm	2005 mm	1360 mm	5055 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2105 mm	1460 mm	5355 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2180 mm	1530 mm	5555 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2355 mm	1710 mm	6055 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2555 mm	1910 mm	6555 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2805 mm	2160 mm	7055 mm	7 / 5 °
EFG BC 320	Insultas (h3)	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	Laisvas keltuvas (h2)	Ištiesias stiebo aukštis (h4)	Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal
Dvigubas stiebas ZT	3000 mm	2000 mm	150 mm	3605 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2150 mm	150 mm	3905 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2300 mm	150 mm	4205 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2500 mm	150 mm	4605 mm	7 / 5 °
	4500 mm	2800 mm	150 mm	5105 mm	7 / 5 °
	5000 mm	3050 mm	150 mm	5605 mm	7 / 5 °
Dvigubas stiebas ZZ	3300 mm	2105 mm	1470 mm	3935 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2255 mm	1620 mm	4235 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2455 mm	1820 mm	4635 mm	7 / 5 °
Trigubas stiebas DZ	4500 mm	2005 mm	1360 mm	5135 mm	7 / 5 °

	4800 mm	2105 mm	1460 mm	5435 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2180 mm	1530 mm	5635 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2355 mm	1710 mm	6135 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2555 mm	1910 mm	6635 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2805 mm	2160 mm	7135 mm	7 / 5 °
EFG BC 325k, EFG BC 325	Insultas (h3)	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	Laisvas keltuvas (h2)	Ištiesias stiebo aukštis (h4)	Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal
Dvigubas stiebas ZT	3100 mm	2200 mm	150 mm	3700 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2300 mm	150 mm	3900 mm	7 / 5 °
	3500 mm	2400 mm	150 mm	4100 mm	7 / 5 °
	3700 mm	2500 mm	150 mm	4300 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2650 mm	150 mm	4600 mm	7 / 5 °
	4500 mm	2950 mm	150 mm	5100 mm	7 / 5 °
Dvigubas stiebas ZZ	3100 mm	2160 mm	1600 mm	3700 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2260 mm	1700 mm	3900 mm	7 / 5 °
	3500 mm	2360 mm	1800 mm	4100 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2610 mm	2060 mm	4600 mm	7 / 5 °
Trigubas stiebas DZ	4400 mm	2060 mm	1500 mm	5000 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2160 mm	1600 mm	5300 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2260 mm	1700 mm	5600 mm	7 / 5 °
EFG BC 330	Insultas (h3)	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	Laisvas keltuvas (h2)	Ištiesias stiebo aukštis (h4)	Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal
Dvigubas stiebas ZT	3100 mm	2200 mm	150 mm	3850 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2300 mm	150 mm	4050 mm	7 / 5 °
	3500 mm	2400 mm	150 mm	4250 mm	7 / 5 °
	3700 mm	2500 mm	150 mm	4450 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2650 mm	150 mm	4750 mm	7 / 5 °
	4500 mm	2950 mm	150 mm	5250 mm	7 / 5 °
Dvigubas stiebas ZZ	3100 mm	2160 mm	1440 mm	3850 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2260 mm	1540 mm	4050 mm	7 / 5 °

	3500 mm	2360 mm	1640 mm	4250 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2610 mm	1900 mm	4750 mm	7 / 5 °
Trigubas stiebas DZ	4400 mm	2060 mm	1340 mm	5150 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2160 mm	1440 mm	5450 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2260 mm	1540 mm	5750 mm	7 / 5 °

VDI lentelė

ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis		EFG BC 316	EFG BC 320	EFG BC 325k	EFG BC 325	EFG BC 330
	1.3	Vairuoti		Elektros				
	1.4	Operacija		Sėdynė				
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	1600	2000	2500	3000	
	1.6	Svorio centras	c mm	500				
	1.8	Apkrova atstumas	x mm	352	467	472		
	1.9	Bazė	y mm	1506	1453	1561	1700	
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)	kg	3230	3317	4351	4454	4742
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	4012 / 818	4738 / 579	6166 / 685	6259 / 695	6968 / 774
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	1514 / 1716	1606 / 1711	1833 / 2518	1960 / 2494	2225 / 2517
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		Labai elastingos (SE)				
	3.2	Padangos dydis, priekis		18 x 7 - 8	200 / 50 - 10	18 x 9 - 12	TANDEM, 18 x 5 & 6 - 12(1/8)	
	3.3	Padangos dydis, galinė		16 x 6 - 8	16 x 6 -10 (1/2)	16 x 7 -10 (1/2)		
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		2x / 2				
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	904	924	938	1013	
	3.7	Galinis gabaritasis	b11 mm	870	864	995		
Pagrindiniai matmenys	4.1	Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal	a/β °	7 / 5				
	4.2	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	h1 mm	2000	2200			
	4.2.1	Bendras aukštis	h15 mm	2080	2200			
	4.3	Laisvas keltuvas (h2)	h2 mm	150				
	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	3000	3100			
	4.5	Ištiestas stiebo aukštis (h4)	h4 mm	3555	3605	3700	3850	
	4.7	Apsauginio stogo (kabinos) aukštis	h6 mm	2080				
	4.8	Sėdynės aukštis / nuolatinis aukštis	h7 mm	1030				
	4.12	Sukabinimo aukštis	h10 mm	475				
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm	3096	3213	3321	3469	
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	2096	2213	2321	2469	
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	1060	1120	1170	1313	
	4.22	Šakių matmenys	s/ e/l mm	40 x 100 x 1000				45 x 125 x 1000
	4.23	Šakių laikiklio jungties klasė		2A				3A
	4.24	Šakių plotis	b3 mm	980	1120			
	4.31	Tarpas su kroviniu po stiebu	m1 mm	97				
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	88				
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)	Ast mm	3513	3648	3767	3942	
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	3712	3847	3967	4142	
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	1960	1980	2100	2270	

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH