




## Transporter palet UPC

### UPC P1-P6

Wysokość podnoszenia: 27 mm / Udźwig: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

UPC P1-P6

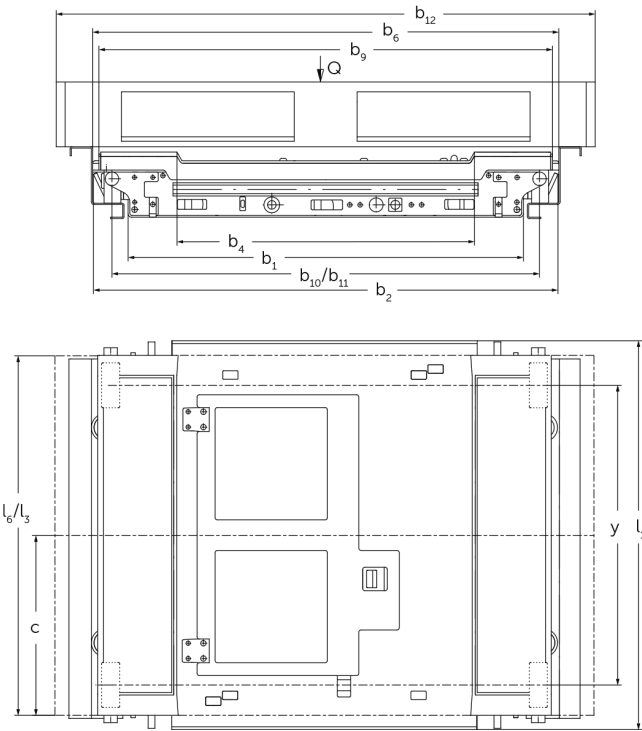

## Dane techniczne według VDI

|                     |        |                                                        |        |                 |           |           |           |           |
|---------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Właściwości         | 1.2    | Typ                                                    |        | UPC P1          | UPC P2    | UPC P4    | UPC P5    | UPC P6    |
|                     | 1.3    | Napęd                                                  |        | akumulatorowy   |           |           |           |           |
|                     | 1.4    | Obsługa wózka z pozycji operatora                      |        | ręcznie         |           |           |           |           |
|                     | 1.5    | Udźwig / ładunek                                       | Q kg   | 1500            |           |           |           |           |
|                     | 1.6    | Odległość środka ciężkości ładunku od czopa wideł      | c mm   | 400             | 500       | 600       | 500       | 570       |
|                     | 1.9    | Rozstaw osi kół                                        | y mm   | 665             | 842       | 1045      | 842       | 985       |
| Ciężary             | 2.1.1  | Masa własna (wraz z akumulatorem)                      | kg     | 195             | 208       | 212       | 208       | 225       |
|                     | 2.2    | Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył                   | kg     | 836 / 836       | 854 / 854 | 856 / 856 | 854 / 854 | 863 / 863 |
|                     | 2.3    | Nacisk na oś bez ładunku przód / tył                   | kg     | 85 / 85         | 104 / 104 | 106 / 106 | 104 / 104 | 113 / 113 |
| Koła / układ jezdny | 3.1    | Ogumienie                                              |        | Poliuretan (PU) |           |           |           |           |
|                     | 3.2    | Wymiary kół, przód                                     |        | 100 x 40        |           |           |           |           |
|                     | 3.3    | Wymiary kół, tył                                       |        | 100 x 40        |           |           |           |           |
|                     | 3.5    | Liczba kół przód / tył (x = napęd)                     |        | 2x / 2x         |           |           |           |           |
|                     | 3.6    | Rozstaw kół, przód                                     | b10 mm | 952             |           | 782       | 952       | 842       |
|                     | 3.7    | Rozstaw kół, tył                                       | b11 mm | 952             |           | 782       | 952       | 842       |
| Wymiary             | 4.4    | Wysokość podnoszenia (h3)                              | h3 mm  | 27              |           |           |           |           |
|                     | 4.15   | Wysokość opuszczonych wideł                            | h13 mm | 145             |           |           |           |           |
|                     | 4.16   | Długość powierzchni ładunkowej                         | l3 mm  | 800             | 1000      | 1200      | 1000      | 1140      |
|                     | 4.18   | Szerokość powierzchni ładunkowej                       | b9 mm  | 1010            |           | 840       | 1010      | 900       |
|                     | 4.19   | Długość całkowita                                      | l1 mm  | 865             | 1065      | 1268      | 1065      | 1208      |
|                     | 4.21.1 | Szerokość całkowita                                    | b1 mm  | 890             |           | 720       | 890       | 780       |
|                     | 4.21.2 | Szerokość całkowita                                    | b2 mm  | 1048            |           | 878       | 1048      | 938       |
|                     | 4.26   | Wewnętrzny rozstaw ramion kół / powierzchni ładunkowej | b4 mm  | 672             |           | 475       | 672       | 548       |
|                     | 4.27   | Rozstaw rolek prowadzących                             | b6 mm  | 1048            |           | 878       | 1048      | 938       |
|                     | 4.38.4 | Szerokość palety                                       | mm     | 1200            |           | 1000      | 1200      | 1140      |
| Osiągi              | 5.1    | Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku               | km/h   | 2,9 / 3,6       |           |           |           |           |
|                     | 5.2    | Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku         | m/s    | 0,01 / 0,01     |           |           |           |           |
|                     | 5.3    | Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku         | m/s    | 0,01 / 0,01     |           |           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                     |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Silniki                                                                                                                                                                                                            | 6.1  | Silnik jazdy, S2 60 min                                             | kW     | 1,1     |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.2  | Silnik podnoszenia, S3                                              | kW     | 0,48    |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.4  | Pojemność akumulatora (znamionowa)                                  | V / Ah | 24 / 61 |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.5  | Masa akumulatora                                                    | kg     | 48      |
| Inne                                                                                                                                                                                                               | 10.7 | Poziom obciążenia akustycznego przy uchu operatora wg normy EN12053 | dB (A) | 62      |
| - Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie. |      |                                                                     |        |         |

**Jungheinrich Polska Sp. z o.o.**

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
PL1130082801  
telefon +48 22 332 88 00  
fax +48 22 332 88 01  
infolinia 0801 300 801  
info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu  
oraz nasze Centrum Części Zamennych  
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty  
ISO.

ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymagania  
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**