




## Order picker de pequenos volumes **EKM 202**

Elevação: 3000 mm / Capacidade de carga: 215 kg

# EKM 202

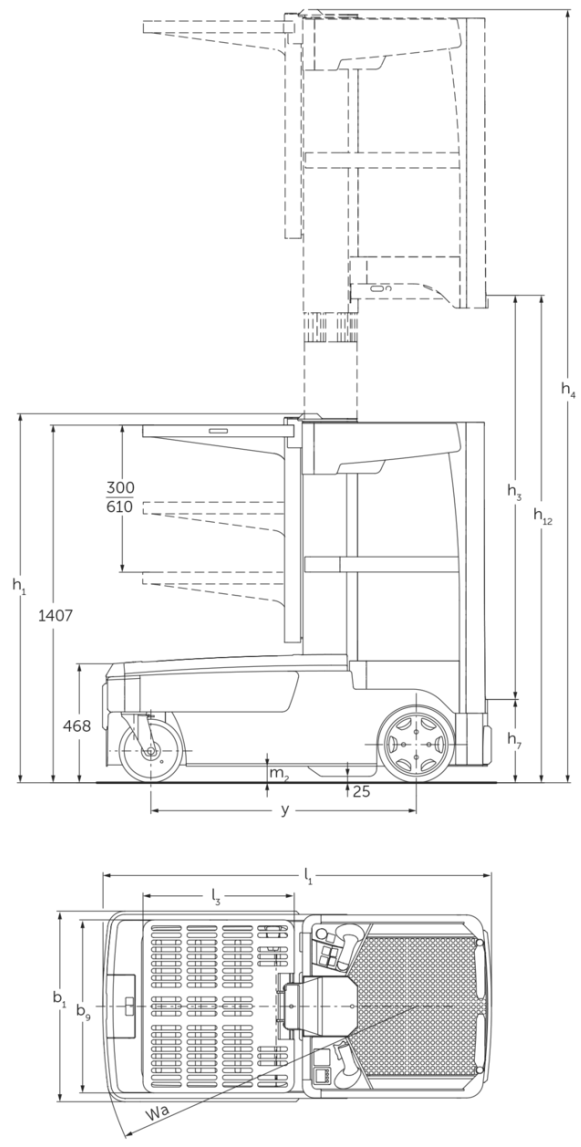

# Tabela VDI

|                   |        |                                                            |        |                  |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Características   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                       |        | EKM 202          |
|                   | 1.3    | Tração                                                     |        | Elétrico         |
|                   | 1.4    | Modo de operação                                           |        | Order picker     |
|                   | 1.5    | Capacidade de carga/carga                                  | Q kg   | 215              |
|                   | 1.9    | Distância entre eixos                                      | y mm   | 1045             |
| Pesos             | 2.1    | Peso próprio do equipamento                                | kg     | 645              |
|                   | 2.2    | Peso por eixo com carga à frente/atrás                     | kg     | 520 / 340        |
|                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                     | kg     | 233 / 412        |
| Rodas/chassis     | 3.1    | Pneus                                                      |        | Poliuretano (PU) |
|                   | 3.2    | Dimensão do pneu, dianteiro                                |        | Ø 200x50         |
|                   | 3.3    | Dimensão do pneu, traseiro                                 |        | Ø 300x65         |
|                   | 3.5    | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)            |        | 2/2x             |
|                   | 3.6    | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente        | b10 mm | 568              |
|                   | 3.7    | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás           | b11 mm | 652              |
| Dimensões básicas | 4.2    | Altura com mastro de elevação recolhido (h1)               | h1 mm  | 1452             |
|                   | 4.4    | Elevação (h3)                                              | h3 mm  | 3000             |
|                   | 4.5    | Altura com mastro de elevação estendido (h4)               | h4 mm  | 4452             |
|                   | 4.8    | Altura do assento / altura de pé                           | h7 mm  | 324              |
|                   | 4.9    | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx. | h14 mm | 1046 / 1046      |
|                   | 4.14   | Altura da plataforma ao solo, elevada                      | h12 mm | 3324             |
|                   | 4.16   | Comprimento da superfície de carga                         | l3 mm  | 595              |
|                   | 4.18   | Largura da superfície de carga                             | b9 mm  | 681              |
|                   | 4.19   | Comprimento total                                          | l1 mm  | 1528             |
|                   | 4.21.1 | Largura total                                              | b1 mm  | 750              |
|                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos    | m2 mm  | 65               |
|                   | 4.35   | Raio de viragem                                            | Wa mm  | 1250             |
|                   | 4.38.1 | Greifhöhe                                                  | mm     | 5324             |
| Performance       | 5.1    | Velocidade de marcha com/sem carga                         | km/h   | 8 / 8            |
|                   | 5.2    | Velocidade de elevação com/sem carga                       | m/s    | 0,14 / 0,19      |
|                   | 5.3    | Velocidade de descida com/sem carga                        | m/s    | 0,27 / 0,2       |
|                   | 5.8    | Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga         | %      | 15 / 15          |
|                   | 5.10   | Travão de serviço                                          |        | elétrico         |

|                                   |      |                                                                  |        |          |
|-----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Motor elétrico/sistema eletrónico | 6.1  | Motor de tração, potência S2 60 min                              | kW     | 1        |
|                                   | 6.2  | Motor de elevação, potência a S3                                 | kW     | 2,2      |
|                                   | 6.4  | Voltagem da bateria/ capacidade nominal                          | V / Ah | 24 / 190 |
|                                   | 6.5  | Peso da bateria                                                  | kg     | 120      |
| Outros                            | 8.1  | Tipo de controle de direção                                      |        | AC       |
|                                   | 10.7 | Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista | dB (A) | 60       |

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

- N.º VDI 4.4: a altura quando recolhido é de 1452 mm
- N.º VDI 4.4: a altura quando extraído é de 4452 mm

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro  
de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.

**JUNGHEINRICH**