





## Reboque elétrico

### EZS 010

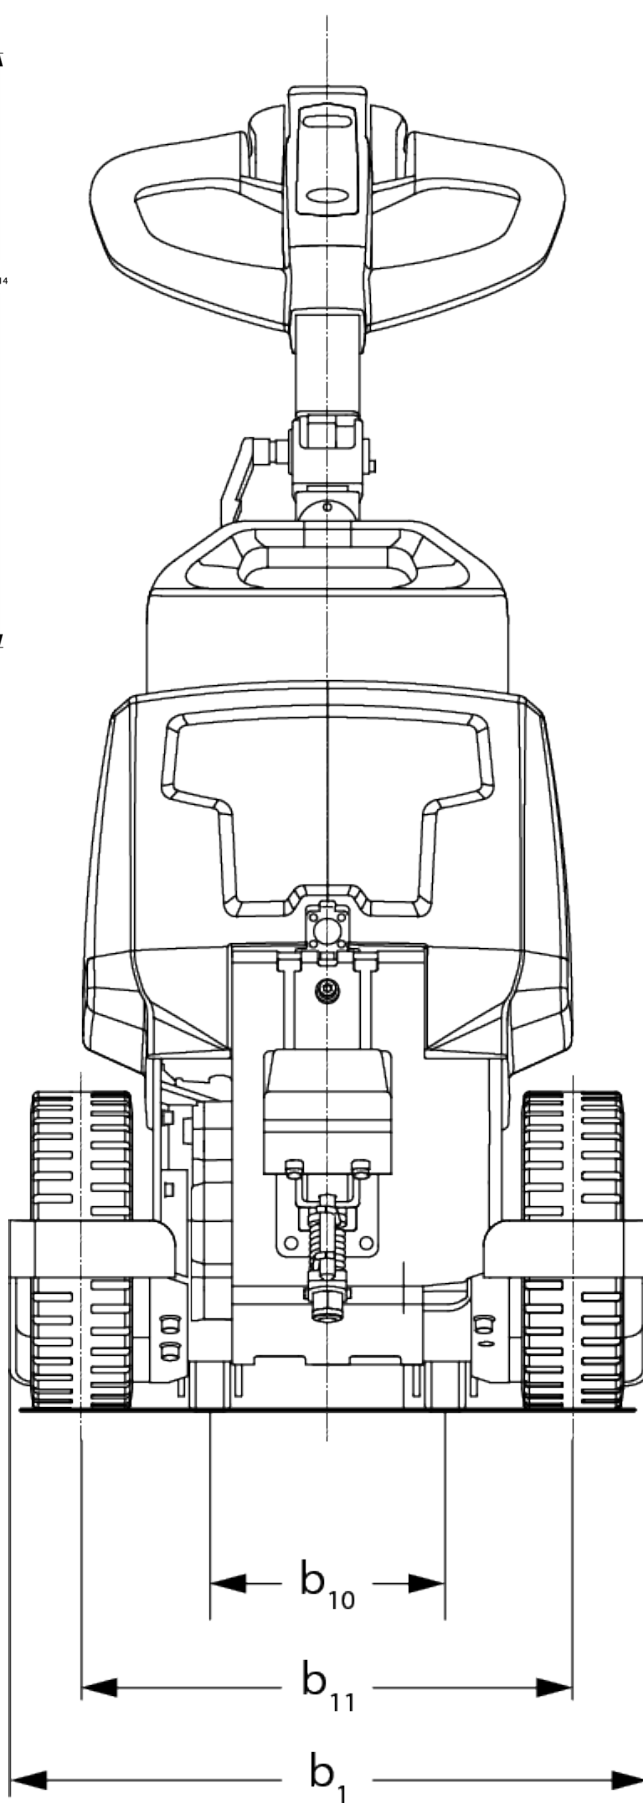

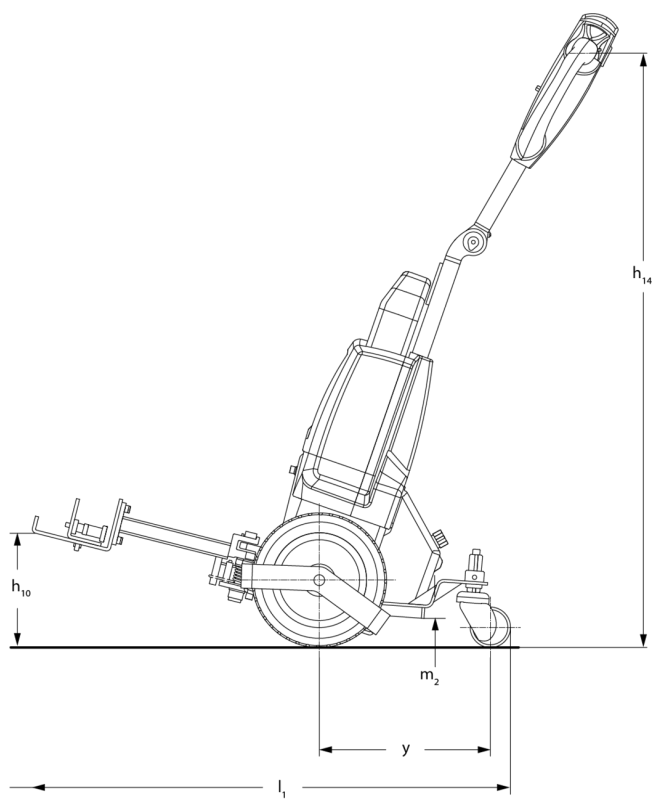

# Tabela VDI

|                   |        |                                                               |        |                 |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Características   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                          |        | EZS 010         |
|                   | 1.3    | Tração                                                        |        | Elétrico        |
|                   | 1.4    | Modo de operação                                              |        | Pedestre        |
|                   | 1.5.3  | Capacidade de reboque                                         | Q kg   | 1000            |
|                   | 1.7    | Capacidade de tração                                          | N      | 200             |
|                   | 1.9    | Distância entre eixos                                         | y mm   | 325             |
| Pesos             | 2.1    | Peso próprio do equipamento                                   | kg     | 67              |
|                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                        | kg     | 55 / 19         |
| Rodas/chassis     | 3.2    | Dimensão do pneu, dianteiro                                   |        | 250x80          |
|                   | 3.3    | Dimensão do pneu, traseiro                                    |        | 75x32           |
|                   | 3.5    | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)               |        | 2x+2/-          |
|                   | 3.6    | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente           | b10 mm | 185             |
|                   | 3.7    | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás              | b11 mm | 385             |
| Dimensões básicas | 4.9    | Altura do manipulador do timão em posição de marcha mín./máx. | h14 mm | 750 / 1150      |
|                   | 4.19   | Comprimento total                                             | l1 mm  | 915             |
|                   | 4.21.1 | Largura total                                                 | b1 mm  | 503             |
|                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos       | m2 mm  | 35              |
|                   | 4.35   | Raio de viragem                                               | Wa mm  | 560             |
| Performance       | 5.1    | Velocidade de marcha com/sem carga                            | km/h   | 4,5 / 4,9       |
|                   | 5.5    | Força de tração com carga                                     | N      | 200             |
|                   | 5.6    | Força máx. de tração com/sem carga                            | N / -  | 550 / -         |
|                   | 5.10   | Travão de serviço                                             |        | eletromagnético |

|                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                  |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Motor elétrico/sistema eletrônico                                                                                                                                                                                                       | 6.1   | Motor de tração, potência S2 60 min                              | kW     | 0,4        |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.4   | Voltagem da bateria/ capacidade nominal                          | V / Ah | 24 / 36    |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.5   | Peso da bateria                                                  | kg     | 7,5        |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.6.1 | Consumo de energia de acordo com ciclo EN                        | kWh/h  | 0,18       |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.6.2 | Equivalente de CO2 de acordo com EN16796                         | kg/h   | 0,1        |
| Outros                                                                                                                                                                                                                                  | 8.1   | Tipo de controle de direção                                      |        | Impulso/DC |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 10.7  | Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista | dB (A) | 70         |
| - Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores. |       |                                                                  |        |            |

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro  
de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.

**JUNGHEINRICH**