





## **Apilador manual eléctrico**

### **HC 110**

Altura de elevación: 1600-3000 mm / Capacidad de carga:  
1000 kg

***JUNGHEINRICH***

HC 110

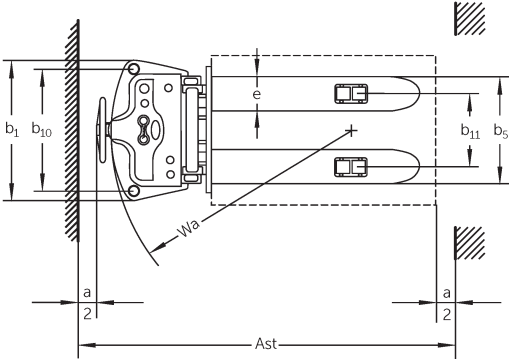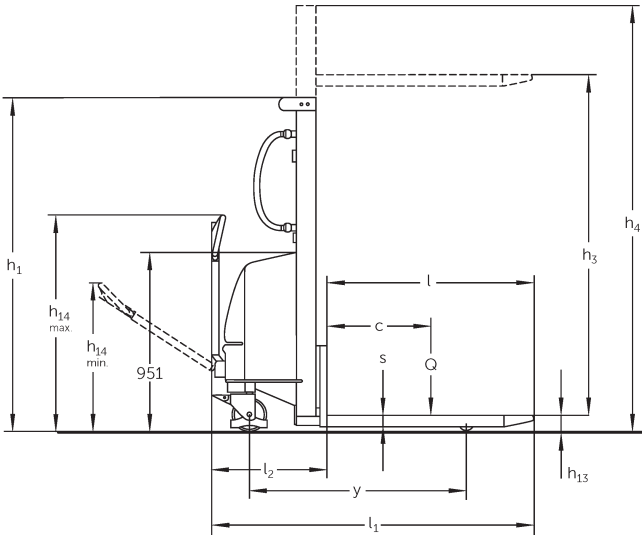

# Tabla VDI

|                  |        |                                                                        |              |                 |           |           |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |              | otros (OEM)     |           |           |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |              | HC 110          |           |           |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |              | Manual          |           |           |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |              | A pie           |           |           |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q kg         | 1000            |           |           |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c mm         | 600             |           |           |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y mm         | 1210            |           |           |
| Pesos            | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                                            | kg           | 348             | 435       | 450       |
|                  | 2.2    | Peso por eje con carga delante/detrás                                  | kg           | 400 / 948       | 443 / 992 | 454 / 996 |
|                  | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | kg           | 242 / 106       | 306 / 129 | 323 / 127 |
| Ruedas/chasis    | 3.1    | Bandajes                                                               |              | Goma / nylon    |           |           |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |              | Ø 180 x 50      |           |           |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |              | Ø 74 x 93       |           |           |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |              | 2/2             |           |           |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10 mm       | 680             |           |           |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11 mm       | 400             |           |           |
| Medidas básicas  | 4.2    | Altura del mástil de elevación replegado (h1)                          | h1 mm        | 1980            | 1830      | 2080      |
|                  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3 mm        | 1600            | 2500      | 3000      |
|                  | 4.5    | Altura del mástil de elevación extendido (h4)                          | h4 mm        | 1980            | 3070      | 3570      |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm       | 790 / 1156      |           |           |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13 mm       | 85              |           |           |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1 mm        | 1720            |           |           |
|                  | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2 mm        | 620             |           |           |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1 mm        | 777             |           |           |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/<br>e/l mm | 60 x 180 x 1100 |           |           |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5 mm        | 570             |           |           |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast mm       | 2145            |           |           |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast mm       | 2175            |           |           |
| Prestaciones     | 5.2    | Velocidad de elevación con/sin carga                                   | m/s          | 0,08 / 0,11     |           |           |
|                  | 5.3    | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s          | 0,19 / 0,13     |           |           |

Motor eléctrico/sistema electrónico

|     |                                      |        |          |
|-----|--------------------------------------|--------|----------|
| 6.2 | motor de elevación, potencia con S3  | kW     | 1,5      |
| 6.4 | Tensión de batería/capacidad nominal | V / Ah | 12 / 150 |
| 6.5 | Peso de la batería                   | kg     | 45       |
| 6.6 | Consumo energético según ciclo VDI   | kWh/h  | 0        |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**