




Elektro-Deichselstapler **EJC M10 E / M10b E**

Hubhöhe: 1540-1900 mm / Tragfähigkeit: 1000 kg

EJC M10 E / M10b E

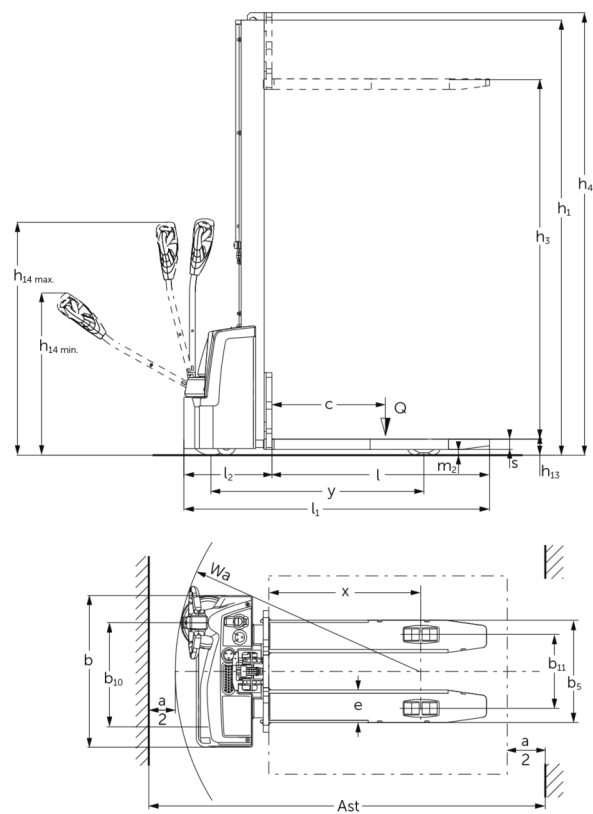

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers			EJC M10 E 1900
	1.3	Antrieb			Elektro
	1.4	Bedienung			Geh
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1000
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600
	1.8	Lastabstand	x	mm	803
	1.9	Radstand	y	mm	1125
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	478
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	630 / 848
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	360 / 118
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			TPU/PU
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø210x70
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø80x70
	3.4	Zusatzräder			Ø100x50
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x+1/4
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	550
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	390
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h1	mm	2295
	4.3	Freihub (h2)	h2	mm	1860
	4.4	Hub (h3)	h3	mm	1900
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4	mm	2335
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	800 / 1240
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	85
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1615
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	465
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	800
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	540
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	30
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast	mm	2127
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	2059
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1295

Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	5 / 5
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,12 / 0,22
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,15 / 0,13
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	6 / 16
	5.10	Betriebsbremse		elektrisch
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	1
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	2,2
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		nein
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 50
	6.5	Batteriegewicht	kg	15
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	0,54
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0,47
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0,3
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		BLDC bürstenloser Gleichstrom
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	63
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.				

Für EJC M10b:

- VDI-Nr. 3.7: Je nach eingestellter Spurbreite: b11 = 1002 mm / 1132 mm / 1332 mm (gerastert nach Spurbreite).
- VDI-Nr. 4.21.1: Je nach eingestellter Spurbreite: b1 = 1042 mm / 1212 mm / 1412 mm (gerastert nach Spurbreite).
- VDI-Nr. 4.25: Raster im Gabelträger: b5 = 316 mm / 484 mm / 545 mm / 621 mm / 663 mm / 706 mm.
- VDI-Nr. 4.26: Je nach eingestellter Spurbreite: b4 = 882 mm / 1052 mm / 1252 mm (gerastert nach Spurbreite).

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH