




## Kleinteile-Kommissionierer **EKM 202**

Hubhöhe: 3000 mm / Tragfähigkeit: 215 kg

EKM 202

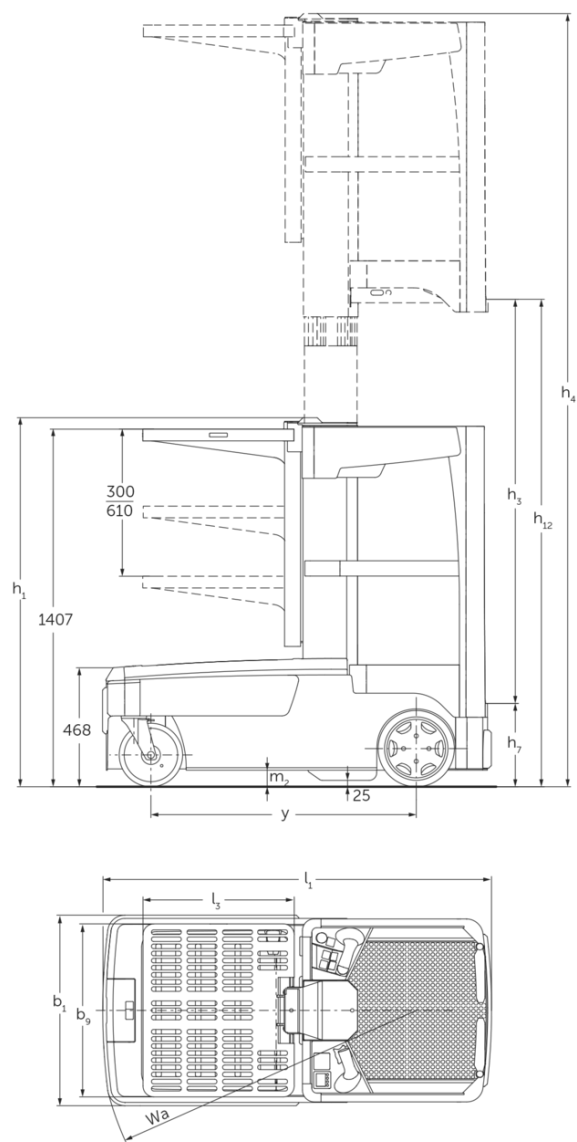

# VDI-Tabelle

|                  |        |                                              |     |      |                  |
|------------------|--------|----------------------------------------------|-----|------|------------------|
| Kennzeichen      | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |     |      | Jungheinrich     |
|                  | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                   |     |      | EKM 202          |
|                  | 1.3    | Antrieb                                      |     |      | Elektro          |
|                  | 1.4    | Bedienung                                    |     |      | Kommissionierer  |
|                  | 1.5    | Tragfähigkeit/Last                           | Q   | kg   | 215              |
|                  | 1.9    | Radstand                                     | y   | mm   | 1045             |
| Gewichte         | 2.1    | Eigengewicht                                 |     | kg   | 645              |
|                  | 2.2    | Achslast mit Last vorn/hinten                |     | kg   | 520 / 340        |
|                  | 2.3    | Achslast ohne Last vorn/hinten               |     | kg   | 233 / 412        |
| Räder/Fahrwerk   | 3.1    | Bereifung                                    |     |      | Polyurethan (PU) |
|                  | 3.2    | Reifengröße, vorn                            |     |      | Ø 200x50         |
|                  | 3.3    | Reifengröße, hinten                          |     |      | Ø 300x65         |
|                  | 3.5    | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |     |      | 2/2x             |
|                  | 3.6    | Spurweite, vorn                              | b10 | mm   | 568              |
|                  | 3.7    | Spurweite, hinten                            | b11 | mm   | 652              |
| Grundabmessungen | 4.2    | Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)              | h1  | mm   | 1452             |
|                  | 4.4    | Hub (h3)                                     | h3  | mm   | 3000             |
|                  | 4.5    | Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)              | h4  | mm   | 4452             |
|                  | 4.8    | Sitzhöhe/Standhöhe                           | h7  | mm   | 324              |
|                  | 4.9    | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14 | mm   | 1046 / 1046      |
|                  | 4.14   | Standhöhe angehoben                          | h12 | mm   | 3324             |
|                  | 4.16   | Ladeflächenlänge                             | l3  | mm   | 595              |
|                  | 4.18   | Ladeflächenbreite                            | b9  | mm   | 681              |
|                  | 4.19   | Gesamtlänge                                  | l1  | mm   | 1528             |
|                  | 4.21.1 | Gesamtbreite                                 | b1  | mm   | 750              |
|                  | 4.32   | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2  | mm   | 65               |
|                  | 4.35   | Wenderadius                                  | Wa  | mm   | 1250             |
| Leistungsdaten   | 5.1    | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last            |     | km/h | 8 / 8            |
|                  | 5.2    | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last             |     | m/s  | 0,14 / 0,19      |
|                  | 5.3    | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last            |     | m/s  | 0,27 / 0,2       |
|                  | 5.8    | Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last            |     | %    | 15 / 15          |
|                  | 5.10   | Betriebsbremse                               |     |      | elektrisch       |
|                  |        |                                              |     |      |                  |

|                                                                                                                                                                                                      |      |                                |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------|----------|
| E-Motor/Elektronik                                                                                                                                                                                   | 6.1  | Fahrmotor, Leistung S2 60 min  | kW     | 1        |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.2  | Hubmotor, Leistung bei S3      | kW     | 2,2      |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.4  | Batteriespannung/Nennkapazität | V / Ah | 24 / 190 |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.5  | Batteriegewicht                | kg     | 120      |
| Sonstiges                                                                                                                                                                                            | 8.1  | Art der Fahrsteuerung          |        | AC       |
|                                                                                                                                                                                                      | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053  | dB (A) | 60       |
| - Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben. |      |                                |        |          |

- VDI-Nr. 4.4: Die eingefahrenen Höhe beträgt 1452 mm
- VDI-Nr. 4.4: Die ausgefahrenen Höhe beträgt 4452 mm

## **Jungheinrich**

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg  
Telefon 0800 222 585858\*  
\*Deutschlandweit kostenlos  
[info@jungheinrich.de](mailto:info@jungheinrich.de)

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**