




## **Under Pallet Carrier UPC**

### **UPC P1-P6**

Hubhöhe: 27 mm / Tragfähigkeit: 1500 kg

UPC P1-P6

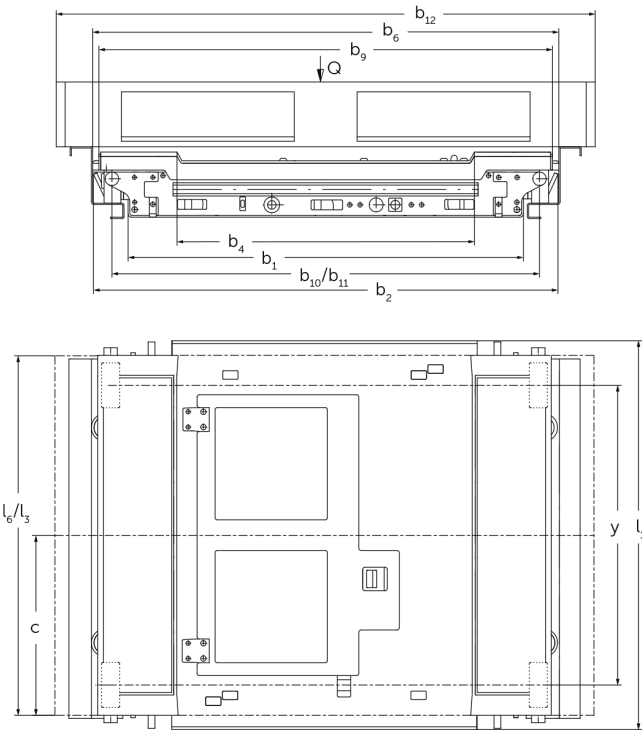

# VDI-Tabelle

|                  |        |                                           |        |                  |           |           |           |           |
|------------------|--------|-------------------------------------------|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzeichen      | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung)              |        | Jungheinrich     |           |           |           |           |
|                  | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                |        | UPC P1           | UPC P2    | UPC P4    | UPC P5    | UPC P6    |
|                  | 1.3    | Antrieb                                   |        | Elektro          |           |           |           |           |
|                  | 1.4    | Bedienung                                 |        | Manuell          |           |           |           |           |
|                  | 1.5    | Tragfähigkeit/Last                        | Q kg   | 1500             |           |           |           |           |
|                  | 1.6    | Lastschwerpunktabstand                    | c mm   | 400              | 500       | 600       | 500       | 570       |
|                  | 1.9    | Radstand                                  | y mm   | 665              | 842       | 1045      | 842       | 985       |
| Gewichte         | 2.1.1  | Eigengewicht (inkl. Batterie)             | kg     | 195              | 208       | 212       | 208       | 225       |
|                  | 2.2    | Achslast mit Last vorn/hinten             | kg     | 836 / 836        | 854 / 854 | 856 / 856 | 854 / 854 | 863 / 863 |
|                  | 2.3    | Achslast ohne Last vorn/hinten            | kg     | 85 / 85          | 104 / 104 | 106 / 106 | 104 / 104 | 113 / 113 |
| Räder/Fahrwerk   | 3.1    | Bereifung                                 |        | Polyurethan (PU) |           |           |           |           |
|                  | 3.2    | Reifengröße, vorn                         |        | 100 x 40         |           |           |           |           |
|                  | 3.3    | Reifengröße, hinten                       |        | 100 x 40         |           |           |           |           |
|                  | 3.5    | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) |        | 2x / 2x          |           |           |           |           |
|                  | 3.6    | Spurweite, vorn                           | b10 mm | 952              |           | 782       | 952       | 842       |
|                  | 3.7    | Spurweite, hinten                         | b11 mm | 952              |           | 782       | 952       | 842       |
| Grundabmessungen | 4.4    | Hub (h3)                                  | h3 mm  | 27               |           |           |           |           |
|                  | 4.15   | Höhe gesenkt                              | h13 mm | 145              |           |           |           |           |
|                  | 4.16   | Ladeflächenlänge                          | l3 mm  | 800              | 1000      | 1200      | 1000      | 1140      |
|                  | 4.18   | Ladeflächenbreite                         | b9 mm  | 1010             |           | 840       | 1010      | 900       |
|                  | 4.19   | Gesamtlänge                               | l1 mm  | 865              | 1065      | 1268      | 1065      | 1208      |
|                  | 4.21.1 | Gesamtbreite                              | b1 mm  | 890              |           | 720       | 890       | 780       |
|                  | 4.21.2 | Gesamtbreite                              | b2 mm  | 1048             |           | 878       | 1048      | 938       |
|                  | 4.26   | Breite zwischen Radarmen/Ladeflächen      | b4 mm  | 672              |           | 475       | 672       | 548       |
|                  | 4.27   | Breite über Führungsrollen                | b6 mm  | 1048             |           | 878       | 1048      | 938       |
|                  | 4.38.4 | Palettenbreite                            | mm     | 1200             |           | 1000      | 1200      | 1140      |
| Leistungsdaten   | 5.1    | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last         | km/h   | 2,9 / 3,6        |           |           |           |           |
|                  | 5.2    | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last          | m/s    | 0,01 / 0,01      |           |           |           |           |
|                  | 5.3    | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last         | m/s    | 0,01 / 0,01      |           |           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                      |      |                                |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------|---------|
| E-Motor/Elektronik                                                                                                                                                                                   | 6.1  | Fahrmotor, Leistung S2 60 min  | kW     | 1,1     |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.2  | Hubmotor, Leistung bei S3      | kW     | 0,48    |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.4  | Batteriespannung/Nennkapazität | V / Ah | 24 / 61 |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.5  | Batteriegewicht                | kg     | 48      |
| Sonstiges                                                                                                                                                                                            | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053  | dB (A) | 62      |
| - Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben. |      |                                |        |         |

## **Jungheinrich**

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg  
Telefon 0800 222 585858\*  
\*Deutschlandweit kostenlos  
[info@jungheinrich.de](mailto:info@jungheinrich.de)

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**