



Transpaleteira manual

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Altura de elevação: 710 mm / Capacidade de carga: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

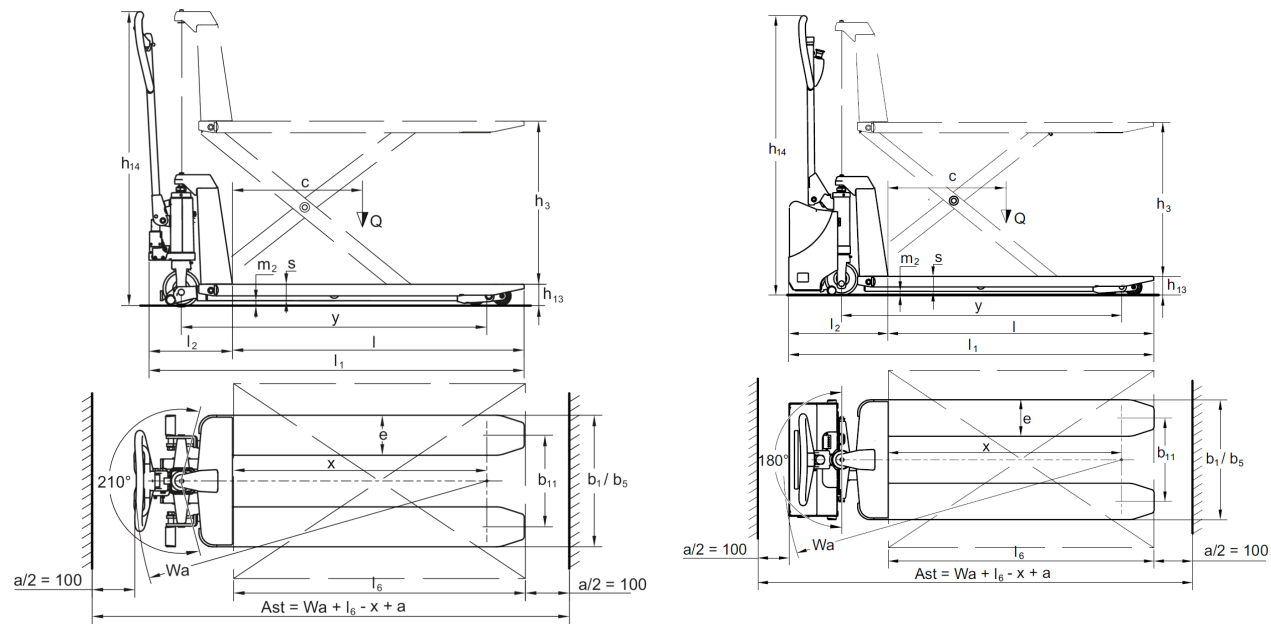


Tabela VDI

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p			
	1.3	Tração		Manual									
	1.4	Modo de operação		Mão									
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1500								
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600								
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1255								
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	132				125				
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358		
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	40 / 100				38 / 70				
Rodas/chassis	3.1	Pneus			N- BN	V- BV	N- BN	V- BV	N- BN	V- BV	N- BN	V- BV	
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø 150x45									
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø 75x68									
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)		2/4									
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	145								
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	440								
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	710								
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	1270				1230				
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	85								
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1645				1580				
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	445				340				
	4.21.1	Largura total	b1	mm	540								
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	50 x 163 x 1200								
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	540								
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	19								
	4.34.1	Largura de trabalho (palete 1000 x 1200 transversalmente)	Ast	mm	1690				1630				
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1890				1830				
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1540				1480				
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09				

Motor elétrico/sistema eletrônico	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Peso da bateria	kg	21	-
- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.					

- VDI-Nr. 1.5: A partir de uma altura de elevação de 470 mm, a capacidade de carga é reduzida para 1.000 kg.

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

