




# Elektrický tahač


## EZS 7280

Přípojná hmotnost: 28000 kg

# EZS 7280

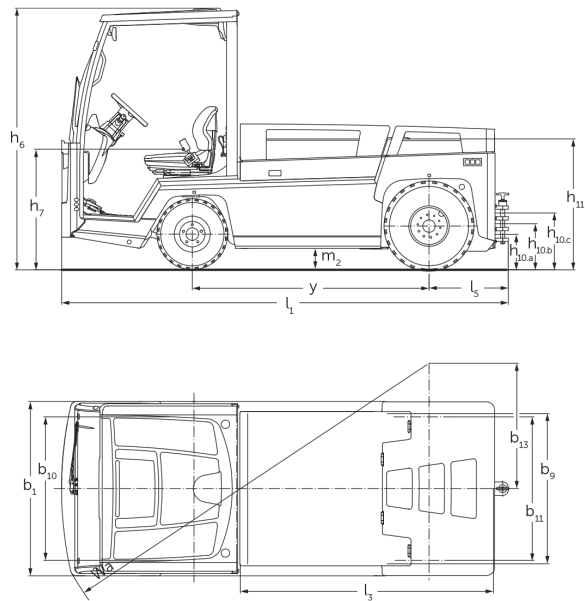

## Zugfähigkeit

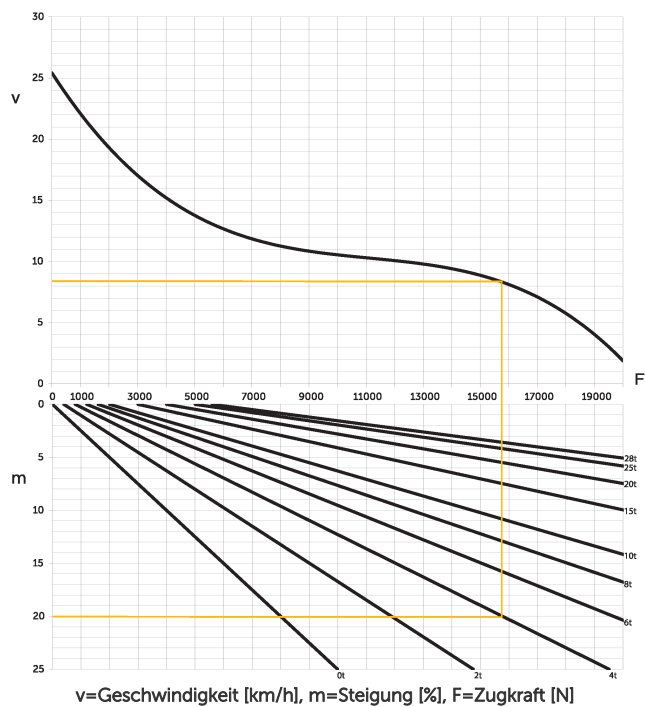

# Tabulka VDI

|                  |        |                                              |     |      |                        |             |
|------------------|--------|----------------------------------------------|-----|------|------------------------|-------------|
| Značky           | 1.2    | Označení typu od výrobce                     |     |      | EZS 7280               | EZS 7280 XL |
|                  | 1.3    | Pohon                                        |     |      | elektrický             |             |
|                  | 1.4    | Ovládání                                     |     |      | Sedačka                |             |
|                  | 1.5.3  | Přípojná hmotnost                            | Q   | kg   | 28000                  |             |
|                  | 1.7    | Jmenovitá tažná síla                         |     | N    | 5600                   |             |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                   | y   | mm   | 1465                   | 1755        |
| Hmotnosti        | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)               |     | kg   | 4088                   | 4796        |
|                  | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu |     | kg   | 2100 / 1988            | 2446 / 2350 |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                   |     |      | Vzduch                 |             |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                   |     |      | 6.00 R9                |             |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                          |     |      | 7.00 R12               |             |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)         |     |      | 2 / 2 x                |             |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                          | b10 | mm   | 1070                   |             |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                           | b11 | mm   | 1070                   |             |
| Základní rozměry | 4.7    | Výška ochranné střechy (kabina)              | h6  | mm   | 1970                   |             |
|                  | 4.8    | Výška sedačky/plošiny řidiče                 | h7  | mm   | 880                    |             |
|                  | 4.12   | výška tažného zařízení                       | h10 | mm   | 240                    |             |
|                  | 4.12.1 | 2. výška tažného zařízení                    |     | mm   | 320                    |             |
|                  | 4.12.2 | 3. výška tažného zařízení                    |     | mm   | 400                    |             |
|                  | 4.13   | Výška ložné plochy bez nákladu               |     | mm   | 1000                   |             |
|                  | 4.16   | Délka ložné plochy                           | l3  | mm   | 1536                   | 1826        |
|                  | 4.17   | Délka přesahu                                |     | mm   | 610                    |             |
|                  | 4.18   | Šířka ložné plochy                           | b9  | mm   | 1090                   |             |
|                  | 4.19   | Celková délka                                | l1  | mm   | 3045                   | 3335        |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                | b1  | mm   | 1300                   |             |
|                  | 4.32   | Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami | m2  | mm   | 150                    |             |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                              | Wa  | mm   | 2847                   | 3178        |
|                  | 4.36   | Nejmenší vzdálenost ve středu otáčení.       | b13 | mm   | 935                    | 1095        |
| Výkonová data    | 5.1    | Rychlost jejezdu s nákladem/bez nákladu      |     | km/h | 12 / 25                |             |
|                  | 5.1.1  | Rychlost jejezdu vzad s nákladem/bez nákladu |     | km/h | 10 / 10                |             |
|                  | 5.5    | Tažná síla s nákladem                        |     | N    | 5600                   |             |
|                  | 5.6    | Max. tažná síla s nákladem/bez nákladu       |     | N    | 19000 / 19000          |             |
|                  | 5.10   | Provozní brzda                               |     |      | hydraulický/elektrický |             |

|                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |        |                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------|
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                             | 6.1  | Motor pojezdu, výkon S2 60 min                                 | kW     | 20                    |          |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.4  | Napětí baterie/jmenovitá kapacita                              | V / Ah | 80 / 620              | 80 / 930 |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.5  | Hmotnost baterie                                               | kg     | 1560                  | 2180     |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.6  | Spotřeba energie podle cyklu VDI                               | kWh/h  | 0                     |          |
| Ostatní                                                                                                                                                                                              | 8.1  | Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu               |        | třífázová technologie |          |
|                                                                                                                                                                                                      | 10.7 | Hladina akustického tlaku podle EN 12053, v úrovni ucha řidiče | dB (A) | 60                    |          |
| - V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty |      |                                                                |        |                       |          |

- VDI-Nr. 4.12: Hodnota výšky závěsu platí pro trojitý nasazovací závěs.
- VDI-Nr. 4.19: Údaj o celkové délce je včetně trojitého nasazovacího závěsu.
- VDI-Nr. 5.1: Při přípojně hmotnosti 25 t činí rychlost pojezdu 13 km/h.
- VDI-Nr. 10.7: Údaj platí při deaktivovaném ventilátoru / topení.

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**