




## Sähkökäyttöinen vetotrukki **EZS 570-5100**


**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# EZS 570-5100

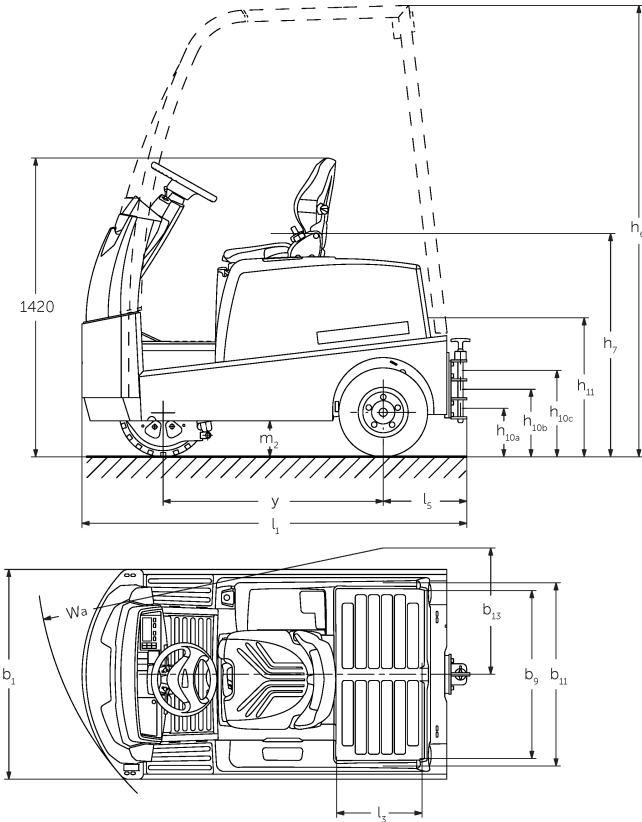

EZS 580, technische Zeichnung, Typenblatt

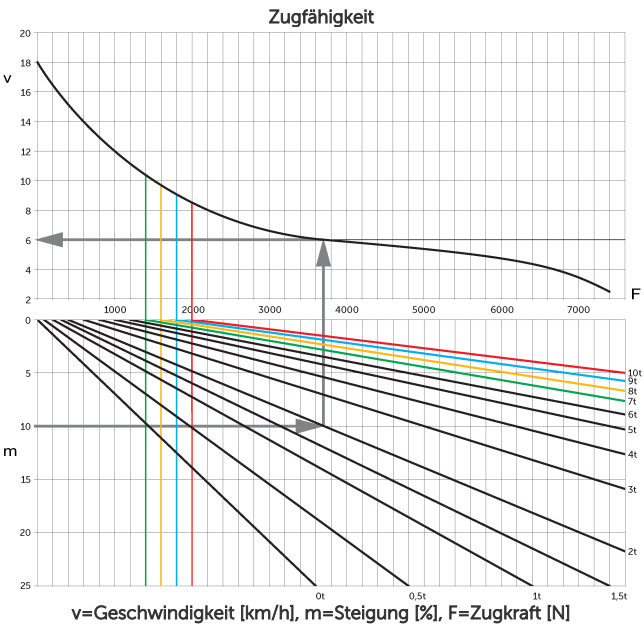

## VDI-taulukko

|                    |        |                                                 |        |                    |             |             |             |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tunnistetiedot     | 1.2    | Valmistajan tyyppimerkintä                      |        | EZS 570            | EZS 580     | EZS 590     | EZS 5100 XL |
|                    | 1.3    | Käyttövoima                                     |        | Sähkökäyttöinen    |             |             |             |
|                    | 1.4    | Käyttö                                          |        | Istuin             |             |             |             |
|                    | 1.5.3  | Vetokyky                                        | Q kg   | 7000               | 8000        | 9000        | 10000       |
|                    | 1.7    | Nimellinen vetovoima                            | N      | 1400               | 1600        | 1800        | 2000        |
|                    | 1.9    | Akseliväli                                      | y mm   | 1035               |             |             |             |
| Painot             | 2.1.1  | Omapaino (sis. akun)                            | kg     | 1260               | 1320        | 1410        | 1825        |
|                    | 2.3    | Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana         | kg     | 580 / 680          | 580 / 740   | 620 / 790   | 880 / 945   |
| Pyörät/alusta      | 3.1    | Renkaat                                         |        | Super Elastic (SE) |             |             |             |
|                    | 3.2    | Rengaskoko edessä                               |        | 4.00-8             | 16x6-8      |             | 16x6-8      |
|                    | 3.3    | Rengaskoko takana                               |        | 4.00-8             |             |             |             |
|                    | 3.5    | Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä) |        | 1 / 2x             |             |             |             |
|                    | 3.6    | Raideväli edessä                                | b10 mm | 0                  |             |             |             |
|                    | 3.7    | Raideväli, takana                               | b11 mm | 870                |             |             |             |
| Perusmitat         | 4.7    | Turvakehän (ohjaamon) korkeus                   | h6 mm  | 2150               |             |             | 2140        |
|                    | 4.8    | Istuin-/seisontakorkeus                         | h7 mm  | 1040               |             |             |             |
|                    | 4.12   | Kytkenäkorkeus                                  | h10 mm | 265                |             |             |             |
|                    | 4.12.1 | 2. Kytkenäkorkeus                               | mm     | 330                |             |             |             |
|                    | 4.12.2 | 3. kytkenäkorkeus                               | mm     | 395                |             |             |             |
|                    | 4.13   | Hyllytyskorkeus ilman kuormaa                   | mm     | 650                | 640         |             |             |
|                    | 4.16   | Kuorma-alustan pituus                           | l3 mm  | 400                |             |             |             |
|                    | 4.17   | Lavaylitys                                      | mm     | 375                |             |             |             |
|                    | 4.18   | Kuorma-alustan leveys                           | b9 mm  | 795                |             |             |             |
|                    | 4.19   | Kokonaispituus                                  | l1 mm  | 1828               |             |             | 2048        |
|                    | 4.21.1 | Kokonaisleveys                                  | b1 mm  | 996                |             |             |             |
|                    | 4.32   | Maavara akselivälin keskellä                    | m2 mm  | 160                | 130         |             |             |
|                    | 4.35   | Kääntösäde                                      | Wa mm  | 1652               |             |             | 1866        |
|                    | 4.36   | Pienin kääntösäde                               | b13 mm | 600                |             |             | 665         |
| Suorituskykytiedot | 5.1    | Ajonopeus kuormattuna/kuormatta                 | km/h   | 9 / 18             | 8,5 / 18    |             | 7,5 / 18    |
|                    | 5.5    | Vetovoima kuormattuna                           | N      | 1400               | 1600        | 1800        | 2000        |
|                    | 5.6    | Enimmäisvetovoima kuormattuna/kuormatta         | N      | 5500 / 5500        | 6500 / 6500 | 7500 / 7500 | 7600 / 7600 |
|                    | 5.10   | Ajojarru                                        |        | sähkötoiminen      |             |             |             |

|                            |       |                                                               |        |             |     |      |          |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|------|----------|
| Sähkömoottori/elektronikka | 6.1   | Ajomoottori, teho S2 60 min                                   | kW     | 4,5         |     |      |          |
|                            | 6.4   | Akun jännite/nimelliskapasiteetti                             | V / Ah | 48 / 375    |     |      | 48 / 625 |
|                            | 6.5   | Akun paino                                                    | kg     | 575         |     |      | 860      |
|                            | 6.6   | Energiankulutus VDI-työkierron mukaan                         | kWh/h  | 0           |     |      |          |
|                            | 6.6.1 | Energiankulutus EN-työkierron mukaan                          | kWh/h  | 1,33        | 1,5 | 1,67 | 1,84     |
|                            | 6.6.2 | CO2-vastaavuus standardin EN16796 mukaan                      | kg/h   | 0,7         | 0,8 | 0,9  | 1        |
| Muuta                      | 8.1   | Ajoelektronikan tyyppi                                        |        | Impulssi/AC |     |      |          |
|                            | 10.7  | Melutaso standardin EN12053 mukaan kuljettajan korvan tasolla | dB (A) | 62          |     |      |          |

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

**Jungheinrich Lift Truck Oy**

Ahjonkulma 1  
04220 Kerava  
Tel. 010 616 8585  
Fax 010 616 8580  
info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset  
Norderstedtissä, Moosburgissa ja  
Landsbergissa ovat sertifioituja  
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen  
ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**