




Sähkökäyttöinen sivuttain istuen ajettava lavansiirtovaunu

ESE 533

Nostokorkeus: 115 mm / Kantavuus: 3300 kg

ESE 533

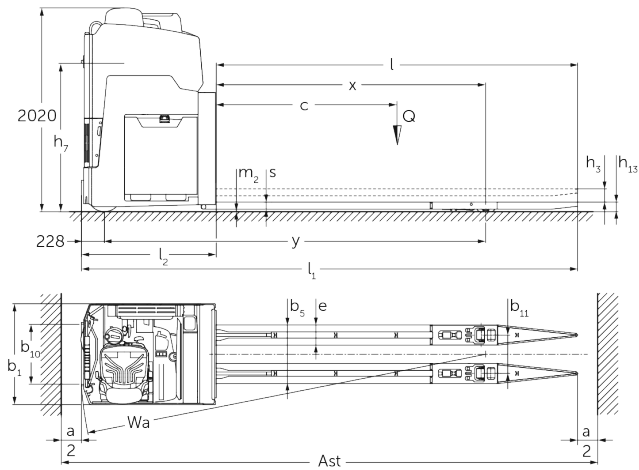

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		ESE 533
	1.3	Käyttövoima		Sähkökäyttöinen
	1.4	Käyttö		Istuin
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	3300
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	1800
	1.8	Kuorman etäisyys	x mm	2673
	1.9	Akseliväli	y mm	3785
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)	kg	3490
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana	kg	3555 / 3240
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana	kg	2745 / 745
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		Vulkollan®
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø 343 x 140
	3.3	Rengaskoko takana		Ø 90 x 100
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		2x / 4
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	592
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	380
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	115
	4.8	Istuin-/seisontakorkeus	h7 mm	1470
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	95
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	4895
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2 mm	1340
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	1000
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/l mm	70 x 200 x 3600
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	580
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	20
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitittäin)	Ast mm	5340
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	4025
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta	km/h	20 / 20
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Kaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta	%	5 / 10
	5.10	Ajojaru		sähkötoiminen

Sähkömoottori/elektroniikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	8,5
	6.1.1	2. Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	8,5
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	2
	6.3	Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan		ei
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	48 / 1000
	6.5	Akun paino	kg	1450
	6.6	Energiankulutus VDI -työkierron mukaan	kWh/h	0
	6.6.1	Energiankulutus EN -työkierron mukaan	kWh/h	0,92
	6.6.2	CO2-vastaavuus standardin EN16796 mukaan	kg/h	0,5
Muuta	8.1	Ajoelektroniikan tyyppi		Mosfet/AC
- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.				

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**