




## **Handtranspallet** **AM 120 / 120p**


Hefhoogte: 120 mm / Draagvermogen: 2000 kg

***JUNGHEINRICH***

# AM 120 / 120p





AM 120



AM 120p

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Inox AISI 316 (V4A)     | Feuerverzinkt                 |
| Inox AISI 303/304 (V2A) | Verzinkt und gelb chromatiert |

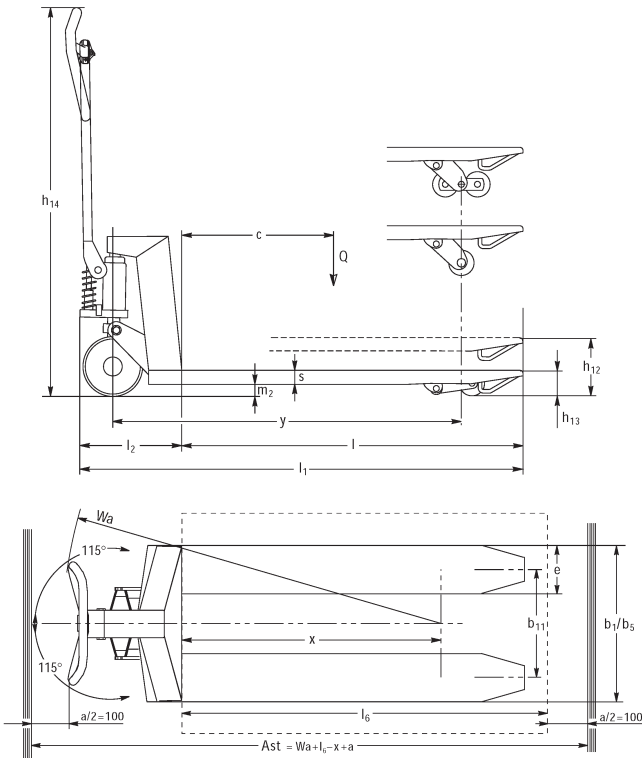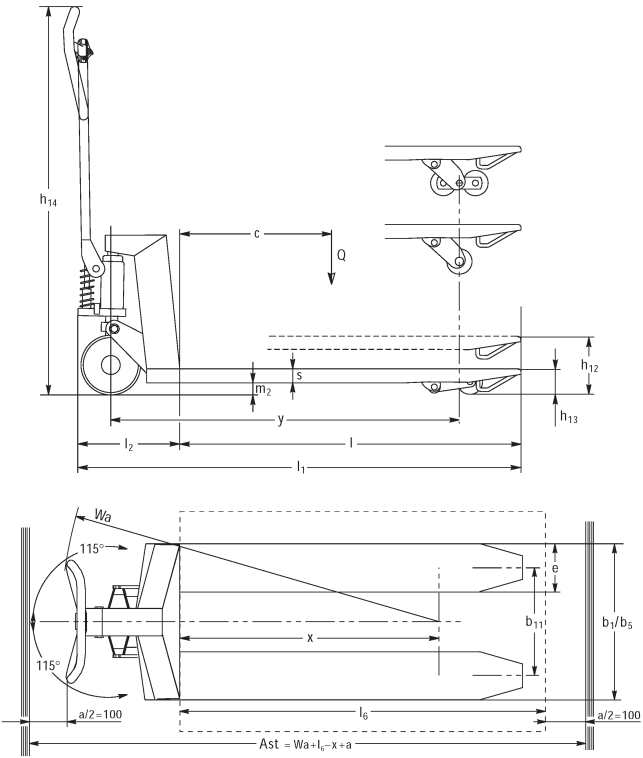

# VDI-tabel

|                                                                                                                                                                                                              |            |                                             |              |    |                 |         |         |      |                 |         |         |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------|----|-----------------|---------|---------|------|-----------------|---------|---------|------|--|
| Kenmerken                                                                                                                                                                                                    | 1.2        | Typeaanduiding fabrikant                    |              |    | AM I20p         |         |         |      |                 |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.3        | Aandrijving                                 |              |    | Handmatig       |         |         |      |                 |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.4        | Bediening                                   |              |    | Hand            |         |         |      |                 |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.5        | Draagvermogen/last                          | Q            | kg | 2000            |         |         |      |                 |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.6        | Lastzwaartepuntafstand                      | c            | mm | 610             |         |         |      | 570             |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.9        | Wielbasis                                   | y            | mm | 1245            |         |         |      | 1165            |         |         |      |  |
| Gewichten                                                                                                                                                                                                    | 2.1        | Eigen gewicht                               |              |    | kg              |         | 81      |      | 78              |         |         | 75   |  |
|                                                                                                                                                                                                              | 2.1.1      | Eigen gewicht (incl. accu)                  |              |    | kg              |         | 81      |      | 78              |         |         | -    |  |
| Wielen/chassis                                                                                                                                                                                               | 3.1        | Banden                                      |              |    | V-BV            | N-BN    | V-GV    | N-GN | V-BV            | N-BN    | C-GV    | N-GN |  |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.2        | Bandenmaat, voor                            |              |    | Ø 200x50        |         |         |      |                 |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.3        | Bandenmaat, achter                          |              |    | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.5        | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)  |              |    | 2/2             |         |         |      |                 |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.6        | Spoorbreedte, voor                          | b10          | mm | 120             |         |         |      |                 |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.7        | Spoorbreedte, achter                        | b11          | mm | 520             |         |         |      |                 |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                              | Afmetingen | 4.4                                         | Heffing (h3) | h3 | mm              | 120     |         |      |                 |         |         |      |  |
| 4.9                                                                                                                                                                                                          |            | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max. | h14          | mm | 1170            |         |         |      |                 |         |         |      |  |
| 4.14                                                                                                                                                                                                         |            | Stahoogte geheven                           | h12          | mm | 205             |         |         |      |                 |         |         |      |  |
| 4.15                                                                                                                                                                                                         |            | Gedaalde hoogte                             | h13          | mm | 85              |         |         |      |                 |         |         |      |  |
| 4.19                                                                                                                                                                                                         |            | Totale lengte                               | l1           | mm | 1555            |         |         |      | 1475            |         |         |      |  |
| 4.21.1                                                                                                                                                                                                       |            | Totale breedte                              | b1           | mm | 680             |         |         |      |                 |         |         |      |  |
| 4.22                                                                                                                                                                                                         |            | Vorkafmetingen                              | s/<br>e/l    | mm | 51 x 160 x 1220 |         |         |      | 51 x 160 x 1140 |         |         |      |  |
| 4.25                                                                                                                                                                                                         |            | Maat over de vorken                         | b5           | mm | 680             |         |         |      |                 |         |         |      |  |
| 4.32                                                                                                                                                                                                         |            | Bodemvrijheid midden wielbasis              | m2           | mm | 34              |         |         |      |                 |         |         |      |  |
| 4.34.1                                                                                                                                                                                                       |            | Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)      | Ast          | mm | 1610            |         |         |      |                 |         |         |      |  |
| 4.34.2                                                                                                                                                                                                       |            | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Ast          | mm | 1830            |         |         |      | 1810            |         |         |      |  |
| 4.35                                                                                                                                                                                                         |            | Draaicirkel                                 | Wa           | mm | 1410            |         |         |      | 1330            |         |         |      |  |
| Prestaties                                                                                                                                                                                                   | 5.3        | Daalsnelheid met/zonder belasting           | m/s          |    | 0,1 / 0,05      |         |         |      |                 |         |         |      |  |
| - Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden. |            |                                             |              |    |                 |         |         |      |                 |         |         |      |  |

|                                                                                                                                                                                                              |             |                                             |        |      |                |         |         |         |                |         |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------|------|----------------|---------|---------|---------|----------------|---------|------|------|
| Kenmerken                                                                                                                                                                                                    | 1.2         | Typeaanduiding fabrikant                    |        |      | AM 120p        |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.3         | Aandrijving                                 |        |      | Handmatig      |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.4         | Bediening                                   |        |      | Hand           |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.5         | Draagvermogen/last                          | Q      | kg   | 2000           |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.6         | Lastzwaartepuntafstand                      | c      | mm   | 485            |         |         |         | 405            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.9         | Wielbasis                                   | y      | mm   | 995            |         |         |         | 835            |         |      |      |
| Gewichten                                                                                                                                                                                                    | 2.1         | Eigen gewicht                               |        | kg   | 72             |         | 69      |         |                | 65      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 2.1.1       | Eigen gewicht (incl. accu)                  |        | kg   | 72             |         | 69      | 66      | -              |         |      |      |
| Wielen/chassis                                                                                                                                                                                               | 3.1         | Banden                                      |        |      | V-BV           | N-BN    | V-GV    | N-GN    | V-BV           | N-BN    | V-GV | N-GN |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.2         | Bandenmaat, voor                            |        |      | Ø 200x50       |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.3         | Bandenmaat, achter                          |        |      | Ø 80x70        | Ø 80x65 | Ø 80x90 | Ø 80x70 | Ø 80x65        | Ø 80x90 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.5         | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)  |        |      | 2/2            |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.6         | Spoorbreedte, voor                          | b10    | mm   | 120            |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.7         | Spoorbreedte, achter                        | b11    | mm   | 520            |         |         |         |                |         |      |      |
| Afmetingen                                                                                                                                                                                                   | 4.4         | Heffing (h3)                                | h3     | mm   | 120            |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.9         | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max. | h14    | mm   | 1170           |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.14        | Stahoogte geheven                           | h12    | mm   | 205            |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.15        | Gedaalde hoogte                             | h13    | mm   | 85             |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.19        | Totale lengte                               | l1     | mm   | 1305           |         |         |         | 1145           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.21.1      | Totale breedte                              | b1     | mm   | 680            |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.22        | Vorkafmetingen                              | s/ e/l | mm   | 51 x 160 x 970 |         |         |         | 51 x 160 x 810 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.25        | Maat over de vorken                         | b5     | mm   | 680            |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.32        | Bodemvrijheid midden wielbasis              | m2     | mm   | 34             |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.34.1      | Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)      | Ast    | mm   | 1610           |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.34.2      | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Ast    | mm   | 1810           |         |         |         |                |         |      |      |
| 4.35                                                                                                                                                                                                         | Draaicirkel | Wa                                          | mm     | 1160 |                |         |         | 1000    |                |         |      |      |
| Prestaties                                                                                                                                                                                                   | 5.3         | Daalsnelheid met/zonder belasting           |        | m/s  | 0,1 / 0,05     |         |         |         |                |         |      |      |
| - Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden. |             |                                             |        |      |                |         |         |         |                |         |      |      |

|                |        |                                             |              |                 |         |         |      |                 |         |         |             |
|----------------|--------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|---------|------|-----------------|---------|---------|-------------|
| Kenmerken      | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                    |              | AM I20p         |         |         |      |                 |         |         |             |
|                | 1.3    | Aandrijving                                 |              | Handmatig       |         |         |      |                 |         |         |             |
|                | 1.4    | Bediening                                   |              | Hand            |         |         |      |                 |         |         |             |
|                | 1.5    | Draagvermogen/last                          | Q kg         | 2000            |         |         |      |                 |         |         |             |
|                | 1.6    | Lastzwaartepuntafstand                      | c mm         | 610             |         |         |      | 570             |         |         |             |
|                | 1.9    | Wielbasis                                   | y mm         | 1245            |         |         |      | 1165            |         |         |             |
| Gewichten      | 2.1    | Eigen gewicht                               | kg           | 75              | 72      |         |      |                 | 69      |         |             |
|                | 2.1.1  | Eigen gewicht (incl. accu)                  | kg           | 75              | 72      |         | -    |                 |         |         |             |
|                | 2.2    | Aslast met last voor/achter                 | -            | - / -           |         |         |      |                 |         |         | 636 / 1432  |
|                |        |                                             |              |                 |         |         |      |                 |         |         |             |
|                | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                 | -            | - / -           |         |         |      |                 |         |         | 21 / 47     |
| Wielen/chassis | 3.1    | Banden                                      |              | V-BV            | N-BN    | V-GV    | N-GN | V-BV            | N-BN    | V-GV    | N-GN        |
|                | 3.2    | Bandenmaat, voor                            |              | Ø 200x50        |         |         |      |                 |         |         |             |
|                | 3.3    | Bandenmaat, achter                          |              | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 |             |
|                | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)  |              | 2/2             |         |         |      |                 |         |         |             |
|                | 3.6    | Spoorbreedte, voor                          | b10 mm       | 120             |         |         |      |                 |         |         |             |
|                | 3.7    | Spoorbreedte, achter                        | b11 mm       | 360             |         |         |      |                 |         |         |             |
|                |        |                                             |              |                 |         |         |      |                 |         |         |             |
| Afmetingen     | 4.4    | Heffing (h3)                                | h3 mm        | 120             |         |         |      |                 |         |         |             |
|                | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max. | h14 mm       | 1170            |         |         |      |                 |         |         | 1220 / 1170 |
|                | 4.14   | Stahoogte geheven                           | h12 mm       | 205             |         |         |      |                 |         |         |             |
|                | 4.15   | Gedaalde hoogte                             | h13 mm       | 85              |         |         |      |                 |         |         |             |
|                | 4.19   | Totale lengte                               | l1 mm        | 1555            |         |         |      | 1475            |         |         |             |
|                | 4.20   | Lengte inclusief vorkrug                    | l2 mm        | -               |         |         |      |                 |         |         | 340         |
|                | 4.21.1 | Totale breedte                              | b1 mm        | 520             |         |         |      |                 |         |         |             |
|                | 4.22   | Vorkafmetingen                              | s/<br>e/l mm | 51 x 160 x 1220 |         |         |      | 51 x 160 x 1140 |         |         |             |
|                | 4.25   | Maat over de vorken                         | b5 mm        | 520             |         |         |      |                 |         |         |             |
|                | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis              | m2 mm        | 34              |         |         |      |                 |         |         |             |
|                | 4.34.1 | Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)      | Ast mm       | 1610            |         |         |      |                 |         |         |             |
|                | 4.34.2 | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Ast mm       | 1830            |         |         |      | 1810            |         |         |             |
|                | 4.35   | Draaicirkel                                 | Wa mm        | 1410            |         |         |      | 1330            |         |         |             |
| Prestaties     |        |                                             |              |                 |         |         |      |                 |         |         |             |
|                | 5.3    | Daalsnelheid met/zonder belasting           | m/s          | 0,1 / 0,05      |         |         |      |                 |         |         |             |

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

|                                                                                                                                                                                                              |            |                                             |                                   |    |                |            |         |      |                |         |         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|------------|---------|------|----------------|---------|---------|------|
| Kenmerken                                                                                                                                                                                                    | 1.2        | Typeaanduiding fabrikant                    |                                   |    | AM 120p        |            |         |      |                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.3        | Aandrijving                                 |                                   |    | Handmatig      |            |         |      |                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.4        | Bediening                                   |                                   |    | Hand           |            |         |      |                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.5        | Draagvermogen/last                          | Q                                 | kg | 2000           |            |         |      |                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.6        | Lastzwaartepuntafstand                      | c                                 | mm | 485            |            |         |      | 405            |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.9        | Wielbasis                                   | y                                 | mm | 995            |            |         |      | 835            |         |         |      |
| Gewichten                                                                                                                                                                                                    | 2.1        | Eigen gewicht                               |                                   | kg | 66             |            | 63      |      |                | 59      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 2.1.1      | Eigen gewicht (incl. accu)                  |                                   | kg | 66             |            | 63      |      |                | -       |         |      |
| Wielen/chassis                                                                                                                                                                                               | 3.1        | Banden                                      |                                   |    | V-BV           | N-BN       | V-GV    | N-GN | V-BV           | N-BN    | V-GV    | N-GN |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.2        | Bandenmaat, voor                            |                                   |    | Ø 200x50       |            |         |      |                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.3        | Bandenmaat, achter                          |                                   |    | Ø 80x70        | Ø 80x65    | Ø 80x90 |      | Ø 80x70        | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.5        | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)  |                                   |    | 2/2            |            |         |      |                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.6        | Spoorbreedte, voor                          | b10                               | mm | 120            |            |         |      |                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.7        | Spoorbreedte, achter                        | b11                               | mm | 360            |            |         |      | 335            |         |         | 360  |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.4        | Heffing (h3)                                | h3                                | mm | 120            |            |         |      |                |         |         |      |
| Afmetingen                                                                                                                                                                                                   | 4.9        | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max. | h14                               | mm | 1170           |            |         |      |                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.14       | Stahoogte geheven                           | h12                               | mm | 205            |            |         |      |                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.15       | Gedaalde hoogte                             | h13                               | mm | 85             |            |         |      |                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.19       | Totale lengte                               | l1                                | mm | 1305           |            |         |      | 1145           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.21.1     | Totale breedte                              | b1                                | mm | 520            |            |         |      |                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.22       | Vorkafmetingen                              | s/<br>e/l                         | mm | 51 x 160 x 970 |            |         |      | 51 x 160 x 810 |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.25       | Maat over de vorken                         | b5                                | mm | 520            |            |         |      |                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.32       | Bodemvrijheid midden wielbasis              | m2                                | mm | 34             |            |         |      |                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.34.1     | Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)      | Ast                               | mm | 1610           |            |         |      |                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.34.2     | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Ast                               | mm | 1810           |            |         |      |                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.35       | Draaicirkel                                 | Wa                                | mm | 1160           |            |         |      | 1000           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | Prestaties | 5.3                                         | Daalsnelheid met/zonder belasting |    | m/s            | 0,1 / 0,05 |         |      |                |         |         |      |
| - Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden. |            |                                             |                                   |    |                |            |         |      |                |         |         |      |

|                |            |                                             |              |     |                |      |         |         |                |      |         |         |
|----------------|------------|---------------------------------------------|--------------|-----|----------------|------|---------|---------|----------------|------|---------|---------|
| Kenmerken      | 1.2        | Typeaanduiding fabrikant                    |              |     | AM I20         |      |         |         |                |      |         |         |
|                | 1.3        | Aandrijving                                 |              |     | Handmatig      |      |         |         |                |      |         |         |
|                | 1.4        | Bediening                                   |              |     | Hand           |      |         |         |                |      |         |         |
|                | 1.5        | Draagvermogen/last                          | Q            | kg  | 2000           |      |         |         |                |      |         |         |
|                | 1.6        | Lastzwaartepuntafstand                      | c            | mm  | 405            |      |         |         | 485            |      |         |         |
|                | 1.9        | Wielbasis                                   | y            | mm  | 835            |      |         |         | 995            |      |         |         |
| Gewichten      | 2.1        | Eigen gewicht                               |              | kg  | 59             |      | 63      |         |                |      | 66      |         |
|                | 2.1.1      | Eigen gewicht (incl. accu)                  |              | kg  | 59             |      | 63      |         |                |      | 66      |         |
| Wielen/chassis | 3.1        | Banden                                      |              |     | N-GN           | V-GV | N-BN    | V-BV    | N-GN           | V-GV | N-BN    | V-BV    |
|                | 3.2        | Bandenmaat, voor                            |              |     | Ø 200x50       |      |         |         |                |      |         |         |
|                | 3.3        | Bandenmaat, achter                          |              |     | Ø 80x90        |      | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90        |      | Ø 80x65 | Ø 80x70 |
|                | 3.5        | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)  |              |     | 2/2            |      |         |         |                |      |         |         |
|                | 3.6        | Spoorbreedte, voor                          | b10          | mm  | 120            |      |         |         |                |      |         |         |
|                | 3.7        | Spoorbreedte, achter                        | b11          | mm  | 360            |      |         |         |                |      |         |         |
|                | Afmetingen | 4.4                                         | Heffing (h3) | h3  | mm             | 120  |         |         |                |      |         |         |
| 4.9            |            | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max. | h14          | mm  | 1170           |      |         |         |                |      |         |         |
| 4.14           |            | Stahoogte geheven                           | h12          | mm  | 200            |      |         |         |                |      |         |         |
| 4.15           |            | Gedaalde hoogte                             | h13          | mm  | 85             |      |         |         |                |      |         |         |
| 4.19           |            | Totale lengte                               | l1           | mm  | 1145           |      |         |         | 1305           |      |         |         |
| 4.21.1         |            | Totale breedte                              | b1           | mm  | 520            |      |         |         |                |      |         |         |
| 4.22           |            | Vorkafmetingen                              | s/<br>e/l    | mm  | 51 x 160 x 810 |      |         |         | 51 x 160 x 970 |      |         |         |
| 4.25           |            | Maat over de vorken                         | b5           | mm  | 520            |      |         |         |                |      |         |         |
| 4.32           |            | Bodemvrijheid midden wielbasis              | m2           | mm  | 34             | 38   |         |         |                |      |         |         |
| 4.34.1         |            | Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)      | Ast          | mm  | 1610           |      |         |         |                |      |         |         |
| 4.34.2         |            | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Ast          | mm  | 1810           |      |         |         |                |      |         |         |
| 4.35           |            | Draaicirkel                                 | Wa           | mm  | 1000           |      |         |         | 1160           |      |         |         |
| Prestaties     | 5.3        | Daalsnelheid met/zonder belasting           |              | m/s | 0,1 / 0,05     |      |         |         |                |      |         |         |

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

|                                                                                                                                                                                                              |        |                                             |           |     |                |      |         |         |                |      |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------|-----|----------------|------|---------|---------|----------------|------|---------|---------|
| Kenmerken                                                                                                                                                                                                    | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                    |           |     | AM 120         |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.3    | Aandrijving                                 |           |     | Handmatig      |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.4    | Bediening                                   |           |     | Hand           |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.5    | Draagvermogen/last                          | Q         | kg  | 2000           |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.6    | Lastzwaartepuntafstand                      | c         | mm  | 405            |      |         |         | 485            |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.9    | Wielbasis                                   | y         | mm  | 835            |      |         |         | 995            |      |         |         |
| Gewichten                                                                                                                                                                                                    | 2.1    | Eigen gewicht                               |           | kg  | 65             |      | 69      |         |                |      | 72      |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 2.1.1  | Eigen gewicht (incl. accu)                  |           | kg  | 65             |      | 69      |         |                |      | 72      |         |
| Wielen/chassis                                                                                                                                                                                               | 3.1    | Banden                                      |           |     | N-GN           | V-GV | V-BV    | N-BN    | N-GN           | V-GV | N-BN    | V-BV    |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.2    | Bandenmaat, voor                            |           |     | Ø 200x50       |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.3    | Bandenmaat, achter                          |           |     | Ø 80x90        |      | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90        |      | Ø 80x65 | Ø 80x70 |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)  |           |     | 2/2            |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.6    | Spoorbreedte, voor                          | b10       | mm  | 120            |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.7    | Spoorbreedte, achter                        | b11       | mm  | 520            |      |         |         |                |      |         |         |
| Afmetingen                                                                                                                                                                                                   | 4.4    | Heffing (h3)                                | h3        | mm  | 120            |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max. | h14       | mm  | 1170           |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.14   | Stahoogte geheven                           | h12       | mm  | 200            |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.15   | Gedaalde hoogte                             | h13       | mm  | 85             |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.19   | Totale lengte                               | l1        | mm  | 1145           |      |         |         | 1305           |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.21.1 | Totale breedte                              | b1        | mm  | 680            |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.22   | Vorkafmetingen                              | s/<br>e/l | mm  | 51 x 160 x 810 |      |         |         | 51 x 160 x 970 |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.25   | Maat over de vorken                         | b5        | mm  | 680            |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis              | m2        | mm  | 38             |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.34.1 | Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)      | Ast       | mm  | 1610           |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.34.2 | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Ast       | mm  | 1810           |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.35   | Draaicirkel                                 | Wa        | mm  | 1000           |      |         |         | 1160           |      |         |         |
| Prestaties                                                                                                                                                                                                   | 5.3    | Daalsnelheid met/zonder belasting           |           | m/s | 0,1 / 0,05     |      |         |         |                |      |         |         |
| - Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden. |        |                                             |           |     |                |      |         |         |                |      |         |         |

|                                                                                                                                                                                                              |        |                                             |           |                 |      |         |         |                 |      |      |         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|------|---------|---------|-----------------|------|------|---------|----|
| Kenmerken                                                                                                                                                                                                    | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                    |           | AM I20          |      |         |         |                 |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.3    | Aandrijving                                 |           | Handmatig       |      |         |         |                 |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.4    | Bediening                                   |           | Hand            |      |         |         |                 |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.5    | Draagvermogen/last                          | Q kg      | 2000            |      |         |         |                 |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.6    | Lastzwaartepuntafstand                      | c mm      | 570             |      |         |         | 610             |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 1.9    | Wielbasis                                   | y mm      | 1165            |      |         |         | 1245            |      |      |         |    |
| Gewichten                                                                                                                                                                                                    | 2.1    | Eigen gewicht                               | kg        | 75              |      | 78      |         |                 |      |      |         | 81 |
|                                                                                                                                                                                                              | 2.1.1  | Eigen gewicht (incl. accu)                  | kg        | 75              |      | 78      |         |                 |      |      |         | 81 |
| Wielen/chassis                                                                                                                                                                                               | 3.1    | Banden                                      |           | N-GN            | V-GV | N-BN    | V-BV    | N-GN            | V-GV | V-BV | N-BN    |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.2    | Bandenmaat, voor                            |           | Ø 200x50        |      |         |         |                 |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.3    | Bandenmaat, achter                          |           | Ø 80x90         |      | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90         |      |      | Ø 80x65 |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)  |           | 2/2             |      |         |         |                 |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.6    | Spoorbreedte, voor                          | b10 mm    | 120             |      |         |         |                 |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 3.7    | Spoorbreedte, achter                        | b11 mm    | 520             |      |         |         |                 |      |      |         |    |
| Afmetingen                                                                                                                                                                                                   | 4.4    | Heffing (h3)                                | h3 mm     | 120             |      |         |         |                 |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max. | h14 mm    | 1170            |      |         |         |                 |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.14   | Stahoogte geheven                           | h12 mm    | 200             |      |         |         |                 |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.15   | Gedaalde hoogte                             | h13 mm    | 85              |      |         |         |                 |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.19   | Totale lengte                               | l1 mm     | 1475            |      |         |         | 1555            |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.21.1 | Totale breedte                              | b1 mm     | 680             |      |         |         |                 |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.22   | Vorkafmetingen                              | s/ e/l mm | 51 x 160 x 1140 |      |         |         | 51 x 160 x 1220 |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.25   | Maat over de vorken                         | b5 mm     | 680             |      |         |         |                 |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis              | m2 mm     | 38              |      |         |         |                 |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.34.1 | Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)      | Ast mm    | 1610            |      |         |         |                 |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.34.2 | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Ast mm    | 1810            |      |         |         | 1830            |      |      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                              | 4.35   | Draaicirkel                                 | Wa mm     | 1330            |      |         |         | 1410            |      |      |         |    |
| Prestaties                                                                                                                                                                                                   | 5.3    | Daalsnelheid met/zonder belasting           | m/s       | 0,1 / 0,05      |      |         |         |                 |      |      |         |    |
| - Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden. |        |                                             |           |                 |      |         |         |                 |      |      |         |    |

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**