




## Schaarhefwagen

**AMX 10 / 10e**

Hefhoogte: 714 mm / Draagvermogen: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

AMX 10 / 10e

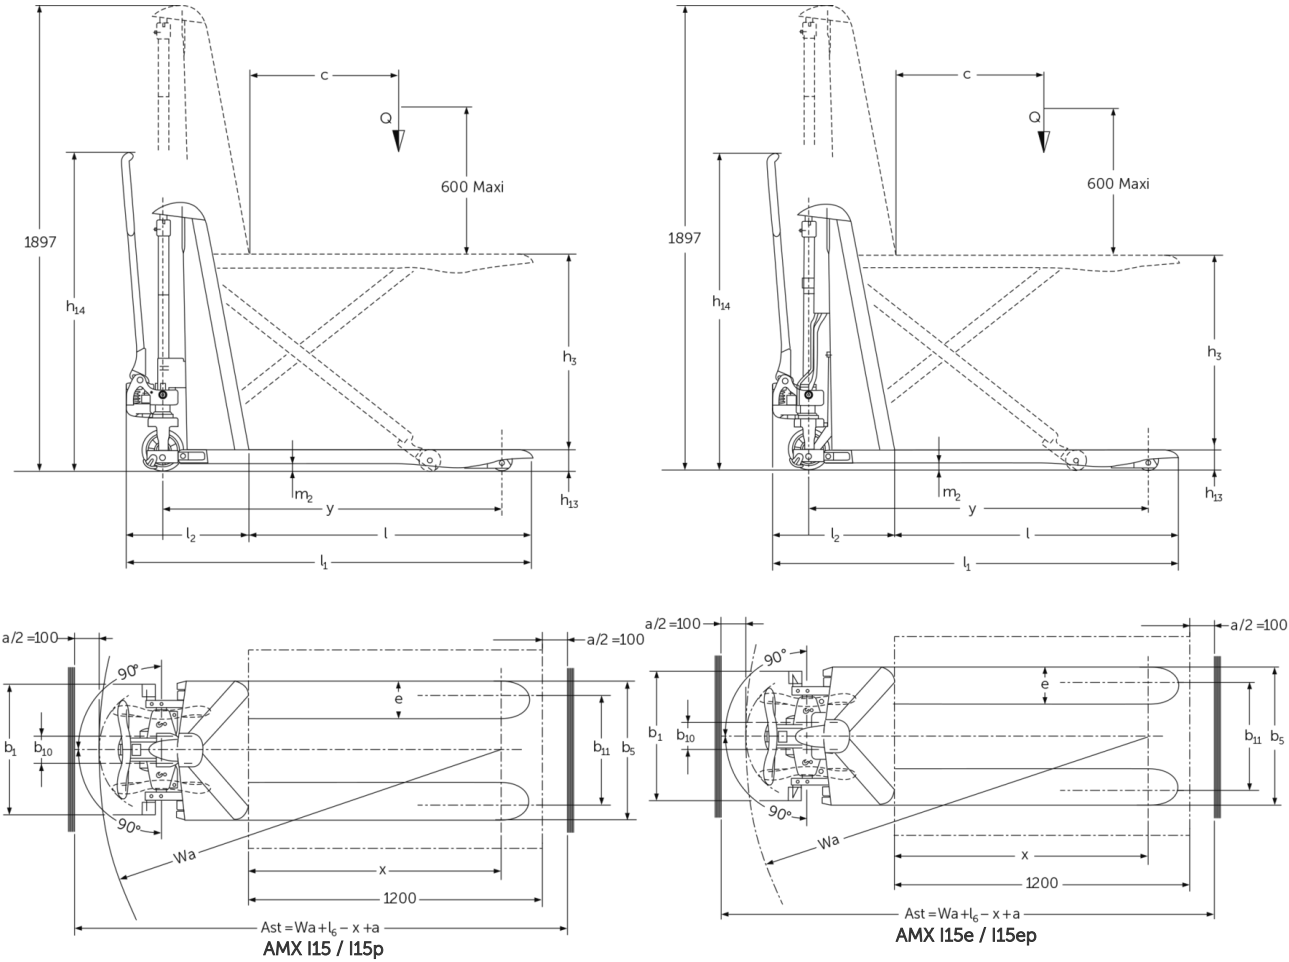

# VDI-tabel

|                |            |                                             |           |     |                    |            |      |      |                 |               |      |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------|-----------|-----|--------------------|------------|------|------|-----------------|---------------|------|------|
| Kenmerken      | 1.2        | Typeaanduiding fabrikant                    |           |     | AMX 10e            |            |      |      |                 | AMX 10        |      |      |
|                | 1.3        | Aandrijving                                 |           |     | Elektrisch         | Handmatig  |      |      |                 |               |      |      |
|                | 1.4        | Bediening                                   |           |     | Hand               |            |      |      |                 |               |      |      |
|                | 1.5        | Draagvermogen/last                          | Q         | kg  | 1000               |            |      |      |                 |               |      |      |
|                | 1.6        | Lastzwaartepuntafstand                      | c         | mm  | 600                |            |      |      |                 |               |      |      |
|                | 1.9        | Wielbasis                                   | y         | mm  | 1383               | -          |      |      | 1383            | -             |      |      |
| Gewichten      | 2.1        | Eigen gewicht                               |           | kg  | 195                |            |      |      |                 | 157           |      |      |
|                | 2.2        | Aslast met last voor/achter                 |           | kg  | 443 / 752          | - / -      |      |      | 406 / 751       | - / -         |      |      |
|                | 2.3        | Aslast onbelast voor/achter                 |           | kg  | 136 / 59           | - / -      |      |      | 101 / 56        | - / -         |      |      |
|                |            |                                             |           |     |                    |            |      |      |                 |               |      |      |
| Wielen/chassis | 3.1        | Banden                                      |           |     | C-GN               | N-GN       | V-GV | N-GN | C-GN            | V-GV          | C-GN | N-GN |
|                | 3.2        | Bandenmaat, voor                            |           |     | Ø 170 x 50         | -          |      |      |                 | Ø 170 x 50    | -    |      |
|                | 3.3        | Bandenmaat, achter                          |           |     | Ø 82 x 62          | -          |      |      |                 | Ø 82 x 62     | -    |      |
|                | 3.5        | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)  |           |     | 2/2                | -          |      |      |                 | 2/2           | -    |      |
|                | 3.6        | Spoorbreedte, voor                          | b10       | mm  | 109                | -          |      |      |                 | 109           | -    |      |
|                | 3.7        | Spoorbreedte, achter                        | b11       | mm  | 440                | -          |      |      |                 | 440           | -    |      |
|                |            |                                             |           |     |                    |            |      |      |                 |               |      |      |
| Afmetingen     | 4.4        | Heffing (h3)                                | h3        | mm  | 714                |            |      |      |                 |               |      |      |
|                | 4.5        | Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)            | h4        | mm  | 1897               | -          |      |      | 1897            | -             |      |      |
|                | 4.9        | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max. | h14       | mm  | 1299               | -          |      |      | 1299            | -             |      |      |
|                | 4.15       | Gedaalde hoogte                             | h13       | mm  | 86                 |            |      |      |                 |               |      |      |
|                | 4.19       | Totale lengte                               | l1        | mm  | 1650               |            |      |      |                 |               |      |      |
|                | 4.20       | Lengte inclusief vorkrug                    | l2        | mm  | 500                | -          |      |      | 500             | -             |      |      |
|                | 4.21.1     | Totale breedte                              | b1        | mm  | 560                |            | 680  |      | 560             |               |      |      |
|                | 4.22       | Vorkafmetingen                              | s/<br>e/l | mm  | 53 x 150 x<br>1150 | 150 x 1150 |      |      | 53 x 150 x 1150 | 150 x<br>1150 |      |      |
|                | 4.25       | Maat over de vorken                         | b5        | mm  | 560                |            | 680  |      | 560             |               |      |      |
|                | 4.32       | Bodemvrijheid midden wielbasis              | m2        | mm  | 30                 | -          |      |      | 30              | -             |      |      |
|                | 4.34.2     | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Ast       | mm  | 2005               | -          |      |      | 2005            | -             |      |      |
|                | 4.35       | Draaicirkel                                 | Wa        | mm  | -                  |            |      |      |                 | 1635          | -    |      |
|                | Prestaties |                                             |           |     |                    |            |      |      |                 |               |      |      |
| 5.3            |            | Daalsnelheid met/zonder belasting           |           | m/s | 0,13 / 0,05        | - / -      |      |      | 0,11 / 0,04     | - / -         |      |      |

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**