



Kézi emelőkocsi

AM 120 / 120p


Emelési magasság: 120 mm / Teherbírás: 2000 kg

 JUNGHEINRICH

AM 120 / 120p







AM 120



AM 120p

Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

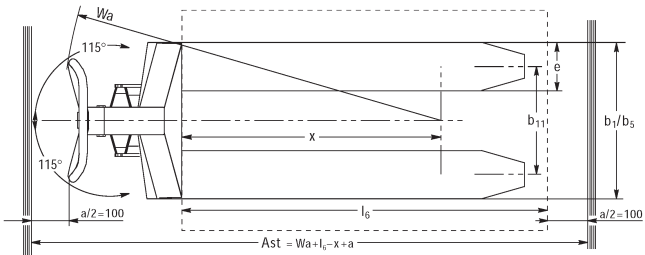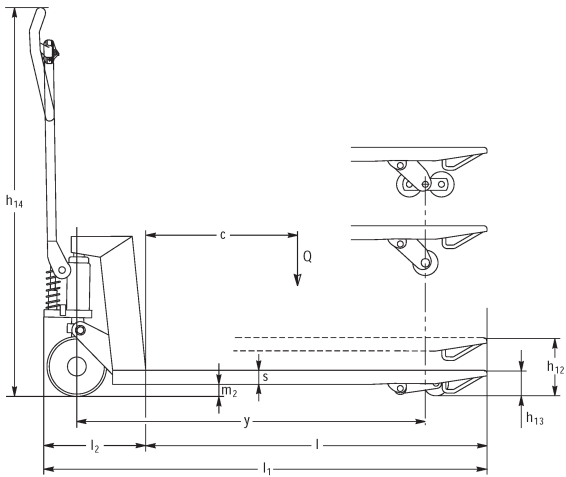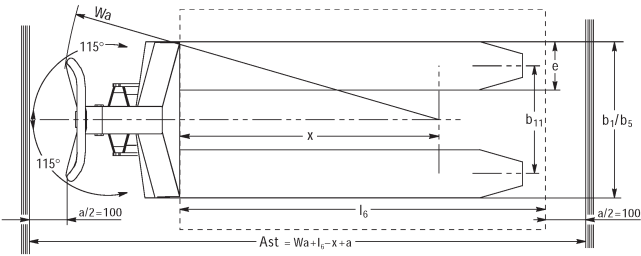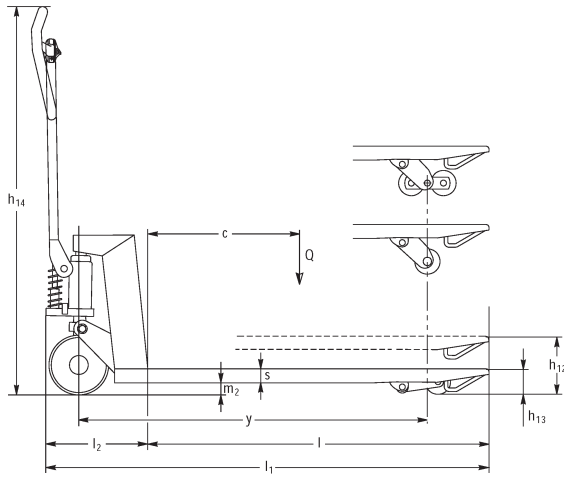

VDI táblázat

Jellemzők	1.2	A gyártó típusjelölése			AM I20p							
	1.3	Meghajtás			manuális							
	1.4	Kezelés			kézi							
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	2000							
	1.6	Tehe rsúlypont távolság	c	mm	610				570			
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1245				1165			
Tömegek	2.1	Saját tömeg		kg	81		78				75	
	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	81		78		-			
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN
	3.2	Kerékméret, elöl			Ø 200x50							
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Kerekek száma elöl/hátul (x= hajtott kerék)			2/2							
	3.6	Nyomtáv elöl	b10	mm	120							
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	520							
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Platform magasság felemelt helyzetben	h12	mm	205							
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	85							
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1555				1475			
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	680							
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	680							
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	34							
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	1830				1810			
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1410				1330			
Teljesítmény adatok	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,1 / 0,05							

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jellemzők	1.2	A gyártó típusjelölése		AM I20p								
	1.3	Meghajtás		manuális								
	1.4	Kezelés		kézi								
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	2000							
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	485				405			
	1.9	Tengelytáv	y	mm	995				835			
Tömegek	2.1	Saját tömeg		kg	72	69				65		
	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	72	69	66	-				
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Kerékméret, elől			Ø 200x50							
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			2/2							
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	120							
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	520							
Alapméretek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Platform magasság felemelt helyzetben	h12	mm	205							
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	85							
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1305				1145			
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	680							
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	680							
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	34							
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	1810							
4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1160				1000				
Teljesítmény adatok	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,1 / 0,05							

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jellemzők	1.2	A gyártó típusjelölése		AM I20p								
	1.3	Meghajtás		manuális								
	1.4	Kezelés		kézi								
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	2000							
	1.6	Tehe rsúlypont távolság	c	mm	610				570			
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1245				1165			
Tömegek	2.1	Saját tömeg		kg	75	72				69		
	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	75	72	-					
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul		-	- / -							636 / 1432
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul		-	- / -							21 / 47
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Kerékméret, elől			Ø 200x50							
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			2/2							
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	120							
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	360							
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14	mm	1170							1220 / 1170
	4.14	Platform magasság felemelt helyzetben	h12	mm	205							
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	85							
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1555				1475			
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	-							340
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	520							
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	520							
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	34							
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	1830				1810			
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1410				1330			

Teljesítmény adatok	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,1 / 0,05

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jellemzők	1.2	A gyártó típusjelölése		AM I20p							
	1.3	Meghajtás		manuális							
	1.4	Kezelés		kézi							
	1.5	Teherbírás/teher	Q kg	2000							
	1.6	Tehe rsúlypont távolság	c mm	485				405			
	1.9	Tengelytáv	y mm	995				835			
Tömegek	2.1	Saját tömeg	kg	66		63			59		
	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	66		63		-			
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Kerékméret, elől		Ø 200x50							
	3.3	Kerékméret, hátul		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		2/2							
	3.6	Nyomtáv elől	b10 mm	120							
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	360				335			360
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14 mm	1170							
	4.14	Platform magasság felemelt helyzetben	h12 mm	205							
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13 mm	85							
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	1305				1145			
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	520							
	4.22	Villa mérete	s/ e/l mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5 mm	520							
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2 mm	34							
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	1810							
	4.35	Fordulási sugár	Wa mm	1160				1000			

Teljesítmény adatok	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,1 / 0,05

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jellemzők	1.2	A gyártó típusjelölése			AM I20								
	1.3	Meghajtás			manuális								
	1.4	Kezelés			kézi								
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	2000								
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	405				485				
	1.9	Tengelytáv	y	mm	835				995				
Tömegek	2.1	Saját tömeg		kg	59	63				66			
	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	59	63				66			
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	
	3.2	Kerékméret, elől			Ø 200x50								
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70			
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			2/2								
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	120								
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	360								
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	120								
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14	mm	1170								
	4.14	Platform magasság felemelt helyzetben	h12	mm	200								
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	85								
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1145				1305				
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	520								
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970				
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	520								
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	34	38							
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	1610								
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	1810								
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1000				1160				

Teljesítmény adatok	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,1 / 0,05

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jellemzők	1.2	A gyártó típusjelölése			AM I20								
	1.3	Meghajtás			manuális								
	1.4	Kezelés			kézi								
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	2000								
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	570				610				
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1165				1245				
Tömegek	2.1	Saját tömeg		kg	69	72				75			
	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	69	72				75			
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul		kg	636 / 1432	- / -							
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul		kg	21 / 47	- / -							
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	
	3.2	Kerékméret, elől			Ø 200x50								
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			2/2								
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	120								
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	360								
Alapméretek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	120								
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14	mm	1170								
	4.14	Platform magasság felemelt helyzetben	h12	mm	200								
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	85								
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1475				1555				
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	340	-							
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	520								
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220				
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	520								
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	38								
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	1610								
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	1810				1830				

	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1330	1410
Teljesítmény adatok	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,1 / 0,05	

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jellemzők	1.2	A gyártó típusjelölése			AM I20								
	1.3	Meghajtás		manuális									
	1.4	Kezelés		kézi									
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	2000								
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	405				485				
	1.9	Tengelytáv	y	mm	835				995				
Tömegek	2.1	Saját tömeg		kg	65	69				72			
	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	65	69				72			
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	
	3.2	Kerékméret, elől			Ø 200x50								
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70			
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			2/2								
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	120								
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	520								
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	120								
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14	mm	1170								
	4.14	Platform magasság felemelt helyzetben	h12	mm	200								
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	85								
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1145				1305				
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	680								
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970				
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	680								
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	38								
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	1610								
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	1810								

	4.35	Fordulási sugár	Wa mm	1000	1160
Teljesítmény adatok	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,1 / 0,05	
- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.					

Jellemzők	1.2	A gyártó típusjelölése			AM I20							
	1.3	Meghajtás			manuális							
	1.4	Kezelés			kézi							
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	2000							
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	570				610			
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1165				1245			
Tömegek	2.1	Saját tömeg		kg	75	78						81
	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	75	78						81
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN
	3.2	Kerékméret, elől			Ø 200x50							
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65	
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			2/2							
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	120							
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	520							
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Platform magasság felemelt helyzetben	h12	mm	200							
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	85							
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1475				1555			
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	680							
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	680							
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	38							
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	1810				1830			

	4.35	Fordulási sugár	Wa mm	1330	1410
Teljesítmény adatok	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,1 / 0,05	
	- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.				

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**