




Kézi emelőkocsi **AM V05**

Emelési magasság: 390 mm / Teherbírás: 500 kg

JUNGHEINRICH

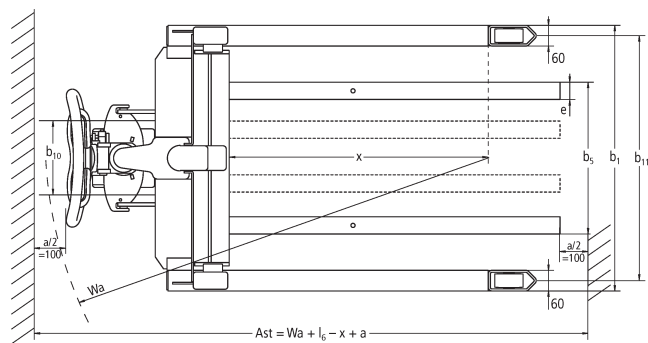

VDI táblázat

Jellemzők	1.2	A gyártó típusjelölése		AM V05
	1.3	Meghajtás		manuális
	1.4	Kezelés		kézi
	1.5	Teherbírás/teher	Q kg	500
	1.6	Tehe súlypont távolság	c mm	400
	1.9	Tengelytáv	y mm	1120
Tömegek	2.1	Saját tömeg	kg	155
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul	kg	320 / 325
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	101 / 54
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		C-GN
	3.2	Kerékméret, elől		Ø 180 x 50
	3.3	Kerékméret, hátul		Ø 82 x 40
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		2/2
	3.6	Nyomtáv elől	b10 mm	122
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	700
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3 mm	390
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14 mm	1210
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13 mm	85
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	1405
	4.20	Géptest hossza villatóig	l2 mm	450
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	760
	4.22	Villa mérete	s/e/l mm	50 x 50 x 955
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5 mm	140
	4.26	Kerékkarok/ rakodó felületek közti távolság	b4 mm	640
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2 mm	30
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast mm	1805
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	2005
	4.35	Fordulási sugár	Wa mm	1425
Teljesítmény adatok	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,09 / 0,05

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**