



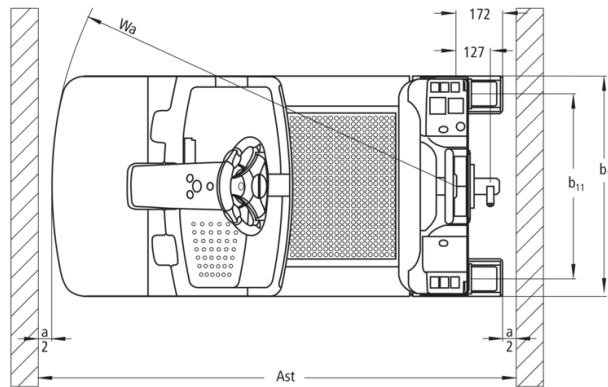

## **Elektromos vontató**

### **EZS C40**

# EZS C40

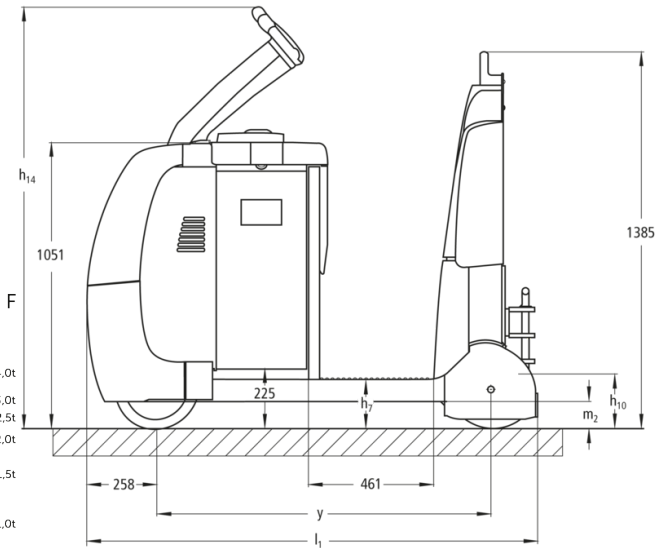

# VDI táblázat

|                     |        |                                                          |        |                       |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Jellemzők           | 1.2    | A gyártó típusjelölése                                   |        | EZS C40               |
|                     | 1.3    | Meghajtás                                                |        | Elektromos            |
|                     | 1.4    | Kezelés                                                  |        | Álló                  |
|                     | 1.5.3  | Vontatási képesség                                       | Q kg   | 4000                  |
|                     | 1.7    | Névleges vonóerő                                         | N      | 800                   |
|                     | 1.9    | Tengelytáv                                               | y mm   | 1229                  |
| Tömegek             | 2.1.1  | Saját tömeg (akkumulátorral együtt)                      | kg     | 1185                  |
|                     | 2.3    | Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul                  | kg     | 660 / 525             |
| Kerekek/futómű      | 3.1    | Kerekek                                                  |        | Szuperelasztikus (SE) |
|                     | 3.2    | Kerékméret, elől                                         |        | Ø 310 x 105           |
|                     | 3.3    | Kerékméret, hátul                                        |        | Ø 301 x 85            |
|                     | 3.5    | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)              |        | 1x / 2                |
|                     | 3.7    | Nyomtáv hátul                                            | b11 mm | 680                   |
| Alapmérétek         | 4.8    | Ülés/platform magasság                                   | h7 mm  | 182                   |
|                     | 4.9    | Kezelőkar magassága haladáskor min./max.                 | h14 mm | 1410                  |
|                     | 4.12   | Kuplung magassága                                        | h10 mm | 158                   |
|                     | 4.19   | Teljes hossz                                             | l1 mm  | 1659                  |
|                     | 4.21.1 | Teljes szélesség                                         | b1 mm  | 810                   |
|                     | 4.32   | Szabadmagasság a tengelytáv közepén                      | m2 mm  | 100                   |
|                     | 4.35   | Fordulási sugár                                          | Wa mm  | 1487                  |
| Teljesítmény adatok | 5.1    | Haladási sebesség teherrel/teher nélkül                  | km/h   | 8 / 12,5              |
|                     | 5.1.1  | Haladási sebességgel teherrel/teher nélkül hátramenetben | km/h   | 6 / 6                 |
|                     | 5.5    | Vonóerő teherrel                                         | N      | 800                   |
|                     | 5.6    | Max. vonóerő teherrel/ teher nélkül                      | N      | 2600 / 2600           |
|                     | 5.10   | Üzemi fék                                                |        | generátoros           |

|                          |       |                                                 |        |                       |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Elektromotor/Elektronika | 6.1   | Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.             | kW     | 2,8                   |
|                          | 6.4   | Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás      | V / Ah | 24 / 620              |
|                          | 6.5   | Akkumulátor tömege                              | kg     | 470                   |
|                          | 6.6.1 | Energiafogyasztás EN ciklus szerint             | kWh/h  | 1,13                  |
|                          | 6.6.2 | CO2 ekvivalens EN16796 szerint                  | kg/h   | 0,6                   |
| Egyéb                    | 8.1   | Vezérlés típusa                                 |        | AC SpeedControl       |
|                          | 10.5  | Kormányzás kivitele                             |        | Elektromos kormányzás |
|                          |       |                                                 |        |                       |
|                          | 10.7  | Kezelő fülénél mért zajszint az EN12053 szerint | dB (A) | 66                    |

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- VDI-no. 4.9: A magasság a jetPILOT opcióra vonatkozik
- VDI-no. 4.12: A vonószerkezet-magassághoz tartozó érték egyszeres csapos vonószerkezetre vonatkozik. Más vonószerkezet-magasságok is rendelhetők
- VDI-no. 4.19: Mivel különféle csatlakozási rendszerek érhetők el, az adat a teljes hosszra vonatkozik egyszeres csapos vonószerkezettel együtt
- VDI-no. 5.1: Lásd a vontatmányterhelési diagramot
- VDI-no. 5.5: Ennél az értéknél a névleges vonóerőről van szó
- VDI-no. 5.6: Lásd a vontatmányterhelési diagramot

**Jungheinrich Hungária Kft.**

2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501  
info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek  
az európai biztonsági  
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**