




Elektromos gyalogkíséretű targonca **EJC M10 E / M10b E**

Emelési magasság: 1540-1900 mm / Teherbírás: 1000 kg

EJC M10 E / M10b E

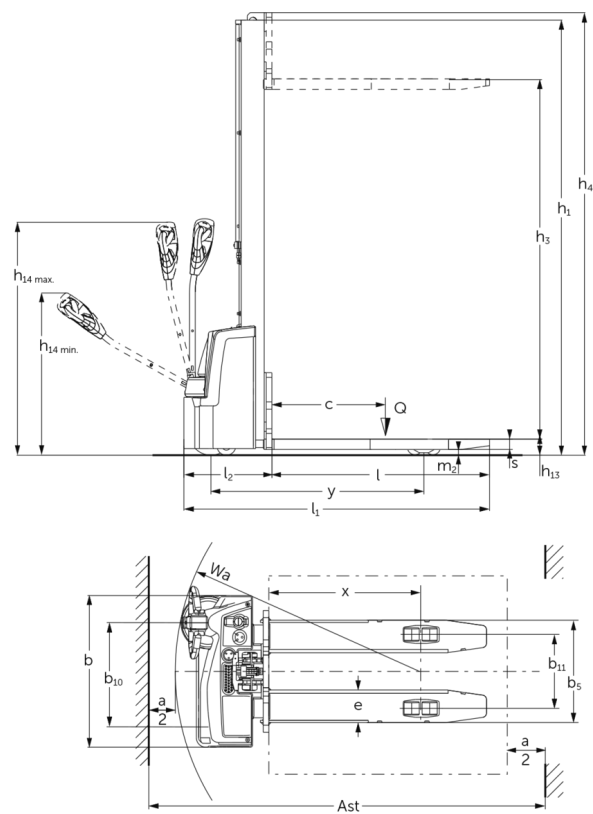

VDI táblázat

Jellemzők	1.2	A gyártó típusjelölése		EJC M10 E 1900
	1.3	Meghajtás		Elektromos
	1.4	Kezelés		gyalogkíséretű
	1.5	Teherbírás/teher	Q kg	1000
	1.6	Tehersúlypont távolság	c mm	600
	1.8	Tehertávolság	x mm	803
	1.9	Tengelytáv	y mm	1125
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	478
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul	kg	630 / 848
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	360 / 118
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		TPU/PU
	3.2	Kerékméret, elől		Ø210x70
	3.3	Kerékméret, hátul		Ø80x70
	3.4	Támasztókerekek		Ø100x50
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		1x+1/4
	3.6	Nyomtáv elől	b10 mm	550
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	390
Alapméretek	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	h1 mm	2295
	4.3	Szabademelés	h2 mm	1860
	4.4	Emelési magasság (h3)	h3 mm	1900
	4.5	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	h4 mm	2335
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14 mm	800 / 1240
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13 mm	85
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	1615
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2 mm	465
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	800
	4.22	Villa mérete	s/e/l mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5 mm	540
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2 mm	30
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast mm	2127
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	2059
	4.35	Fordulási sugár	Wa mm	1295

Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül	km/h	5 / 5
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,12 / 0,22
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,15 / 0,13
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül	%	6 / 16
	5.10	Üzemi fék		elektromos
Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	1
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	2,2
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		nem
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 50
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	15
	6.6	Energiafogyasztás VDI ciklus szerint	kWh/h	0,54
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	0,47
	6.6.2	CO2 ekvivalens EN16796 szerint	kg/h	0,3
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		BLDC: kefe nélküli egyenáramú motor
	10.7	Kezelő fülénél mért zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	63

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

EJC M10b típushoz:

- VDI-sz. 3.7: Beállított nyomtávától függően: b11 = 1002 mm/1132 mm/1332 mm (nyomtáv szerint raszterezve).
- VDI-sz. 4.21.1: Beállított nyomtávától függően: b1 = 1042 mm/1212 mm/1412 mm (nyomtáv szerint raszterezve).
- VDI-sz. 4.25: Jelölések a villakocsin: b5 = 316 mm/484 mm/545 mm/621 mm/663 mm/706 mm.
- VDI-sz. 4.26: Beállított nyomtávától függően: b4 = 882 mm/1052 mm/1252 mm (nyomtáv szerint raszterezve).

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**