





## Elektrisk støttebenstruck

### HC 110

Løftehøyde: 1600-3000 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

HC 110

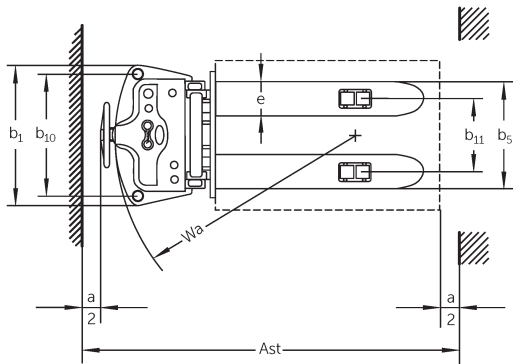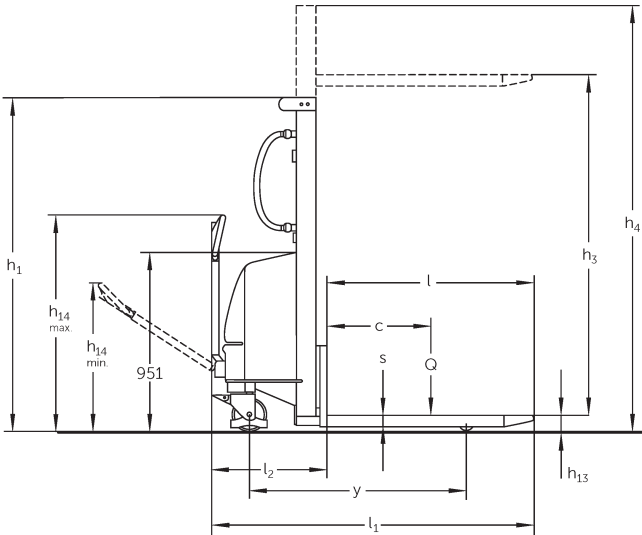

# VDI-tabell

|                   |        |                                                    |           |     |                 |           |           |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| Mark              | 1.2    | Produsentens typebetegnelse                        |           |     | HC 110          |           |           |
|                   | 1.3    | Drivenhet                                          |           |     | Manuell         |           |           |
|                   | 1.4    | Betjening                                          |           |     | Gå              |           |           |
|                   | 1.5    | Løftekapasitet last                                | Q         | kg  | 1000            |           |           |
|                   | 1.6    | Lastsenteravstand                                  | c         | mm  | 600             |           |           |
|                   | 1.9    | Hjulavstand                                        | y         | mm  | 1210            |           |           |
| Vekter            | 2.1.1  | Egenvekt (inkl. batterier)                         |           | kg  | 348             | 435       | 450       |
|                   | 2.2    | Akselbelastning med last foran/bak                 |           | kg  | 400 / 948       | 443 / 992 | 454 / 996 |
|                   | 2.3    | Akselbelastning uten last foran/bak                |           | kg  | 242 / 106       | 306 / 129 | 323 / 127 |
| Hjul, chassis     | 3.1    | Hjul                                               |           |     | Gummi / Nylon   |           |           |
|                   | 3.2    | Hjuldimensjon foran                                |           |     | Ø 180 x 50      |           |           |
|                   | 3.3    | Hjuldimensjon bak                                  |           |     | Ø 74 x 93       |           |           |
|                   | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)              |           |     | 2/2             |           |           |
|                   | 3.6    | Sporvidde foran                                    | b10       | mm  | 680             |           |           |
|                   | 3.7    | Sporvidde bak                                      | b11       | mm  | 400             |           |           |
| Grunnleggende mål | 4.2    | Høyde senket mast (h1)                             | h1        | mm  | 1980            | 1830      | 2080      |
|                   | 4.4    | Løftehøyde (h3)                                    | h3        | mm  | 1600            | 2500      | 3000      |
|                   | 4.5    | Høyde løftet mast (h4)                             | h4        | mm  | 1980            | 3070      | 3570      |
|                   | 4.9    | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14       | mm  | 790 / 1156      |           |           |
|                   | 4.15   | Høyde senket                                       | h13       | mm  | 85              |           |           |
|                   | 4.19   | Totallengde                                        | l1        | mm  | 1720            |           |           |
|                   | 4.20   | Lengde inkl. gaffelrygg                            | l2        | mm  | 620             |           |           |
|                   | 4.21.1 | Totalbredde                                        | b1        | mm  | 777             |           |           |
|                   | 4.22   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)                  | s/e/<br>l | mm  | 60 x 180 x 1100 |           |           |
|                   | 4.25   | Mål over gafler                                    | b5        | mm  | 570             |           |           |
|                   | 4.34.1 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)     | Ast       | mm  | 2145            |           |           |
|                   | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)          | Ast       | mm  | 2175            |           |           |
|                   | 4.35   | Svingradius                                        | Wa        | mm  | 1335            |           |           |
| Ytelser           | 5.2    | Løftehastighet med/uten last                       |           | m/s | 0,08 / 0,11     |           |           |
|                   | 5.3    | Senkehastighet med/uten last                       |           | m/s | 0,19 / 0,13     |           |           |

|                                                                                                                                                                                                           |     |                                      |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------|----------|
| Elektrisk motor / Elektronikk                                                                                                                                                                             | 6.2 | Løftemotor, effekt ved S3            | kW     | 1,5      |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.4 | Batterispenning / nominell kapasitet | V / Ah | 12 / 150 |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.5 | Batteriets vekt                      | kg     | 45       |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.6 | Energiforbruk iht. VDI-syklus        | kWh/h  | 0        |
| - Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter. |     |                                      |        |          |

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo  
Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450  
kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**