



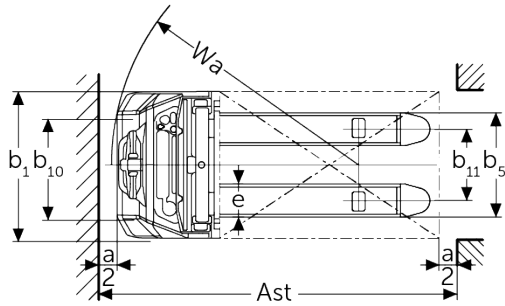

Transpalet electric pietonal cu catarg **AMC 12z**

Înălțime de ridicare: 2814-3514 mm / Capacitate de
încărcare: 1200 kg

AMC 12z

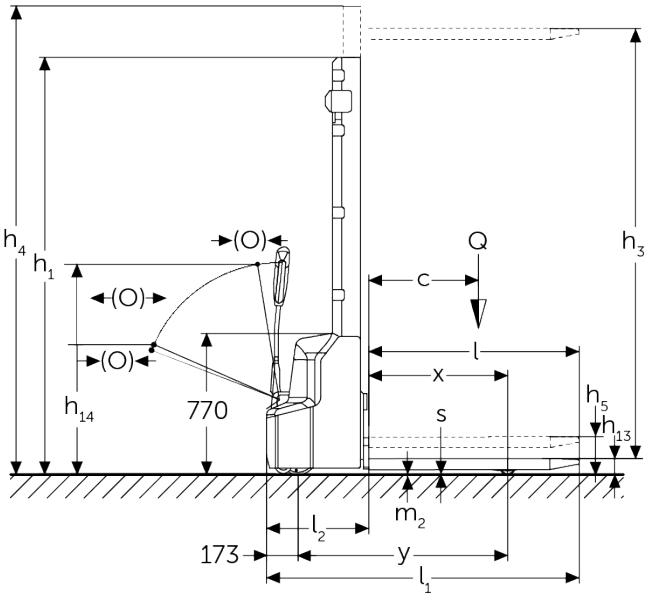

Tabel VDI

Marca	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			AMC 12z (280 ZT)	AMC 12z (350 ZT)
	1.3	Deplasare			Electric	
	1.4	Operare			Pietonal	
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	1200	
	1.5.1	Capacitate/sarcină nominală cu catargul ridicat	Q	kg	1200	
	1.5.2	Capacitate/sarcină nominală cu brațe de susținere	Q	kg	1200	
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	600	
	1.8	Distanța de încărcare, între centrul axei motoare și furcă	x	mm	752	
	1.9	Ampatament	y	mm	1181	
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	640	670
	2.2	Sarcina de încărcare pe axa față / spate cu încărcătură		kg	670 / 1200	
	2.3	Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură		kg	485 / 185	
Roți / Suspension	3.4	Roți suplimentare			100x50	
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	550	
Dimensiuni de bază	4.2	Înălțime catarg retras (h1)	h1	mm	1970	2320
	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	2814	3514
	4.5	Înălțime catarg extins (h4)	h4	mm	3377	4077
	4.6	Ridicare inițială	h5	mm	120	
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	710 / 1150	
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	86	
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1752	
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	602	
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	800	
	4.22	Dimensiuni furci	s/ e/l	mm	60 x 180 x 1150	
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	570	
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	24	
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000x1200 manipulat transversal)	Ast	mm	2234	
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	2185	
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1384	

Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină	km/h	4,2 / 4,5
	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,11 / 0,16
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,13 / 0,11
	5.7	Gradabilitate cu sarcină / fără sarcină	%	5 / 10
	5.10	Frână de parcare		electromagnetic
Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3	kW	2,2
	6.3	Baterie conform DIN 43531/35/36		Nu
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	24 / 60
	6.5	Greutatea bateriei	kg	17
	6.6	Consumul de energie conform ciclului VDI	kWh/h	0,66
Alte	8.1	Tipul unității de deplasare		Impuls / DC
	10.7	nivelul zgomot conform EN12053, perceput de urechea operatorului	dB (A)	70

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**