




Under Pallet Carrier UPC

UPC P1-P6

Înălțime de ridicare: 27 mm / Capacitate de încărcare: 1500 kg

JUNGHEINRICH

UPC P1-P6

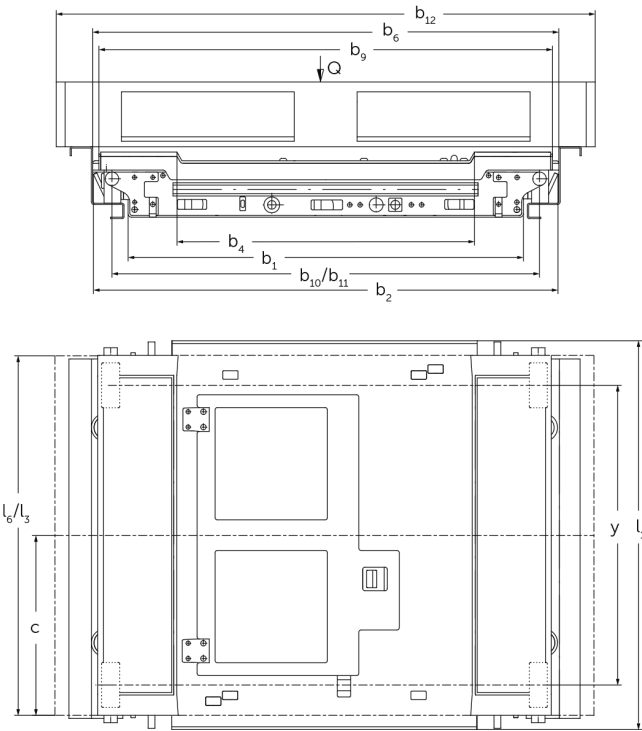

Tabel VDI

Marca	1.2	Domeniul de activitate al producătorului		UPC P1	UPC P2	UPC P4	UPC P5	UPC P6
	1.3	Deplasare		Electric				
	1.4	Operare		Manual				
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q kg	1500				
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c mm	400	500	600	500	570
	1.9	Ampatament	y mm	665	842	1045	842	985
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)	kg	195	208	212	208	225
	2.2	Sarcina de încărcare pe axa față / spate cu încărcătură	kg	836 / 836	854 / 854	856 / 856	854 / 854	863 / 863
	2.3	Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură	kg	85 / 85	104 / 104	106 / 106	104 / 104	113 / 113
Roți / Suspension	3.1	Anvelope		Poliuretan (PU)				
	3.2	Dimensiune anvelope, față		100 x 40				
	3.3	Dimensiune anvelope, spate		100 x 40				
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)		2x / 2x				
	3.6	Ecartament, față	b10 mm	952		782	952	842
	3.7	Ecartament, spate	b11 mm	952		782	952	842
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3 mm	27				
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13 mm	145				
	4.16	Lungimea zonei de încărcare	l3 mm	800	1000	1200	1000	1140
	4.18	Lățimea zonei de încărcare	b9 mm	1010		840	1010	900
	4.19	Lungime totală	l1 mm	865	1065	1268	1065	1208
	4.21.1	Lățime totală	b1 mm	890		720	890	780
	4.21.2	Lățime totală	b2 mm	1048		878	1048	938
	4.26	Distanța dintre brațele de sprijin / zona de încărcare	b4 mm	672		475	672	548
	4.27	Lățime peste role de ghidare	b6 mm	1048		878	1048	938
	4.38.4	Latime palet	mm	1200		1000	1200	1140
Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină	km/h	2,9 / 3,6				
	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,01 / 0,01				
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,01 / 0,01				

Cu motor electric / Electronica	6.1	Motor de tractiune, performanta S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Motor de ridicare, performanta la S3	kW	0,48
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominala	V / Ah	24 / 61
	6.5	Greutatea bateriei	kg	48
Alte	10.7	nivelul zgomot conform EN12053, percept de urechea operatorului	dB (A)	62
- Aceasta fisă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.				

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**