



Transpaleta eléctrica de barra timón **EJE 114i-120i**

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga:
1400-2000 kg



EJE 114i-120i

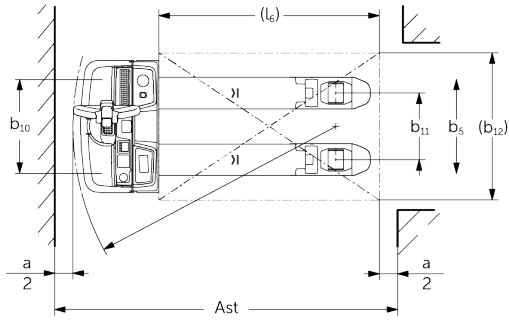
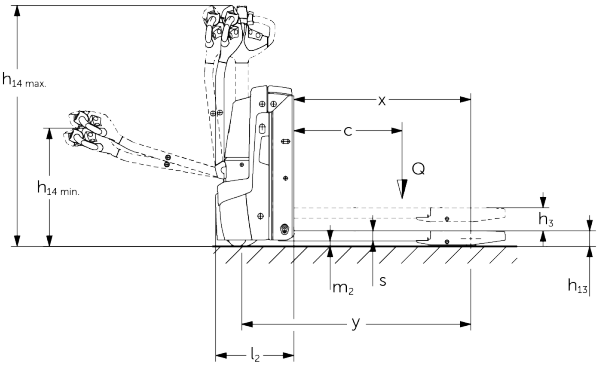


Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich				
	1.2	Nomenclatura del fabricante		EJE 114i	EJE 116i	EJE 118i	EJE 120i	
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico				
	1.4	Manipulación		A pie				
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600			
	1.8	Distancia a la carga	x	mm	897			
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1180			
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	337	400		
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	699 / 1045	701 / 1262	763 / 1427	921 / 1486
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	252 / 85	293 / 107		294 / 106
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		Poliuretano (PU)				
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 230 x 70				
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 85 x 95	Ø 85 x 110			
	3.4	Ruedas adicionales		Ø 100 x 40				
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		1x + 2 / 2				
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	510			
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	363			
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	690 / 1235			
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	85			
	4.19	Longitud total	l1	mm	1575			
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	425			
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	720			
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150		
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	513	535		
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	30			
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	2173			
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2066			
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1364			
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h	5 / 5	6 / 6		
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga		m/s	0,03 / 0,03	0,05 / 0,06		
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,05 / 0,02	0,06 / 0,05		
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga		%	8 / 20	10 / 20		
	5.10	Freno de servicio			generador			

Motor eléctrico/sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	1,2			
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		no			
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	25,6 / 50			
	6.5	Peso de la batería	kg	23,8			
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0,3	0,31	0,33	0,35
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796	kg/h	0,2			
	6.7	Rendimiento en el despacho de mercancías	t/h	59	101	117	129
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		CA			
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	61	58		

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Los valores indicados se refieren al compartimento de la batería XS con batería de 50Ah y la sección de carga elevada.

- N.º VDI 1.8: sección de carga bajada: x + 67 mm.
- N.º VDI 1.9: con compartimento de batería de carga S y + 50 mm; sección de carga bajada: y + 67 mm.
- N.º VDI 3.3: aplica para rueda porteadora de carga sencilla; EJE 114i: en tandem: Ø 82 x 70; en triple: Ø 82 x 35; EJE 116i - 120i: en tandem: Ø 82 x 85; en triple: Ø 82 x 42.
- N.º VDI 4.15: con ruedas tandem y triples es h13 = 83 mm
- N.º VDI 4.19: con compartimento de la batería S: l1 + 50 mm.
- N.º VDI 4.20: con compartimento de la batería S: l2 + 50 mm.
- N.º VDI 4.34.1: con compartimento de batería S: ancho de pasillo de trabajo + 50 mm.
- N.º VDI 4.34.2 con compartimento de la batería S: ancho de pasillo de trabajo + 50 mm.
- N.º VDI 4.35: con compartimento de la batería S: Wa + 50 mm; sección de carga bajada: Wa + 67 mm.
- N.º VDI 6.2: Potencia motor de elevación, rendimiento de 4,5% ED.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**