




Elektrische meeloop stapelaar **EJC M10 E / M10b E**

Hefhoogte: 1540-1900 mm / Draagvermogen: 1000 kg

EJC M10 E / M10b E

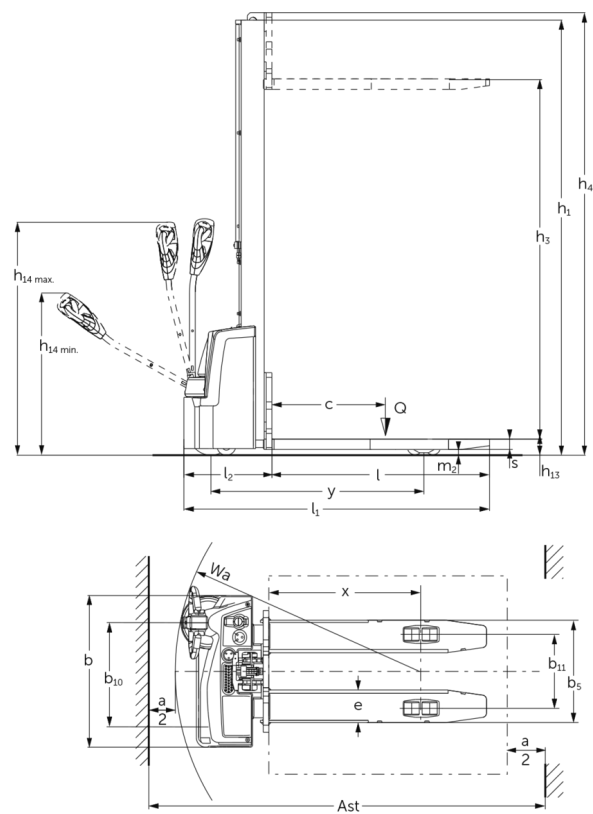

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			EJC M10 E 1900
	1.3	Aandrijving			Elektrisch
	1.4	Bediening			Meelopen
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1000
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600
	1.8	Lastafstand	x	mm	803
	1.9	Wielbasis	y	mm	1125
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	478
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	630 / 848
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	360 / 118
Wielen/chassis	3.1	Banden			TPU/PU
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø210x70
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø80x70
	3.4	Extra wielen			Ø100x50
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1x+1/4
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	550
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	390
Afmetingen	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1	mm	2295
	4.3	Vrije heffing (h2)	h2	mm	1860
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	1900
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4	mm	2335
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	800 / 1240
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	85
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1615
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	465
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	800
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	540
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	2127
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2059
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1295

Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	5 / 5
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,12 / 0,22
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,15 / 0,13
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting	%	6 / 16
	5.10	Rem		elektrisch
E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	1
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	2,2
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		neen
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 50
	6.5	Accugewicht	kg	15
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,54
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,47
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,3
Overig	8.1	Type rijregeling		BLDC: Borstelloze DC motor
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053, stuurhuis	dB (A)	63
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

Voor EJC M10b:

- VDI-nr. 3.7: afhankelijk van de ingestelde spoorbreedte: b11 = 1.002 mm/1.132 mm/1.332 mm (gerasterd volgens spoorbreedte).
- VDI-nr. 4.21.1: afhankelijk van de ingestelde spoorbreedte: b1 = 1.042 mm/1.212 mm/1.412 mm (gerasterd volgens spoorbreedte).
- VDI-nr. 4.25: raster in vorkenbord: b5 = 316 mm/484 mm/545 mm/621 mm/663 mm/706 mm.
- VDI-nr. 4.26: afhankelijk van de ingestelde spoorbreedte: b4 = 882 mm/1.052 mm/1.252 mm (gerasterd volgens spoorbreedte).

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**