




Elektrische meeloop transpallet **ERE 120i / 125i**

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2000-2500 kg

ERE 120i / 125i

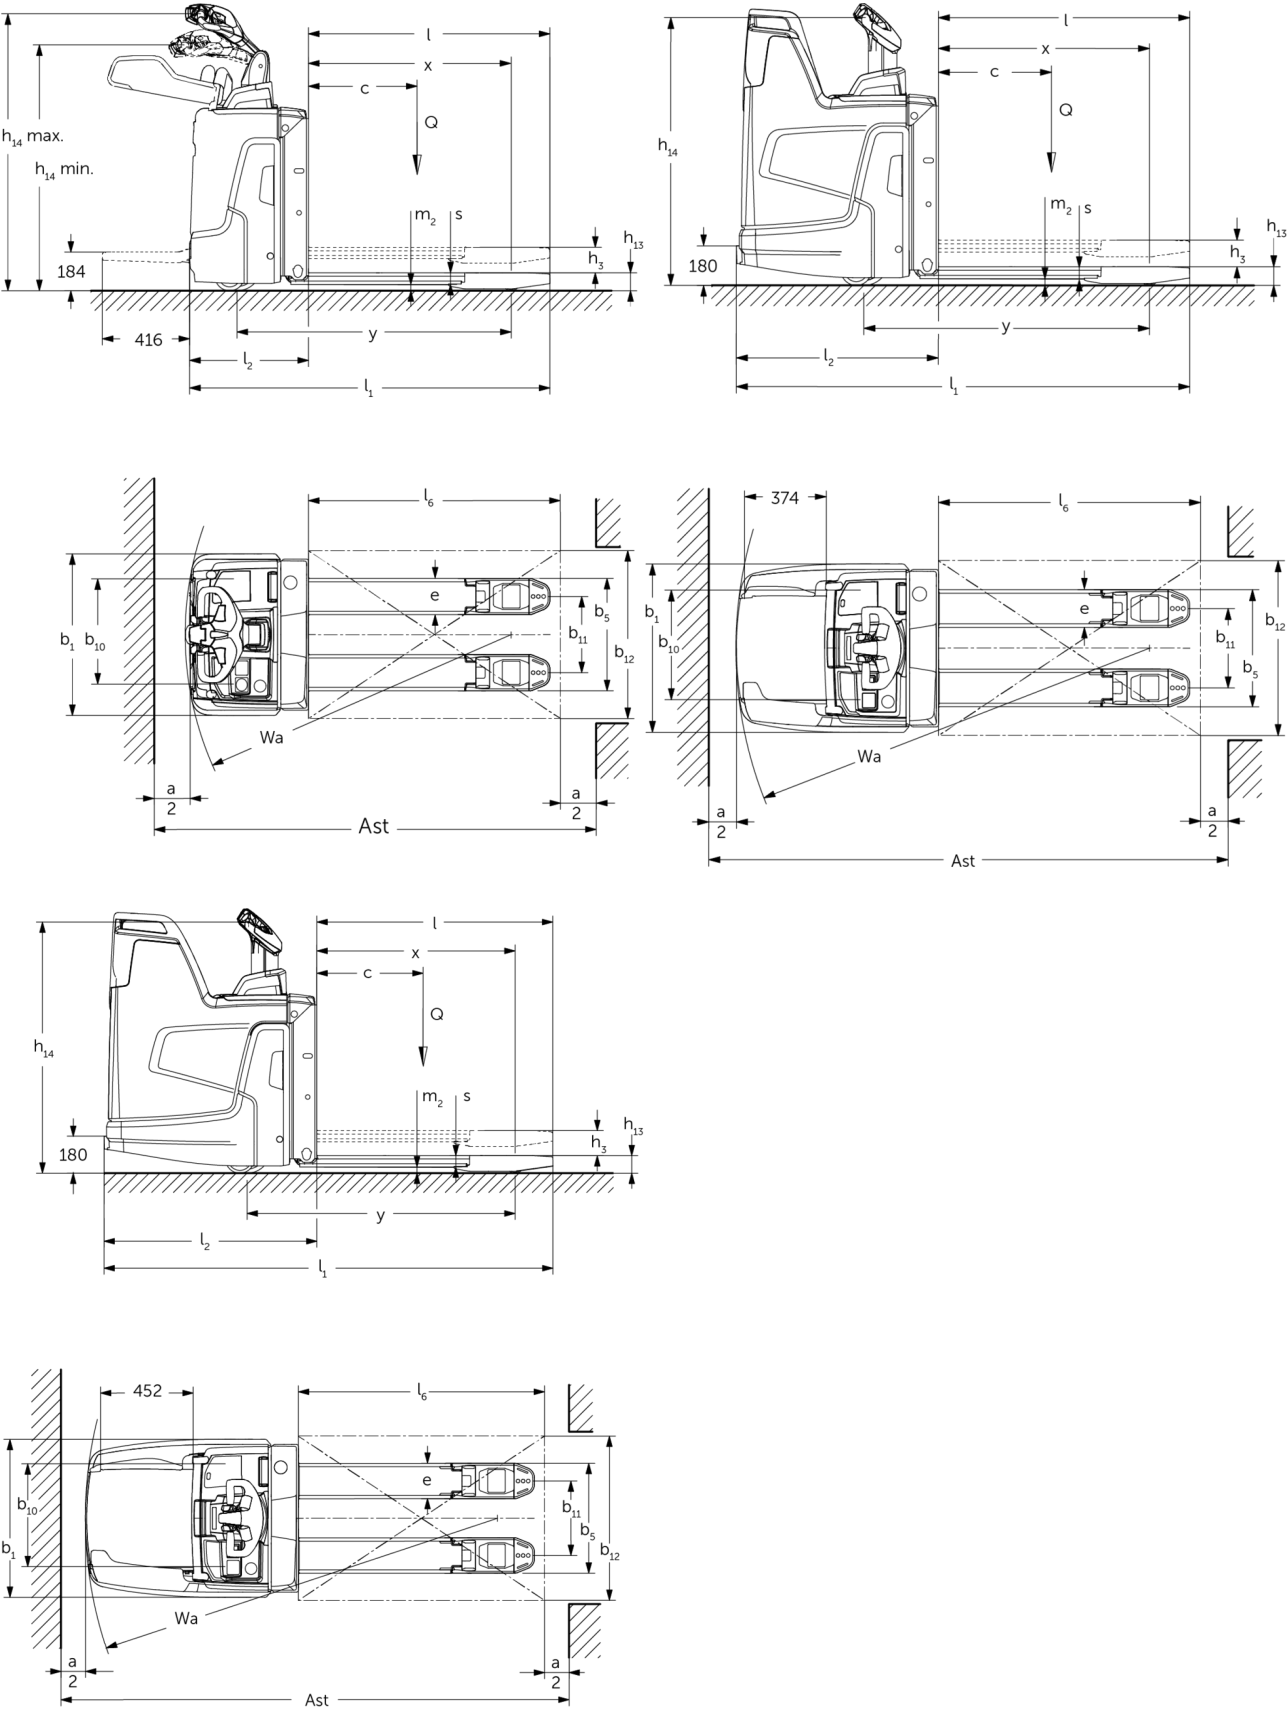

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			ERE 120i 6 km/h	ERE 120i	ERE 125i
	1.3	Aandrijving			Elektrisch		
	1.4	Bediening			Dissel		
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000		2500
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600		
	1.8	Lastafstand	x	mm	897		
	1.9	Wielbasis	y	mm	1237		
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	513	543	560
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	1627 / 874	1621 / 929	1909 / 1155
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	112 / 401	132 / 411	137 / 423
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)		
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 230 x 65		Ø 230 x 77
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85		
	3.4	Extra wielen			Ø 140 x 57		
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1x +2/2 oder 4		
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	363		
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	512		
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	122		
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1137 / 1419		
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	85		
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1716		
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	566		
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	770		
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/ l	mm	55 x 172 x 1150		
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	535		
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30		
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	2298		
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2191		
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1489		
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	6 / 6	8 / 9	9 / 9
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,04 / 0,05		0,06 / 0,08
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,06 / 0,05		0,07 / 0,05
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting		%	8 / 16		
	5.10	Rem			regeneratief		

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	2	2,8
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	1,2	2,2
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	25,6 / 100	
	6.5	Accugewicht	kg	35	
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,41	0,36
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,2	
	6.7	Verwerkingscapaciteit	t/h	108	136
Overig	8.1	Type rijregeling		AC	
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053, stuurbuis	dB (A)	61	65

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**