




Ručné vidlicové vozíky **AM 120 / 120p**


Výška zdvihu: 120 mm / Nosnosť: 2000 kg

 JUNGHEINRICH

AM 120 / 120p





AM 120



AM 120p

Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

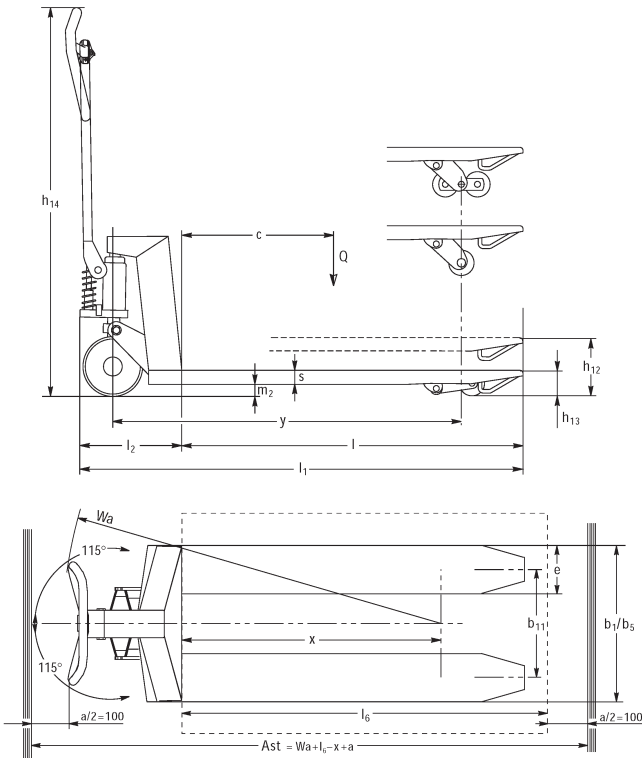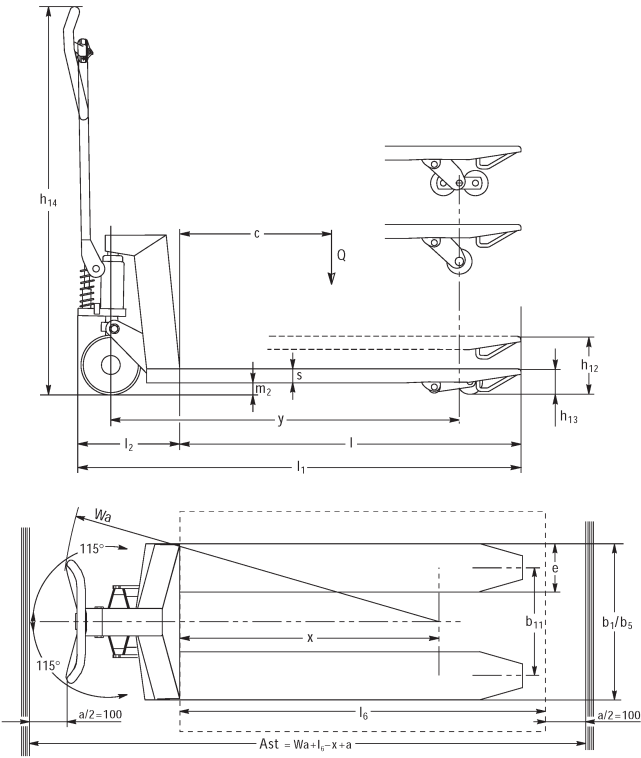

Tabuľka VDI

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu			AM I20p					
	1.3	Pohon			Manuálny					
	1.4	Obsluha			Ručná obsluha					
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	2000					
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	610				570	
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1245				1165	
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	81		78			
	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)		kg	81		78		-	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø 200x50					
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2/2					
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	120					
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	520					
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	120					
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1170					
	4.14	Nadvihnutá výška miesta na státie	h12	mm	205					
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	85					
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1555				1475	
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	680					
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140	
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	680					
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	34					
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast	mm	1610					
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	1830				1810	
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1410				1330	
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena		m/s	0,1 / 0,05					

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu		AM I20p					
	1.3	Pohon		Manuálny					
	1.4	Obsluha		Ručná obsluha					
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	2000					
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	570	485				
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1165	995				
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	75	72		69		
	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	-	72		69	66	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		C-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 200x50					
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2/2					
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	120					
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	520					
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	120					
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1170					
	4.14	Nadvihnutá výška miesta na státie	h12 mm	205					
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	85					
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1475	1305				
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	680					
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l mm	51 x 160 x 1140	51 x 160 x 970				
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	680					
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	34					
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	1610					
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	1810					
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1330	1160				
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,1 / 0,05					

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadých zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu			AM I20p					
	1.3	Pohon			Manuálny					
	1.4	Obsluha			Ručná obsluha					
	1.5	Nosnosť/závaž	Q	kg	2000					
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	610	570				
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1245	1165				
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	72			69		
	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)		kg	72	-				
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu		-	- / -				636 / 1432	
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		-	- / -				21 / 47	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Veľkosť pneumatik, vpredu			Ø 200x50					
	3.3	Rozmery pneumatik, vzadu			Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2/2					
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	120					
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	360					
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	120					
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1170			1220 / 1170		
	4.14	Nadvihnutá výška miesta na státie	h12	mm	205					
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	85					
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1555	1475				
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	-			340		
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	520					
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220		51 x 160 x 1140			
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	520					
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	34					
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast	mm	1610					
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	1830	1810				
4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1410	1330					
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena		m/s	0,1 / 0,05					

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadých zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu		AM I20p		AM I20				
	1.3	Pohon		Manuálny						
	1.4	Obsluha		Ručná obsluha						
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	2000					
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	405					
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	835					
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	59				63	
	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)		kg	-		59		63	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			V-GV	N-GN		V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø 200x50					
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 80x90				Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2/2					
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	120					
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	335	360				
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	120					
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1170					
	4.14	Nadvíhnutá výška miesta na státie	h12	mm	205	200				
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	85					
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1145					
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	520					
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l	mm	51 x 160 x 810					
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	520					
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	34	38				
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast	mm	1610					
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	1810					
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1000					
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena		m/s	0,1 / 0,05					

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadých zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu		AM I20			
	1.3	Pohon		Manuálny			
	1.4	Obsluha		Ručná obsluha			
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	2000			
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	610			
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1245			
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	78			81
	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	78			81
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		N-GN	V-GV	V-BV	N-BN
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 200x50			
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 80x90			Ø 80x65
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2/2			
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	120			
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	520			
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	120			
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1170			
	4.14	Nadvihnutá výška miesta na státie	h12 mm	200			
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	85			
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1555			
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	680			
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l mm	51 x 160 x 1220			
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	680			
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	38			
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	1610			
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	1830			
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1410			
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,1 / 0,05			

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadých zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**