




Ručné vidlicové vozíky s váhou **AMW 22 / 22p**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22 / 22p

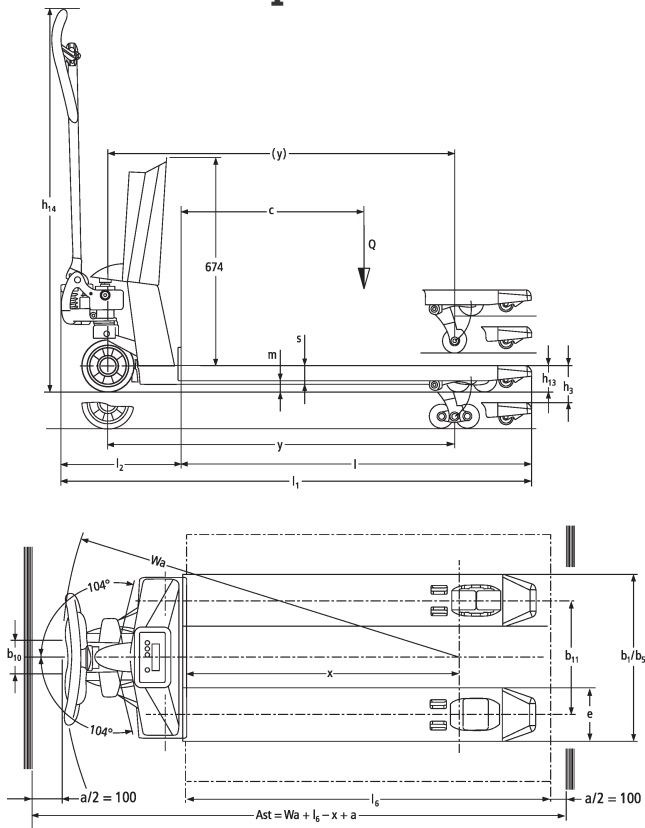

Tabuľka VDI

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu		AMW 22				AMW 22p		
	1.3	Pohon		Manuálny						
	1.4	Obsluha		Ručná obsluha						
	1.5	Nosnosť/závaž	Q	kg	2200					
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600					
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1110					
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	99				102		
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	578 / 1721						
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	61 / 38						
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV	
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 170x50	Ø 170 x 50		Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 82x96	Ø 82 x 96		Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2/2						
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	109					
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	370					
	Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	122				
4.9		Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1234					
4.15		Výška v spustenom stave	h13	mm	86					
4.19		Celková dĺžka	l1	mm	1546					
4.20		Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	396					
4.21.1		Celková šírka	b1	mm	540					
4.22		Rozmery vidlice	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150					
4.25		Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	540					
4.32		Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	24					
4.34.1		Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast	mm	1763					
4.34.2		Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	1813					
4.35		Polomer otáčania	Wa	mm	1303					
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,09 / 0,02						

El. motor/elektronika	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V	1,5	12 / 1,2	1,5	12 / 1,2
-----------------------	-----	-----------------------------------	---	-----	----------	-----	----------

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu			AMW 22p	
	1.3	Pohon			Manuálny	
	1.4	Obsluha			Ručná obsluha	
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	2200	
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600	
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1110	
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	102	
	2.2	Zataženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu		kg	578 / 1721	
	2.3	Zataženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	61 / 38	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			V-GV	V-BV
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 82 x 96	Ø 82x96
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2/2	
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	109	
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	370	
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	122	
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1234	
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	86	
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1546	
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	396	
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	540	
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l	mm	62 x 170 x 1150	
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	540	
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	24	
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast	mm	1763	
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	1813	
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1303	

Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,09 / 0,02
El. motor/elektronika	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	12 / 1,2
- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty				

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**