

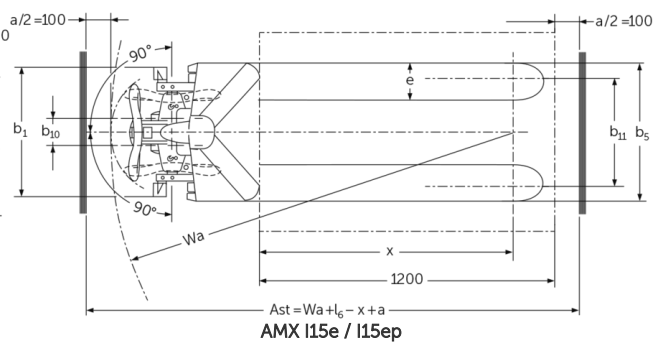
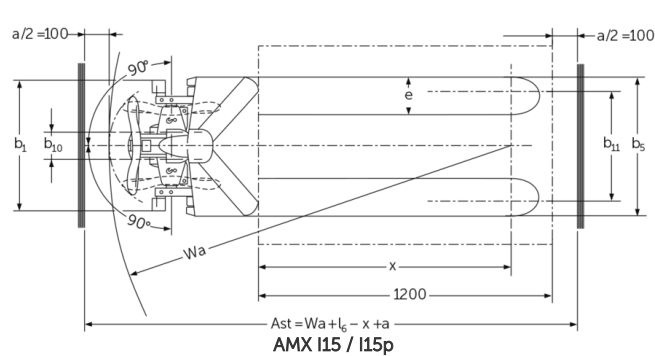
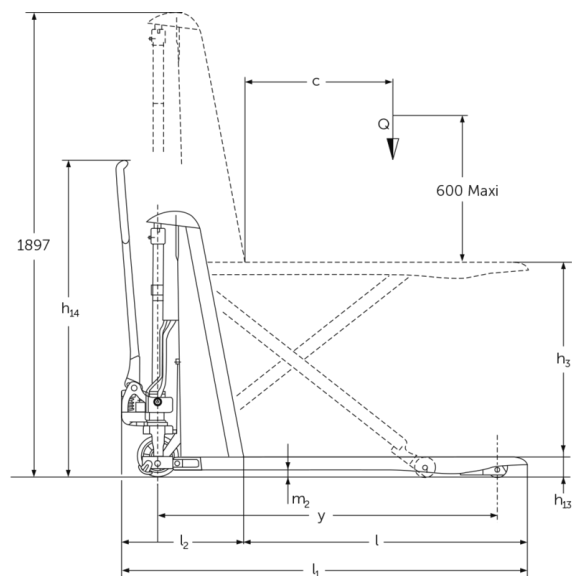


Nožnicové ručné zdvíhacie vozíky

AMX 10 / 10e

Výška zdvihu: 714 mm / Nosnosť: 1000 kg

JUNGHEINRICH

[illegible]

Tabuľka VDI

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu			AMX 10e					
	1.3	Pohon			Elektrický	Manuálny				
	1.4	Obsluha			Ručná obsluha					
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	1000					
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600					
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1383	-				
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	195					
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu		kg	443 / 752	- / -				
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	136 / 59	- / -				
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
	3.2	Veľkosť pneumatik, vpredu			Ø 170 x 50	-				
	3.3	Rozmery pneumatik, vzadu			Ø 82 x 62	-				
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2/2	-				
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	109	-				
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	440	-				
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	714					
	4.5	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h4	mm	1897	-				
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1299	-				
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	86					
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1650					
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlic	l2	mm	500	-				
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	560			680		
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150				
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	560			680		
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	30	-				
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	2005	-				
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena		m/s	0,13 / 0,05	- / -				

El. motor/elektronika	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW		0,5	
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah		12 / 70	
	6.5	Hmotnosť batérie	kg		24	-

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadých zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu			AMX 10	
	1.3	Pohon			Manuálny	
	1.4	Obsluha			Ručná obsluha	
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	1000	
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600	
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1383	-
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg		157	
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg		406 / 751	- / -
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg		101 / 56	- / -
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			C-GN	N-GN V-GV N-GN C-GN V-GV
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø 170 x 50	-
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 82 x 62	-
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2/2	-
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	109	-
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	440	-
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	714	
	4.5	Výška s vysunutým zdvihacím zariadením (h4)	h4	mm	1897	-
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1299	-
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	86	
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1650	
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	500	-
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	560	680
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	560	680
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	30	-
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	2005	-
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1635	-

Výkonové údaje					
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez breмена	m/s	0,11 / 0,04	- / -
- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty					

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**