



# Elektro-Schlepper


## EZS 7280

Anhängelast: 28000 kg


**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# EZS 7280

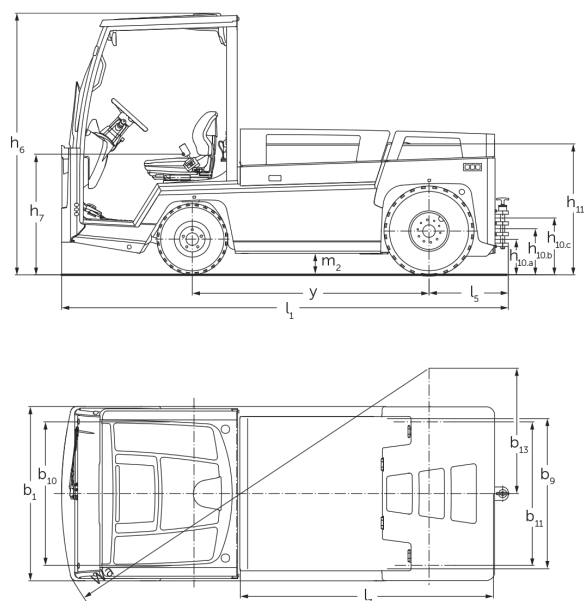

## Zugfähigkeit

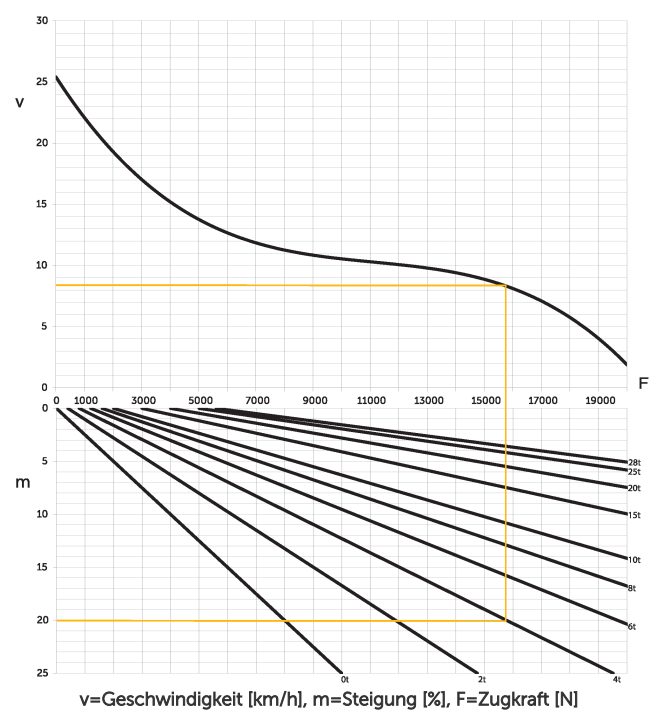

# VDI-Tabelle

|                  |        |                                             |        |                        |             |
|------------------|--------|---------------------------------------------|--------|------------------------|-------------|
| Kennzeichen      | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung)                |        | Jungheinrich           |             |
|                  | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                  |        | EZS 7280               | EZS 7280 XL |
|                  | 1.3    | Antrieb                                     |        | Elektro                |             |
|                  | 1.4    | Bedienung                                   |        | Sitz                   |             |
|                  | 1.5.3  | Anhängelast                                 | Q kg   | 28000                  |             |
|                  | 1.7    | Nennzugkraft                                | N      | 5600                   |             |
|                  | 1.9    | Radstand                                    | y mm   | 1465                   | 1755        |
| Gewichte         | 2.1.1  | Eigengewicht (inkl. Batterie)               | kg     | 4088                   | 4796        |
|                  | 2.3    | Achslast ohne Last vorn/hinten              | kg     | 2100 / 1988            | 2446 / 2350 |
| Räder/Fahrwerk   | 3.1    | Bereifung                                   |        | Luft                   |             |
|                  | 3.2    | Reifengröße, vorn                           |        | 6.00 R9                |             |
|                  | 3.3    | Reifengröße, hinten                         |        | 7.00 R12               |             |
|                  | 3.5    | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)   |        | 2 / 2 x                |             |
|                  | 3.6    | Spurweite, vorn                             | b10 mm | 1070                   |             |
|                  | 3.7    | Spurweite, hinten                           | b11 mm | 1070                   |             |
| Grundabmessungen | 4.7    | Höhe Schutzdach (Kabine)                    | h6 mm  | 1970                   |             |
|                  | 4.8    | Sitzhöhe/Standhöhe                          | h7 mm  | 880                    |             |
|                  | 4.12   | Kupplungshöhe                               | h10 mm | 240                    |             |
|                  | 4.12.1 | 2. Kupplungshöhe                            | mm     | 320                    |             |
|                  | 4.12.2 | 3. Kupplungshöhe                            | mm     | 400                    |             |
|                  | 4.13   | Ladehöhe ohne Last                          | mm     | 1000                   |             |
|                  | 4.16   | Ladeflächenlänge                            | l3 mm  | 1536                   | 1826        |
|                  | 4.17   | Überhanglänge                               | mm     | 610                    |             |
|                  | 4.18   | Ladeflächenbreite                           | b9 mm  | 1090                   |             |
|                  | 4.19   | Gesamtlänge                                 | l1 mm  | 3045                   | 3335        |
|                  | 4.21.1 | Gesamtbreite                                | b1 mm  | 1300                   |             |
|                  | 4.32   | Bodenfreiheit Mitte Radstand                | m2 mm  | 150                    |             |
|                  | 4.35   | Wenderadius                                 | Wa mm  | 2847                   | 3178        |
|                  | 4.36   | Kleinsten Drehpunktabstand                  | b13 mm | 935                    | 1095        |
| Leistungsdaten   | 5.1    | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last           | km/h   | 12 / 25                |             |
|                  | 5.1.1  | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last rückwärts | km/h   | 10 / 10                |             |
|                  | 5.5    | Zugkraft mit Last                           | N      | 5600                   |             |
|                  | 5.6    | Max. Zugkraft mit/ohne Last                 | N      | 19000 / 19000          |             |
|                  | 5.10   | Betriebsbremse                              |        | hydraulisch/elektrisch |             |

|                    |      |                                  |        |                  |          |
|--------------------|------|----------------------------------|--------|------------------|----------|
| E-Motor/Elektronik | 6.1  | Fahrmotor, Leistung S2 60 min    | kW     | 20               |          |
|                    | 6.4  | Batteriespannung/Nennkapazität   | V / Ah | 80 / 620         | 80 / 930 |
|                    | 6.5  | Batteriegewicht                  | kg     | 1560             | 2180     |
|                    | 6.6  | Energieverbrauch nach VDI-Zyklus | kWh/h  | 0                |          |
| Sonstiges          | 8.1  | Art der Fahrsteuerung            |        | Drehstromtechnik |          |
|                    | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053    | dB (A) | 60               |          |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

- VDI-Nr. 4.12: Der Wert zur Kupplungshöhe gilt für eine Dreifachkupplung
- VDI-Nr. 4.19: Die Angabe zur Gesamtlänge schließt eine Dreifachkupplung ein
- VDI-Nr. 5.1: Bei einer Anhängelast von 25 t beträgt die Fahrgeschwindigkeit 13 km/h
- VDI-Nr. 10.7: Die Angabe gilt bei deaktivierter Lüftung/Heizung

## **Jungheinrich**

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg  
Telefon 0800 222 585858\*  
\*Deutschlandweit kostenlos  
[info@jungheinrich.de](mailto:info@jungheinrich.de)

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.