




## Elektro-Deichselstapler **AMC 12**

Hubhöhe: 2514-3514 mm / Tragfähigkeit: 1200 kg

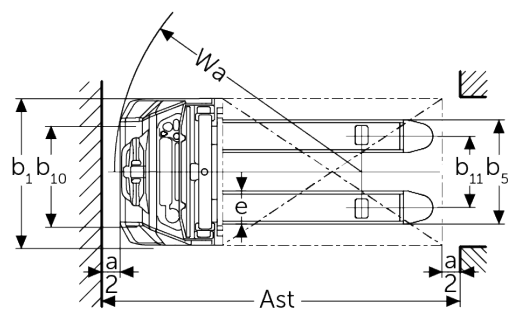

# VDI-Tabelle

|                  |        |                                              |              |                 |                |                |                |
|------------------|--------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kennzeichen      | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |              | andere (OEM)    |                |                |                |
|                  | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                   |              | AMC 12 (250ZT)  | AMC 12 (280ZT) | AMC 12 (310ZT) | AMC 12 (350ZT) |
|                  | 1.3    | Antrieb                                      |              | Elektro         |                |                |                |
|                  | 1.4    | Bedienung                                    |              | Geh             |                |                |                |
|                  | 1.5    | Tragfähigkeit/Last                           | Q kg         | 1200            |                |                |                |
|                  | 1.6    | Lastschwerpunktabstand                       | c mm         | 600             |                |                |                |
|                  | 1.8    | Lastabstand                                  | x mm         | 760             |                |                |                |
|                  | 1.9    | Radstand                                     | y mm         | 1097            |                |                |                |
| Gewichte         | 2.1.1  | Eigengewicht (inkl. Batterie)                | kg           | 555             | 565            | 575            | 595            |
|                  | 2.2    | Achslast mit Last vorn/hinten                | kg           | 560 / 1225      |                |                |                |
|                  | 2.3    | Achslast ohne Last vorn/hinten               | kg           | 440 / 145       |                |                |                |
| Räder/Fahrwerk   | 3.4    | Zusatzräder                                  |              | 100x50          |                |                |                |
|                  | 3.6    | Spurweite, vorn                              | b10 mm       | 550             |                |                |                |
| Grundabmessungen | 4.2    | Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)              | h1 mm        | 1780            | 1930           | 2080           | 2280           |
|                  | 4.4    | Hub (h3)                                     | h3 mm        | 2514            | 2814           | 3114           | 3514           |
|                  | 4.5    | Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)              | h4 mm        | 3037            | 3337           | 3637           | 4037           |
|                  | 4.9    | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14 mm       | 710 / 1150      |                |                |                |
|                  | 4.15   | Höhe gesenkt                                 | h13 mm       | 86              |                |                |                |
|                  | 4.19   | Gesamtlänge                                  | l1 mm        | 1710            |                |                |                |
|                  | 4.20   | Länge einschließlich Gabelrücken             | l2 mm        | 560             |                |                |                |
|                  | 4.21.1 | Gesamtbreite                                 | b1 mm        | 800             |                |                |                |
|                  | 4.22   | Gabelzinkenmaße                              | s/<br>e/l mm | 60 x 180 x 1150 |                |                |                |
|                  | 4.25   | Gabelaußenabstand                            | b5 mm        | 570             |                |                |                |
|                  | 4.32   | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2 mm        | 24              |                |                |                |
|                  | 4.34.1 | Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)   | Ast mm       | 2197            |                |                |                |
|                  | 4.34.2 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)   | Ast mm       | 2145            |                |                |                |
|                  | 4.35   | Wenderadius                                  | Wa mm        | 1350            |                |                |                |

|                                                                                                                                                                                                      |      |                                   |        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------|-------------------|
| Leistungsdaten                                                                                                                                                                                       | 5.1  | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | km/h   | 4,2 / 4,5         |
|                                                                                                                                                                                                      | 5.2  | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last  | m/s    | 0,11 / 0,16       |
|                                                                                                                                                                                                      | 5.3  | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | m/s    | 0,13 / 0,11       |
|                                                                                                                                                                                                      | 5.7  | Steigfähigkeit mit/ohne Last      | %      | 5 / 10            |
|                                                                                                                                                                                                      | 5.10 | Betriebsbremse                    |        | elektromagnetisch |
| E-Motor/Elektronik                                                                                                                                                                                   | 6.1  | Fahrmotor, Leistung S2 60 min     | kW     | 0,65              |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.2  | Hubmotor, Leistung bei S3         | kW     | 2,2               |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.3  | Batterie nach DIN 43531/35/36     |        | nein              |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.4  | Batteriespannung/Nennkapazität    | V / Ah | 24 / 60           |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.5  | Batteriegewicht                   | kg     | 17                |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.6  | Energieverbrauch nach VDI-Zyklus  | kWh/h  | 0,8               |
| Sonstiges                                                                                                                                                                                            | 8.1  | Art der Fahrsteuerung             |        | Impuls/DC         |
|                                                                                                                                                                                                      | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053     | dB (A) | 70                |
| - Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben. |      |                                   |        |                   |

## **Jungheinrich**

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg  
Telefon 0800 222 585858\*  
\*Deutschlandweit kostenlos  
[info@jungheinrich.de](mailto:info@jungheinrich.de)

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**