Elektro-Deichselhubwagen

AME 15

Hubhöhe: 115 mm / Tragfähigkeit: 1500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

AME 15

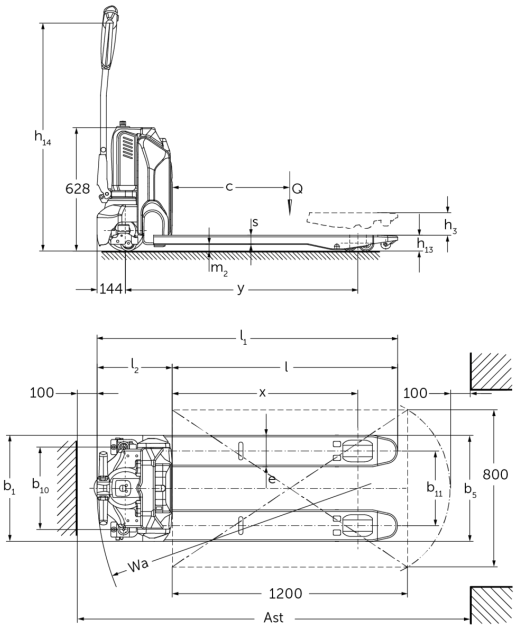
h14
628
c
Q
s
h3
h13
m2
144
y
l1
l2
l
100
x
100
b1
b10
e
b11
b5
800
Wa
1200
Ast

06/2025

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)					
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AME 15					
	1.3	Antrieb			Elektro					
	1.4	Bedienung			Geh					
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1500					
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600					
	1.8	Lastabstand	x	mm	597	797	947	797	947	
	1.9	Radstand	y	mm	833	1033	1183	1033	1183	
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	120	122	123	125	126	
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	620 / 1000	622 / 1000	623 / 1000	625 / 1000	626 / 1000	
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	91 / 29	93 / 29	94 / 29	96 / 29	97 / 29	
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethan (PU)					
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø210 x 70					
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø80 x 70					
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x / 4					
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	380			525		
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	115					
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	700 / 1160					
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	80					
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1180	1380	1530	1380	1530	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	380					
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	540			685		
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l	mm	47 x 160 x 800	47 x 160 x 1000	47 x 160 x 1150	47 x 160 x 1000	47 x 160 x 1150	
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	540			685		
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	33					
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1783			-		
	4.34.8	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 quer)	Ast	mm	1583		1733	1583	1733	
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	980	1180	1330	1180	1330	
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	4,6 / 4,8					
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,02 / 0,02					
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,05 / 0,04					
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	4 / 16					
	5.10	Betriebsbremse			elektromagnetisch					

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		kW	0,65
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3		kW	0,5
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität		V / Ah	24 / 36
	6.5	Batteriegewicht		kg	7
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus		kWh/h	0,18
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung			Impuls/DC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053		dB (A)	70

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH