





## Handgabelhubwagen

**AM 120 / 120p**



Hubhöhe: 120 mm / Tragfähigkeit: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# AM 120 / 120p



|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Inox AISI 316 (V4A)     | Feuerverzinkt                 |
| Inox AISI 303/304 (V2A) | Verzinkt und gelb chromatiert |

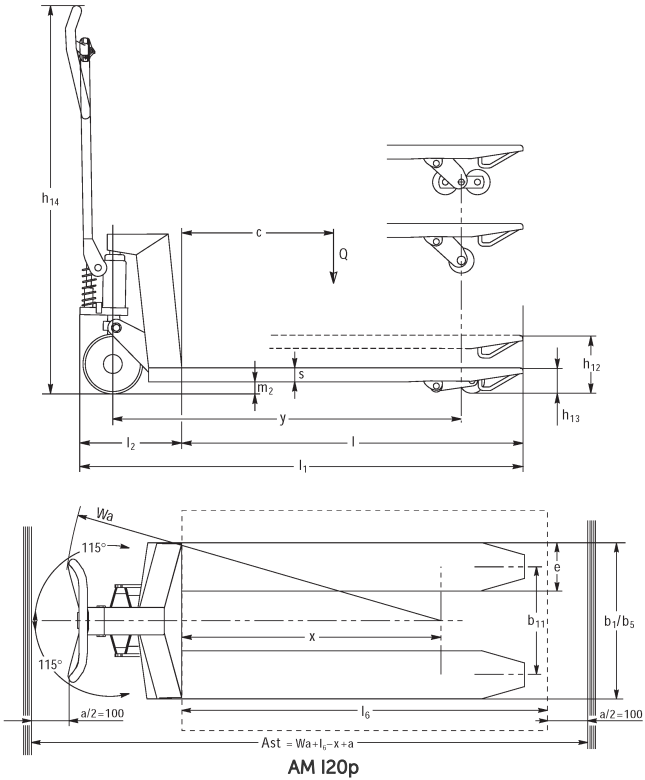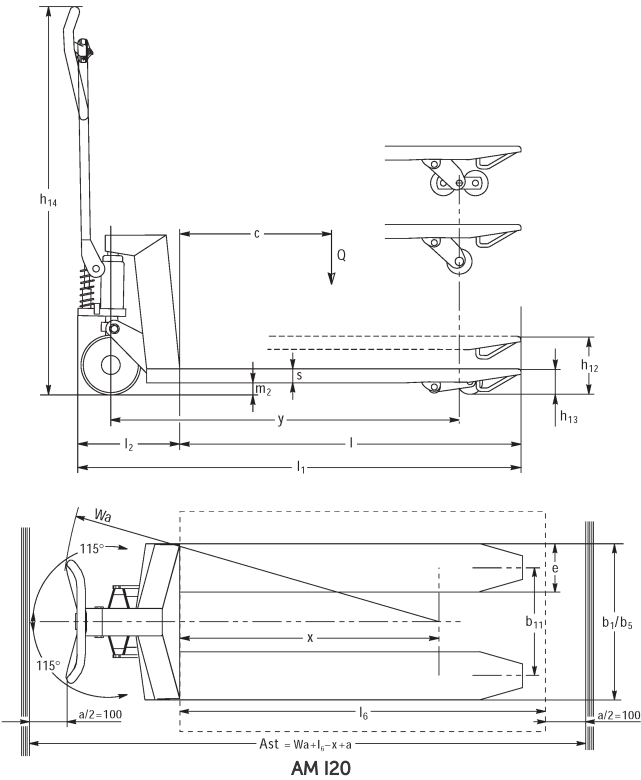

# VDI-Tabelle

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

|                  |             |                                              |           |              |                |         |         |         |                |         |      |      |
|------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|---------|---------|---------|----------------|---------|------|------|
| Kennzeichen      | 1.1         | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |           | andere (OEM) |                |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 1.2         | Typzeichen des Herstellers                   |           | AM I20p      |                |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 1.3         | Antrieb                                      |           | Manuell      |                |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 1.4         | Bedienung                                    |           | Manuell      |                |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 1.5         | Tragfähigkeit/Last                           | Q         | kg           | 2000           |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 1.6         | Lastschwerpunktabstand                       | c         | mm           | 485            |         |         |         | 405            |         |      |      |
|                  | 1.9         | Radstand                                     | y         | mm           | 995            |         |         |         | 835            |         |      |      |
| Gewichte         | 2.1         | Eigengewicht                                 |           | kg           | 72             | 69      |         |         | 65             |         |      |      |
|                  | 2.1.1       | Eigengewicht (inkl. Batterie)                |           | kg           | 72             | 69      | 66      | -       |                |         |      |      |
| Räder/Fahrwerk   | 3.1         | Bereifung                                    |           |              | V-BV           | N-BN    | V-GV    | N-GN    | V-BV           | N-BN    | V-GV | N-GN |
|                  | 3.2         | Reifengröße, vorn                            |           |              | Ø 200x50       |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 3.3         | Reifengröße, hinten                          |           |              | Ø 80x70        | Ø 80x65 | Ø 80x90 | Ø 80x70 | Ø 80x65        | Ø 80x90 |      |      |
|                  | 3.5         | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |           |              | 2/2            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 3.6         | Spurweite, vorn                              | b10       | mm           | 120            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 3.7         | Spurweite, hinten                            | b11       | mm           | 520            |         |         |         |                |         |      |      |
| Grundabmessungen | 4.4         | Hub (h3)                                     | h3        | mm           | 120            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.9         | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14       | mm           | 1170           |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.14        | Standhöhe angehoben                          | h12       | mm           | 205            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.15        | Höhe gesenkt                                 | h13       | mm           | 85             |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.19        | Gesamtlänge                                  | l1        | mm           | 1305           |         |         |         | 1145           |         |      |      |
|                  | 4.21.1      | Gesamtbreite                                 | b1        | mm           | 680            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.22        | Gabelzinkenmaße                              | s/<br>e/l | mm           | 51 x 160 x 970 |         |         |         | 51 x 160 x 810 |         |      |      |
|                  | 4.25        | Gabelaußenabstand                            | b5        | mm           | 680            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.32        | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2        | mm           | 34             |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.34.1      | Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)   | Ast       | mm           | 1610           |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.34.2      | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)   | Ast       | mm           | 1810           |         |         |         |                |         |      |      |
| 4.35             | Wenderadius | Wa                                           | mm        | 1160         |                |         |         | 1000    |                |         |      |      |
| Leistungsdaten   | 5.3         | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last            |           | m/s          | 0,1 / 0,05     |         |         |         |                |         |      |      |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.



|                  |        |                                              |           |              |                |         |         |      |                |         |         |      |     |
|------------------|--------|----------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|---------|---------|------|----------------|---------|---------|------|-----|
| Kennzeichen      | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |           | andere (OEM) |                |         |         |      |                |         |         |      |     |
|                  | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                   |           | AM I20p      |                |         |         |      |                |         |         |      |     |
|                  | 1.3    | Antrieb                                      |           | Manuell      |                |         |         |      |                |         |         |      |     |
|                  | 1.4    | Bedienung                                    |           | Manuell      |                |         |         |      |                |         |         |      |     |
|                  | 1.5    | Tragfähigkeit/Last                           | Q         | kg           | 2000           |         |         |      |                |         |         |      |     |
|                  | 1.6    | Lastschwerpunktabstand                       | c         | mm           | 485            |         |         |      | 405            |         |         |      |     |
|                  | 1.9    | Radstand                                     | y         | mm           | 995            |         |         |      | 835            |         |         |      |     |
| Gewichte         | 2.1    | Eigengewicht                                 |           | kg           | 66             | 63      |         |      |                | 59      |         |      |     |
|                  | 2.1.1  | Eigengewicht (inkl. Batterie)                |           | kg           | 66             | 63      |         |      |                | -       |         |      |     |
| Räder/Fahrwerk   | 3.1    | Bereifung                                    |           |              | V-BV           | N-BN    | V-GV    | N-GN | V-BV           | N-BN    | V-GV    | N-GN |     |
|                  | 3.2    | Reifengröße, vorn                            |           |              | Ø 200x50       |         |         |      |                |         |         |      |     |
|                  | 3.3    | Reifengröße, hinten                          |           |              | Ø 80x70        | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      | Ø 80x70        | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      |     |
|                  | 3.5    | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |           |              | 2/2            |         |         |      |                |         |         |      |     |
|                  | 3.6    | Spurweite, vorn                              | b10       | mm           | 120            |         |         |      |                |         |         |      |     |
|                  | 3.7    | Spurweite, hinten                            | b11       | mm           | 360            |         |         |      | 335            |         |         |      | 360 |
| Grundabmessungen | 4.4    | Hub (h3)                                     | h3        | mm           | 120            |         |         |      |                |         |         |      |     |
|                  | 4.9    | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14       | mm           | 1170           |         |         |      |                |         |         |      |     |
|                  | 4.14   | Standhöhe angehoben                          | h12       | mm           | 205            |         |         |      |                |         |         |      |     |
|                  | 4.15   | Höhe gesenkt                                 | h13       | mm           | 85             |         |         |      |                |         |         |      |     |
|                  | 4.19   | Gesamtlänge                                  | l1        | mm           | 1305           |         |         |      | 1145           |         |         |      |     |
|                  | 4.21.1 | Gesamtbreite                                 | b1        | mm           | 520            |         |         |      |                |         |         |      |     |
|                  | 4.22   | Gabelzinkenmaße                              | s/<br>e/l | mm           | 51 x 160 x 970 |         |         |      | 51 x 160 x 810 |         |         |      |     |
|                  | 4.25   | Gabelaußenabstand                            | b5        | mm           | 520            |         |         |      |                |         |         |      |     |
|                  | 4.32   | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2        | mm           | 34             |         |         |      |                |         |         |      |     |
|                  | 4.34.1 | Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)   | Ast       | mm           | 1610           |         |         |      |                |         |         |      |     |
|                  | 4.34.2 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)   | Ast       | mm           | 1810           |         |         |      |                |         |         |      |     |
|                  | 4.35   | Wenderadius                                  | Wa        | mm           | 1160           |         |         |      | 1000           |         |         |      |     |
| Leistungsdaten   | 5.3    | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last            |           | m/s          | 0,1 / 0,05     |         |         |      |                |         |         |      |     |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

|                                                                                                                                                                                                      |             |                                              |           |              |                |      |         |         |                |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|------|---------|---------|----------------|------|---------|---------|
| Kennzeichen                                                                                                                                                                                          | 1.1         | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |           | andere (OEM) |                |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.2         | Typzeichen des Herstellers                   |           | AM 120       |                |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.3         | Antrieb                                      |           | Manuell      |                |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.4         | Bedienung                                    |           | Manuell      |                |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.5         | Tragfähigkeit/Last                           | Q         | kg           | 2000           |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.6         | Lastschwerpunktabstand                       | c         | mm           | 405            |      |         |         | 485            |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.9         | Radstand                                     | y         | mm           | 835            |      |         |         | 995            |      |         |         |
| Gewichte                                                                                                                                                                                             | 2.1         | Eigengewicht                                 |           | kg           | 59             |      | 63      |         |                |      | 66      |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1       | Eigengewicht (inkl. Batterie)                |           | kg           | 59             |      | 63      |         |                |      | 66      |         |
| Räder/Fahrwerk                                                                                                                                                                                       | 3.1         | Bereifung                                    |           |              | N-GN           | V-GV | N-BN    | V-BV    | N-GN           | V-GV | N-BN    | V-BV    |
|                                                                                                                                                                                                      | 3.2         | Reifengröße, vorn                            |           |              | Ø 200x50       |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 3.3         | Reifengröße, hinten                          |           |              | Ø 80x90        |      | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90        |      | Ø 80x65 | Ø 80x70 |
|                                                                                                                                                                                                      | 3.5         | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |           |              | 2/2            |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 3.6         | Spurweite, vorn                              | b10       | mm           | 120            |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 3.7         | Spurweite, hinten                            | b11       | mm           | 360            |      |         |         |                |      |         |         |
| Grundabmessungen                                                                                                                                                                                     | 4.4         | Hub (h3)                                     | h3        | mm           | 120            |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.9         | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14       | mm           | 1170           |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.14        | Standhöhe angehoben                          | h12       | mm           | 200            |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.15        | Höhe gesenkt                                 | h13       | mm           | 85             |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.19        | Gesamtlänge                                  | l1        | mm           | 1145           |      |         |         | 1305           |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.21.1      | Gesamtbreite                                 | b1        | mm           | 520            |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.22        | Gabelzinkenmaße                              | s/<br>e/l | mm           | 51 x 160 x 810 |      |         |         | 51 x 160 x 970 |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.25        | Gabelaußenabstand                            | b5        | mm           | 520            |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.32        | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2        | mm           | 34             | 38   |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.34.1      | Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)   | Ast       | mm           | 1610           |      |         |         |                |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.34.2      | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)   | Ast       | mm           | 1810           |      |         |         |                |      |         |         |
| 4.35                                                                                                                                                                                                 | Wenderadius | Wa                                           | mm        | 1000         |                |      |         | 1160    |                |      |         |         |
| Leistungsdaten                                                                                                                                                                                       | 5.3         | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last            |           | m/s          | 0,1 / 0,05     |      |         |         |                |      |         |         |
| - Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben. |             |                                              |           |              |                |      |         |         |                |      |         |         |



|                  |             |                                              |           |              |                |      |         |         |                |      |         |         |
|------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|------|---------|---------|----------------|------|---------|---------|
| Kennzeichen      | 1.1         | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |           | andere (OEM) |                |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.2         | Typzeichen des Herstellers                   |           | AM 120       |                |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.3         | Antrieb                                      |           | Manuell      |                |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.4         | Bedienung                                    |           | Manuell      |                |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.5         | Tragfähigkeit/Last                           | Q         | kg           | 2000           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.6         | Lastschwerpunktabstand                       | c         | mm           | 405            |      |         |         | 485            |      |         |         |
|                  | 1.9         | Radstand                                     | y         | mm           | 835            |      |         |         | 995            |      |         |         |
| Gewichte         | 2.1         | Eigengewicht                                 |           | kg           | 65             |      | 69      |         |                |      | 72      |         |
|                  | 2.1.1       | Eigengewicht (inkl. Batterie)                |           | kg           | 65             |      | 69      |         |                |      | 72      |         |
| Räder/Fahrwerk   | 3.1         | Bereifung                                    |           |              | N-GN           | V-GV | V-BV    | N-BN    | N-GN           | V-GV | N-BN    | V-BV    |
|                  | 3.2         | Reifengröße, vorn                            |           |              | Ø 200x50       |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 3.3         | Reifengröße, hinten                          |           |              | Ø 80x90        |      | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90        |      | Ø 80x65 | Ø 80x70 |
|                  | 3.5         | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |           |              | 2/2            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 3.6         | Spurweite, vorn                              | b10       | mm           | 120            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 3.7         | Spurweite, hinten                            | b11       | mm           | 520            |      |         |         |                |      |         |         |
| Grundabmessungen | 4.4         | Hub (h3)                                     | h3        | mm           | 120            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.9         | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14       | mm           | 1170           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.14        | Standhöhe angehoben                          | h12       | mm           | 200            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.15        | Höhe gesenkt                                 | h13       | mm           | 85             |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.19        | Gesamtlänge                                  | l1        | mm           | 1145           |      |         |         | 1305           |      |         |         |
|                  | 4.21.1      | Gesamtbreite                                 | b1        | mm           | 680            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.22        | Gabelzinkenmaße                              | s/<br>e/l | mm           | 51 x 160 x 810 |      |         |         | 51 x 160 x 970 |      |         |         |
|                  | 4.25        | Gabelaußenabstand                            | b5        | mm           | 680            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.32        | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2        | mm           | 38             |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.34.1      | Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)   | Ast       | mm           | 1610           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.34.2      | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)   | Ast       | mm           | 1810           |      |         |         |                |      |         |         |
| 4.35             | Wenderadius | Wa                                           | mm        | 1000         |                |      |         | 1160    |                |      |         |         |
| Leistungsdaten   | 5.3         | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last            |           | m/s          | 0,1 / 0,05     |      |         |         |                |      |         |         |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

|                  |                                            |                                              |              |                 |      |         |         |                 |      |      |         |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|------|---------|---------|-----------------|------|------|---------|
| Kennzeichen      | 1.1                                        | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |              | andere (OEM)    |      |         |         |                 |      |      |         |
|                  | 1.2                                        | Typzeichen des Herstellers                   |              | AM I20          |      |         |         |                 |      |      |         |
|                  | 1.3                                        | Antrieb                                      |              | Manuell         |      |         |         |                 |      |      |         |
|                  | 1.4                                        | Bedienung                                    |              | Manuell         |      |         |         |                 |      |      |         |
|                  | 1.5                                        | Tragfähigkeit/Last                           | Q kg         | 2000            |      |         |         |                 |      |      |         |
|                  | 1.6                                        | Lastschwerpunktabstand                       | c mm         | 570             |      |         |         | 610             |      |      |         |
|                  | 1.9                                        | Radstand                                     | y mm         | 1165            |      |         |         | 1245            |      |      |         |
| Gewichte         | 2.1                                        | Eigengewicht                                 | kg           | 75              |      | 78      |         |                 |      | 81   |         |
|                  | 2.1.1                                      | Eigengewicht (inkl. Batterie)                | kg           | 75              |      | 78      |         |                 |      | 81   |         |
| Räder/Fahrwerk   | 3.1                                        | Bereifung                                    |              | N-GN            | V-GV | N-BN    | V-BV    | N-GN            | V-GV | V-BV | N-BN    |
|                  | 3.2                                        | Reifengröße, vorn                            |              | Ø 200x50        |      |         |         |                 |      |      |         |
|                  | 3.3                                        | Reifengröße, hinten                          |              | Ø 80x90         |      | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90         |      |      | Ø 80x65 |
|                  | 3.5                                        | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |              | 2/2             |      |         |         |                 |      |      |         |
|                  | 3.6                                        | Spurweite, vorn                              | b10 mm       | 120             |      |         |         |                 |      |      |         |
|                  | 3.7                                        | Spurweite, hinten                            | b11 mm       | 520             |      |         |         |                 |      |      |         |
| Grundabmessungen | 4.4                                        | Hub (h3)                                     | h3 mm        | 120             |      |         |         |                 |      |      |         |
|                  | 4.9                                        | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14 mm       | 1170            |      |         |         |                 |      |      |         |
|                  | 4.14                                       | Standhöhe angehoben                          | h12 mm       | 200             |      |         |         |                 |      |      |         |
|                  | 4.15                                       | Höhe gesenkt                                 | h13 mm       | 85              |      |         |         |                 |      |      |         |
|                  | 4.19                                       | Gesamtlänge                                  | l1 mm        | 1475            |      |         |         | 1555            |      |      |         |
|                  | 4.21.1                                     | Gesamtbreite                                 | b1 mm        | 680             |      |         |         |                 |      |      |         |
|                  | 4.22                                       | Gabelzinkenmaße                              | s/<br>e/l mm | 51 x 160 x 1140 |      |         |         | 51 x 160 x 1220 |      |      |         |
|                  | 4.25                                       | Gabelaußenabstand                            | b5 mm        | 680             |      |         |         |                 |      |      |         |
|                  | 4.32                                       | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2 mm        | 38              |      |         |         |                 |      |      |         |
|                  | 4.34.1                                     | Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)   | Ast mm       | 1610            |      |         |         |                 |      |      |         |
| 4.34.2           | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs) | Ast mm                                       | 1810         |                 |      |         | 1830    |                 |      |      |         |
| 4.35             | Wenderadius                                | Wa mm                                        | 1330         |                 |      |         | 1410    |                 |      |      |         |
| Leistungsdaten   | 5.3                                        | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last            | m/s          | 0,1 / 0,05      |      |         |         |                 |      |      |         |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

## **Jungheinrich**

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg  
Telefon 0800 222 585858\*  
\*Deutschlandweit kostenlos  
[info@jungheinrich.de](mailto:info@jungheinrich.de)

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**