Apilador eléctrico de barra timón

EJC M10 E / M10b E

Altura de elevación: 1540-1900 mm / Capacidad de carga: 1000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJC M10 E / M10b E

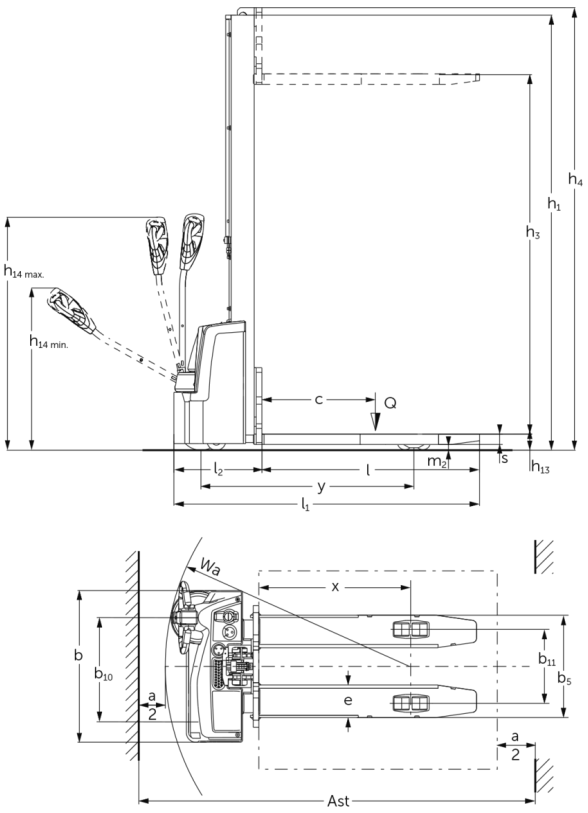

Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Jungheinrich
	1.2	Nomenclatura del fabricante			EJC M10 E 1900
	1.3	Grupo de tracción			Eléctrico
	1.4	Manipulación			A pie
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	1000
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600
	1.8	Distancia a la carga	x	mm	803
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1125
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	478
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	630 / 848
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	360 / 118
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes			TPU/PU
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø210x70
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø80x70
	3.4	Ruedas adicionales			Ø100x50
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			1x+1/4
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	550
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	390
Medidas básicas	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h1	mm	2295
	4.3	Elevación libre (h2)	h2	mm	1860
	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	1900
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h4	mm	2335
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	800 / 1240
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	85
	4.19	Longitud total	l1	mm	1615
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	465
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	800
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	540
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	30
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	2127
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2059
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1295

Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	5 / 5
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,12 / 0,22
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,15 / 0,13
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga	%	6 / 16
	5.10	Freno de servicio		eléctrico
Motor eléctrico/sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	1
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	2,2
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		no
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 50
	6.5	Peso de la batería	kg	15
	6.6	Consumo energético según ciclo VDI	kWh/h	0,54
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0,47
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796	kg/h	0,3
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		BLDC: Corriente continua sin escobillas
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	63

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Para EJC M10b:
- N.º VDI 3.7: según el ancho de vía ajustado: b11 = 1.002 mm / 1.132 mm / 1.332 mm (dividido por ancho de vía).
- N.º VDI 4.21.1: según el ancho de vía ajustado: b1 = 1.042 mm / 1.212 mm / 1.412 mm (dividido por ancho de vía).
- N.º VDI 4.25: parrilla en el carro portahorquillas: b5 = 316 mm / 484 mm / 545 mm / 621 mm / 663 mm / 706 mm.
- N.º VDI 4.26: según el ancho de vía ajustado: b4 = 882 mm / 1.052 mm / 1.252 mm (dividido por ancho de vía).

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH