




## **Transpaleta manual**

**AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Altura de elevación: 710 mm / Capacidad de carga: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

# AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

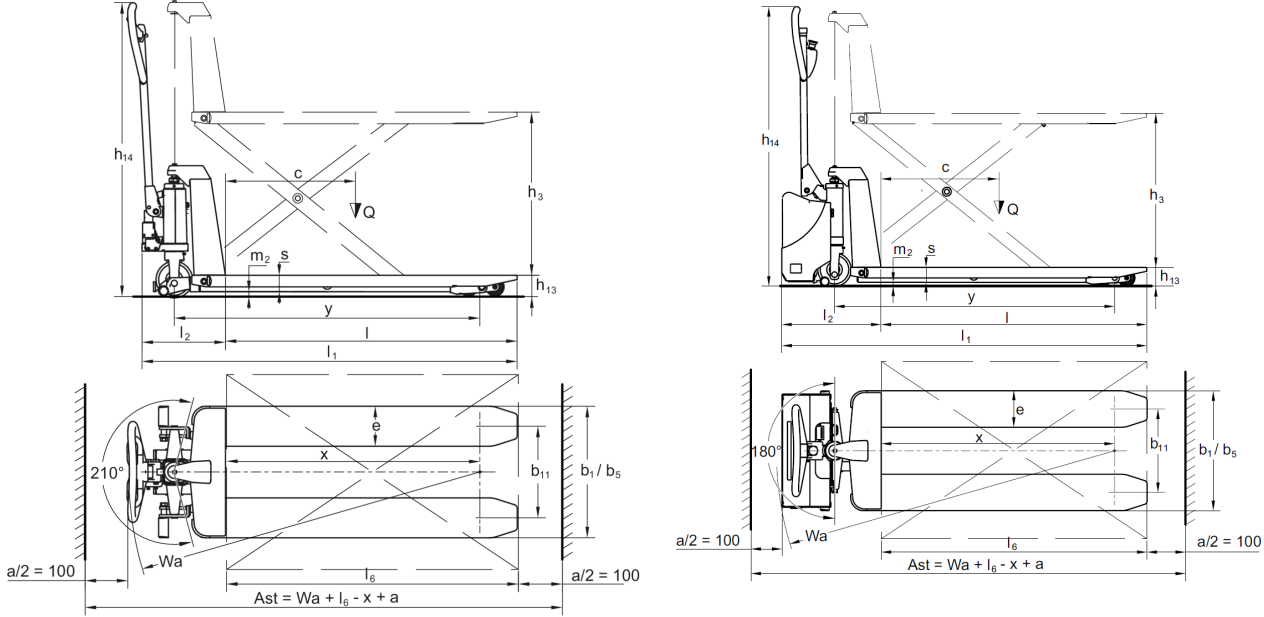

# Tabla VDI

|                  |        |                                                                        |          |                 |      |           |      |             |      |           |      |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------|-----------|------|-------------|------|-----------|------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |          | otros (OEM)     |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |          | AMX I15e        |      | AMX I15ep |      | AMX I15     |      | AMX I15p  |      |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |          | Manual          |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |          | Manual          |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q kg     | 1500            |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c mm     | 600             |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y mm     | 1255            |      |           |      |             |      |           |      |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   | kg       | 132             |      |           |      | 125         |      |           |      |
|                  | 2.2    | Peso por eje con carga delante/detrás                                  | kg       | 753 / 357       |      | 753 / 387 |      | 720 / 358   |      | 750 / 358 |      |
|                  | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | kg       | 40 / 100        |      |           |      | 38 / 70     |      |           |      |
| Ruedas/chasis    | 3.1    | Bandajes                                                               |          | N-BN            | V-BV | N-BN      | V-BV | N-BN        | V-BV | N-BN      | V-BV |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |          | Ø 150x45        |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |          | Ø 75x68         |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |          | 2/4             |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10 mm   | 145             |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11 mm   | 440             |      |           |      |             |      |           |      |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3 mm    | 710             |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm   | 1270            |      |           |      | 1230        |      |           |      |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13 mm   | 85              |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1 mm    | 1645            |      |           |      | 1580        |      |           |      |
|                  | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2 mm    | 445             |      |           |      | 340         |      |           |      |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1 mm    | 540             |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/e/l mm | 50 x 163 x 1200 |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5 mm    | 540             |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2 mm    | 19              |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast mm   | 1690            |      |           |      | 1630        |      |           |      |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast mm   | 1890            |      |           |      | 1830        |      |           |      |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa mm    | 1540            |      |           |      | 1480        |      |           |      |
| Prestaciones     | 5.3    | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s      | 0,07 / 0,05     |      |           |      | 0,15 / 0,09 |      |           |      |

Motor eléctrico/sistema electrónico

|     |                                      |        |         |   |
|-----|--------------------------------------|--------|---------|---|
| 6.4 | Tensión de batería/capacidad nominal | V / Ah | 12 / 65 | - |
| 6.5 | Peso de la batería                   | kg     | 21      | - |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- N.º VDI 1.5: a partir de una altura de elevación de 470 mm, se reduce la capacidad de carga a 1.000 kg.

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**