




## **Transpaleta manual galvanizada** **AM G20**

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

***JUNGHEINRICH***

AM G20

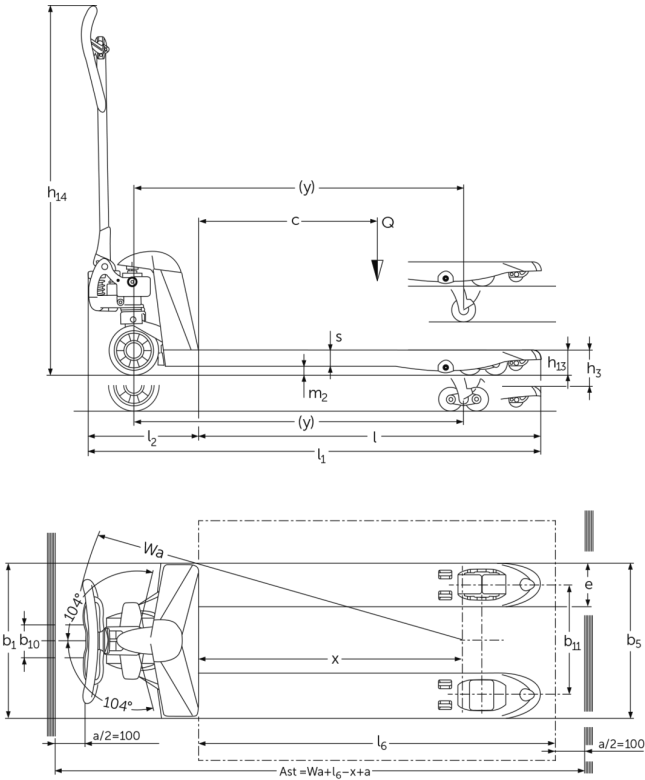

# Tabla VDI

|                  |        |                                                                        |           |                    |       |                  |                  |                |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|------------------|------------------|----------------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |           | otros (OEM)        |       |                  |                  |                |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |           | AM G20 (520x1.150) |       | AM G20 (520x950) | AM G20 (520x795) |                |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |           | Manual             |       |                  |                  |                |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |           | Manual             |       |                  |                  |                |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q kg      | 2000               |       |                  |                  |                |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c mm      | 600                |       | 500              | 400              |                |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y mm      | 1110               | -     | 1110             | 910              | 755            |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   | kg        | 61                 | 60    |                  | 54               | 51             |
|                  | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | kg        | 38 / 20            | - / - | 38 / 20          | - / -            |                |
| Ruedas/chasis    | 3.1    | Bandajes                                                               |           | N-GN               | N-BN  | V-BV             | N-GN             |                |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |           | Ø 170x50           | -     | Ø 170 x 50       | Ø 170x50         |                |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |           | Ø 82x96            | -     | Ø 82 x 62        | Ø 82x96          |                |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |           | 2/2                | -     | 2/2              |                  |                |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10 mm    | 109                | -     | 109              |                  |                |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11 mm    | 370                | -     | 370              |                  |                |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3 mm     | 122                |       |                  |                  |                |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm    | 1234               | -     | 1234             |                  |                |
|                  | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12 mm    | 205                |       |                  |                  |                |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13 mm    | 83                 |       |                  |                  |                |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1 mm     | 1520               | 1523  |                  | 1320             | 1165           |
|                  | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2 mm     | 373                |       |                  |                  |                |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1 mm     | 520                |       |                  |                  |                |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/ e/l mm | 53 x 150 x 1150    |       | 53 x 150 x 950   |                  | 53 x 150 x 795 |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5 mm     | 520                |       |                  |                  |                |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2 mm     | 30                 |       |                  |                  |                |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast mm    | 1734               | -     | 1734             | 1584             |                |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast mm    | 1784               | -     | 1784             |                  |                |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa mm     | 1274               | -     | 1274             | 1074             | 919            |

|              |                                                                                                                                                                                                                        |                                     |     |             |       |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------|-------|-------------|
| Prestaciones | 5.3                                                                                                                                                                                                                    | Velocidad de descenso con/sin carga | m/s | 0,09 / 0,02 | - / - | 0,09 / 0,02 |
|              | - Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores. |                                     |     |             |       |             |

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**