





# **Transpallet elettrico con sollevamento forche per picking ergonomico**

## **EJE C20**

Altezza di sollevamento: 540 mm / Portata: 2000 kg

EJE C20

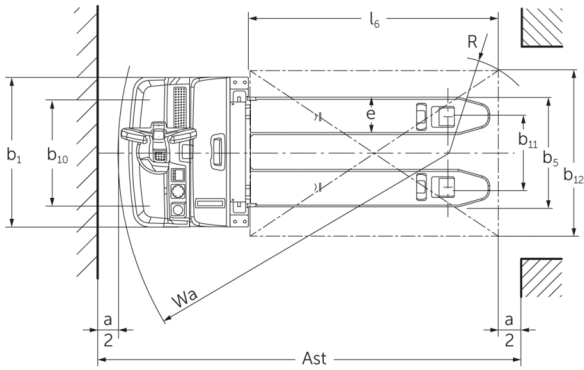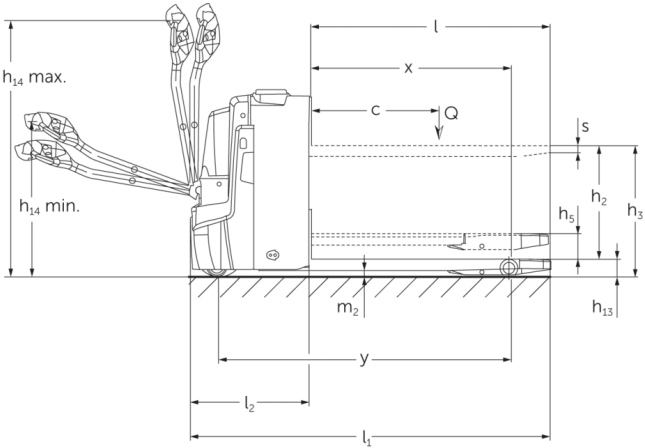

# Tabella VDI

|                    |        |                                                            |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Caratteristiche    | 1.1    | Costruttore (sigla)                                        |          | Jungheinrich     |
|                    | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                        |          | EJE C20          |
|                    | 1.3    | Trazione                                                   |          | Elettrico        |
|                    | 1.4    | Uso                                                        |          | A terra          |
|                    | 1.5    | Portata/carico                                             | Q kg     | 2000             |
|                    | 1.5.1  | Portata nominale/carico con sollevamento montante          | Q kg     | 700              |
|                    | 1.5.2  | Portata nominale/carico con sollevamento razze             | Q kg     | 2000             |
|                    | 1.6    | Distanza dal baricentro del carico                         | c mm     | 600              |
|                    | 1.8    | Distanza del carico                                        | x mm     | 893              |
|                    | 1.9    | Interasse ruote                                            | y mm     | 1333             |
| Pesi               | 2.1.1  | Peso proprio (inclusa batteria)                            | kg       | 523              |
|                    | 2.2    | Carico sull'asse con carico ant./post.                     | kg       | 800 / 1729       |
|                    | 2.3    | Carico sull'asse senza carico ant./post.                   | kg       | 390 / 133        |
| Ruote/telaio       | 3.1    | Gommatura                                                  |          | Poliuretano (PU) |
|                    | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                 |          | Ø 230 x 70       |
|                    | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                               |          | Ø 85 x 95        |
|                    | 3.4    | Ruote supplementari                                        |          | Ø 100 x 40       |
|                    | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)            |          | 1x +2/2 oder 4   |
|                    | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                           | b10 mm   | 510              |
|                    | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                          | b11 mm   | 338              |
| Dimensioni di base | 4.3    | Alzata libera (h2)                                         | h2 mm    | 540              |
|                    | 4.4    | Sollevamento (h3)                                          | h3 mm    | 752              |
|                    | 4.6    | Sollevamento iniziale                                      | h5 mm    | 122              |
|                    | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.  | h14 mm   | 750 / 1237       |
|                    | 4.15   | Altezza forche abbassate                                   | h13 mm   | 90               |
|                    | 4.19   | Lunghezza totale                                           | l1 mm    | 1734             |
|                    | 4.20   | Lunghezza incluso dorso forche                             | l2 mm    | 584              |
|                    | 4.21.1 | Larghezza totale                                           | b1 mm    | 720              |
|                    | 4.22   | Dimensioni forche                                          | s/e/l mm | 60 x 180 x 1150  |
|                    | 4.25   | Scartamento esterno forche                                 | b5 mm    | 530              |
|                    | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote                | m2 mm    | 30               |
|                    | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)  | Ast mm   | 2322             |
|                    | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast mm   | 2217             |
|                    | 4.35   | Raggio di curvatura                                        | Wa mm    | 1513             |

|                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                           |        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Dati sulle prestazioni                                                                                                                                                                             | 5.1   | Velocità di traslazione con/senza carico                                  | km/h   | 6 / 6        |
|                                                                                                                                                                                                    | 5.2   | Velocità di sollevamento con/senza carico                                 | m/s    | 0,14 / 0,2   |
|                                                                                                                                                                                                    | 5.3   | Velocità di abbassamento con/senza carico                                 | m/s    | 0,14 / 0,2   |
|                                                                                                                                                                                                    | 5.8   | Max. pendenza con/senza carico                                            | %      | 8 / 20       |
|                                                                                                                                                                                                    | 5.10  | Freno di servizio                                                         |        | rigenerativo |
| Motore elettrico/Parte elettronica                                                                                                                                                                 | 6.1   | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min                          | kW     | 1,1          |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.2   | motore di sollevamento, prestazione S3                                    | kW     | 1,2          |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.4   | Tensione batteria/capacità nominale                                       | V / Ah | 24 / 150     |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.5   | Peso batteria                                                             | kg     | 151          |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.6.1 | Consumo energia secondo ciclo EN                                          | kWh/h  | 0,31         |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.6.2 | CO2 equivalente in base a EN16796                                         | kg/h   | 0,2          |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.7   | Resa di movimentazione                                                    | t/h    | 100          |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.8.1 | Consumo energetico con produttività max.                                  | kWh/h  | 0,63         |
| Varie                                                                                                                                                                                              | 8.1   | Tipo di comando per la trazione                                           |        | AC           |
|                                                                                                                                                                                                    | 10.7  | Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore | dB (A) | 61           |
| - Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori. |       |                                                                           |        |              |

- Num. VDI 4.34: sistema di carico abbassato: + 24 mm
- Num. VDI 4.33 sistema di carico abbassato: + 49 mm
- Num. VDI 1.8: 1.9: 4.35: sistema di carico abbassato: + 56 mm
- Num. VDI 1.9: 4.19 :4.20 :4.34: 4.34.1 :4.35: con estrazione laterale della batteria: M con estrazione laterale della batteria = S + 77 mm

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**