



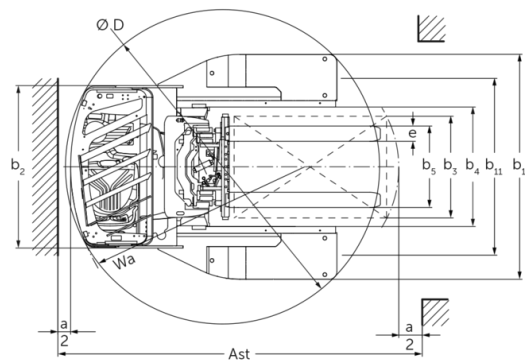

Elektropiedziņas bīdmasta krautņotājs **ETV Q20 / Q25**

Celšanas augstums: 4250-10700 mm / Kravnesība:
2000-2500 kg

ETV Q20 / Q25

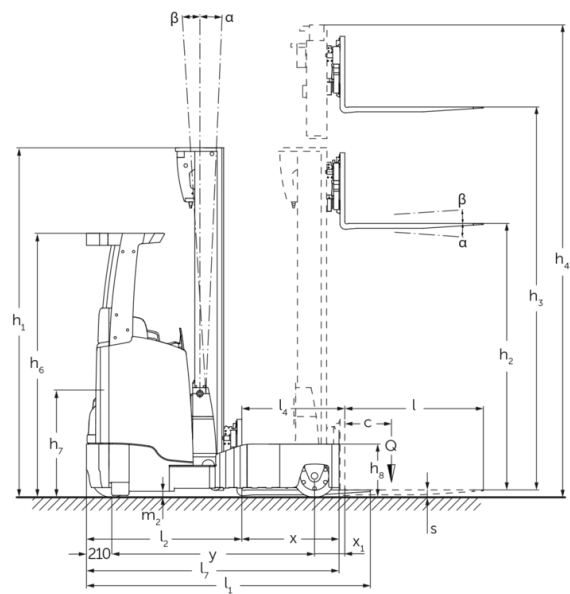

ETV Q20 / Q25

ETV Q20, ETV Q25	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)	Masta noliekšana uz priekšu / atpakaļ	Dakšas turētāju noliec uz priekšu / atpakaļ
Dakša tilt / Trīskāršais masts DZ / auksti velmēts	6200 mm	2700 mm	1970 mm	6930 mm		2 / 5 °
	6500 mm	2800 mm	2070 mm	7230 mm		2 / 5 °
	6800 mm	2900 mm	2170 mm	7530 mm		2 / 5 °
	7400 mm	3100 mm	2370 mm	8130 mm		2 / 5 °
	7700 mm	3200 mm	2470 mm	8430 mm		2 / 5 °
	8000 mm	3300 mm	2570 mm	8730 mm		2 / 5 °
	8420 mm	3440 mm	2710 mm	9150 mm		2 / 5 °
	8720 mm	3540 mm	2810 mm	9450 mm		2 / 5 °
	9110 mm	3670 mm	2940 mm	9840 mm		2 / 5 °
	9620 mm	3840 mm	3110 mm	10350 mm		2 / 5 °
	9950 mm	3950 mm	3220 mm	10680 mm		2 / 5 °
	10220 mm	4100 mm	3370 mm	10950 mm		2 / 5 °
	10520 mm	4200 mm	3470 mm	11250 mm		2 / 5 °
	10700 mm	4260 mm	3530 mm	11430 mm		2 / 5 °
Masta slīpums bez sānbīdes / Trīskāršais masts DZ / auksti velmēts	4250 mm	2050 mm	1320 mm	4980 mm	1 / 5 °	
	4700 mm	2200 mm	1470 mm	5430 mm	1 / 5 °	
	5000 mm	2300 mm	1570 mm	5730 mm	1 / 5 °	
	5300 mm	2400 mm	1670 mm	6030 mm	1 / 5 °	
	5600 mm	2500 mm	1770 mm	6330 mm	1 / 3 °	
	5900 mm	2600 mm	1870 mm	6630 mm	1 / 3 °	
	6200 mm	2700 mm	1970 mm	6930 mm	1 / 3 °	
	6500 mm	2800 mm	2070 mm	7230 mm	1 / 3 °	
	6800 mm	2900 mm	2170 mm	7530 mm	1 / 3 °	
	6950 mm	2950 mm	2220 mm	7680 mm	1 / 3 °	
	7400 mm	3100 mm	2370 mm	8130 mm	1 / 3 °	
	8000 mm	3300 mm	2570 mm	8730 mm	1 / 3 °	
	8420 mm	3440 mm	2710 mm	9150 mm	1 / 3 °	
	8720 mm	3540 mm	2810 mm	9450 mm	1 / 3 °	
	9110 mm	3670 mm	2940 mm	9840 mm	1 / 3 °	

VDI tabula

Zīme	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			ETV Q20	ETV Q25
	1.3	Piedziņa			Elektrības	
	1.4	Darbība			Palešu	
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2000	2500
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600	
	1.8	Slodzes attālums	x	mm	449	
	1.8.1	Kravas attālums, masta pacelšana		mm	230	
	1.9	Garenbāze	y	mm	1528	1638
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	3700	
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	2264 / 1436	
	2.4	Ass kravas priekšējā dakša ar priekšējo / aizmugurējo kravu		kg	602 / 5598	
	2.5	Ass dakšas aizmugurē ar kravas priekšu / aizmuguri		kg	2032 / 4168	
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Poliuretāns (PU)	
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 343 x 140	
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 355 x 135	
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			1x / 2	
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	1420	
Pamata izmēri	4.1	Masta noliekšana uz priekšu / atpakaļ	a/β	°	1 / 5	
	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h1	mm	2400	
	4.3	Brīvs pacēlājs (h2)	h2	mm	1670	
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	5300	
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4	mm	6030	
	4.7	Aizsardzības jumta (kabīnes) augstums	h6	mm	2190	
	4.8	Sēdekļa augstums / stāžs augstums	h7	mm	1057	
	4.10	Riteņa augstuma augstums	h8	mm	440	
	4.19	kopējais garums	l1	mm	2439	2511
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	1289	1361
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	1770	
	4.21.2	kopējais platums	b2	mm	1270	
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	50 x 140 x 1150	
	4.23	Dakšu turētāja savienojuma klase			2B	
	4.24	Dakšas ratiņi platums	b3	mm	830	
	4.25	Dakšas klirens	b5	mm	356	
	4.25.1	Dakšas klirens (min./maks.)	b5	mm	356 / 750	
	4.26	Platums starp radari / iekraušanas zonām	b4	mm	940	
	4.28	Feed		mm	679	762
	4.32	Centrālās garenbāzes klirens	m2	mm	95	
	4.34.1	Darba platums (paleta 1000 x 1200 šķērsām)	Ast	mm	2756	2854
	4.34.2	Darba platums (paleta 800x1200 gareniska)	Ast	mm	2792	2872

	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1741	1893
	4.37	Garums virs rokām	L7	mm	1957	2112
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas		km/h	14 / 14	
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,38 / 0,64	0,35 / 0,64
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,55 / 0,55	
	5.4	Stumšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,2 / 0,2	
	5.7	Novērtējamība ar / bez kravas		%	7 / 11	
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas		%	10 / 15	
	5.9	Paātrinājuma laiks ar slodzi vai bez tās		s	5,3 / 4,8	5,6 / 4,9
	5.10	Darba bremzes			Elektrības	
Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min		kW	8,5	
	6.2	Celšanas motors, jauda S3		kW	15,5	
	6.3	Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36			DIN 43531 C	
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda		V / Ah	48 / 620	
	6.5	Akumulatora svars		kg	1005	
	6.6	Enerģijas patēriņš pēc VDI cikla		kWh/h	5,1	6
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam		kWh/h	4,31	5
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN16796		kg/h	2,3	2,7
	6.7	Caurlaide		t/h	79,73	97,61
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide		kWh/h	4,71	4,98
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips			Mosfet / AC	
	10.1	Darba spiediens piestiprināšanai		bar	150	
	10.2	Eļļas plūsma stiprinājumiem		l/min	20	
	10.7	Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN12053, vadītāja caurule		dB (A)	70	

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rīceņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

- VDI Nr. 1.8: Akumulatora izmērs un pacelšanas masta tips ietekmē kravas attālumu x
- VDI Nr. 2.1.1: Akumulatora izmērs un pacelšanas masta variants ietekmē pašmasu un asu slodzi
- VDI Nr. 2.3: Akumulatora izmērs un pacelšanas masta variants ietekmē pašmasu un asu slodzi
- VDI Nr. 2.4: Akumulatora izmērs un pacelšanas masta variants ietekmē pašmasu un asu slodzi
- VDI Nr. 2.5: Akumulatora izmērs un pacelšanas masta variants ietekmē pašmasu un asu slodzi
- VDI Nr. 4.1: Pacelšanas masta variants ietekmē slīpuma vērtības
- VDI Nr. 4.19: Akumulatora izmērs, pacelšanas masta tips un dakšu garums ietekmē kopējo garumu l1
- VDI Nr. 4.20: Akumulatora izmērs un pacelšanas masta tips ietekmē garumu kopā ar dakšas aizmuguri l2
- VDI Nr. 4.28: Akumulatora izmērs un pacelšanas masta tips ietekmē izbīdījumu uz priekšu l4
- VDI Nr. 4.34.1: Akumulatora izmērs un pacelšanas masta tips ietekmē darba platumu
- VDI Nr. 4.34.2: Akumulatora izmērs un pacelšanas masta tips ietekmē darba platumu
- Šajā dokumentā norādītā informācija attiecas uz aprīkojuma paketi drive&liftPLUS

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**