



Transpalette électrique debout/assis **ESE 430**

Hauteur de levée: 115 mm / Capacité de charge: 3000 kg

ESE 430

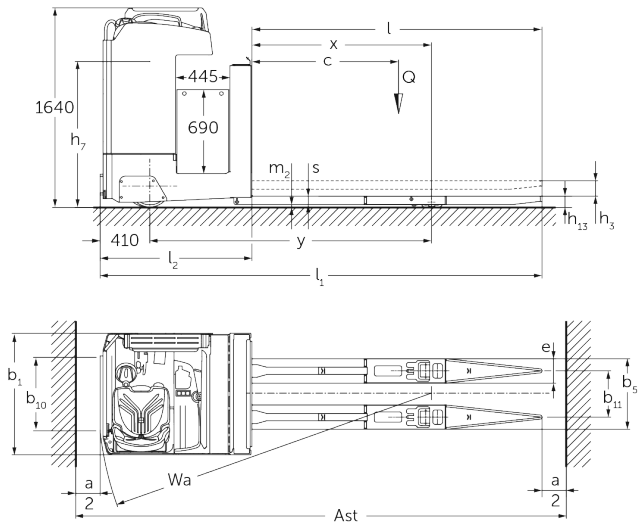


Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Jungheinrich
	1.2	Code type du fabricant		ESE 430
	1.3	Entraînement		Électrique
	1.4	Commande		Siège
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	3000
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	1200
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm	1480
	1.9	Empattement	y mm	2320
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	2475
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	2190 / 3280
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	1975 / 500
Roues / Châssis	3.1	Pneus		Vulkollan ®
	3.2	Taille des roues AV		Ø 343 x 114
	3.3	Taille des roues AR		Ø 90 x 100
	3.4	Roues supplémentaires		Ø 285 x 100
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		2 - 1x / 4
	3.6	Voie avant	b10 mm	604
	3.7	Voie arrière	b11 mm	380
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3 mm	115
	4.8	Hauteur assis/hauteur debout	h7 mm	1200
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm	90
	4.19	Longueur totale	l1 mm	3650
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	1250
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	1000
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l mm	70 x 200 x 2400
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm	580
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm	20
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	4050
	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	2750
Caractéristiques de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	14 / 14
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Capacité de franchissement des pentes avec / sans charge	%	6 / 15
	5.10	Frein de service		électrique

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	8,5
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	2
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36		A
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	48 / 620
	6.5	Poids de la batterie	kg	945
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN	kWh/h	0,56
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN16796	kg/h	0,3
Autres	8.1	Type de commande de conduite		Mosfet / CA

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les usines de production de Norderstedt
et Moosburg en Allemagne sont
certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité



 **JUNGHEINRICH**