




## Transpalette électrique

### **EJE 222 / 225 / 230 / 235**

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 2200-3500 kg

EJE 222 / 225 / 230 / 235

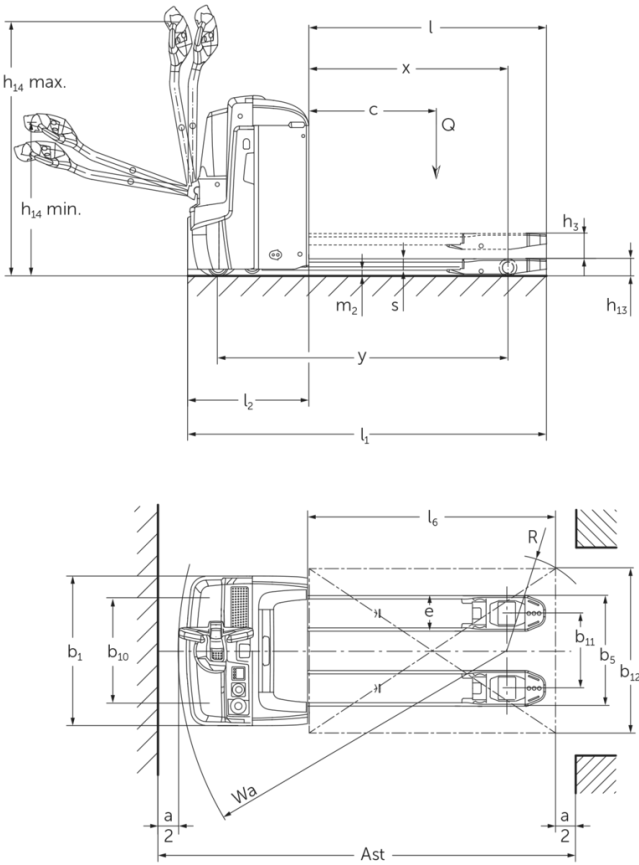

# Tableau VDI

|                                 |        |                                                                    |                                  |                 |            |                   |             |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| Sigle                           | 1.1    | Fabricant (désignation abrégée)                                    |                                  | Jungheinrich    |            |                   |             |
|                                 | 1.2    | Code type du fabricant                                             |                                  | EJE 222         | EJE 225    | EJE 230           | EJE 235     |
|                                 | 1.3    | Entraînement                                                       |                                  | Électrique      |            |                   |             |
|                                 | 1.4    | Commande                                                           |                                  | Accompagnant    |            |                   |             |
|                                 | 1.5    | Capacité de charge/charge                                          | Q kg                             | 2200            | 2500       | 3000              | 3500        |
|                                 | 1.6    | Distance du centre de gravité de la charge                         | c mm                             | 600             |            |                   |             |
|                                 | 1.8    | Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant                  | x mm                             | 908             |            | 909               |             |
|                                 | 1.9    | Empattement                                                        | y mm                             | 1351            |            | 1352              |             |
|                                 | Poids  | 2.1.1                                                              | Poids propre (batterie comprise) | kg              | 535        |                   | 565         |
| 2.2                             |        | Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière              | kg                               | 879 / 1870      | 970 / 2072 | 1116 / 2449       | 1230 / 2833 |
| 2.3                             |        | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière              | kg                               | 408 / 127       |            | 430 / 135         |             |
| Roues / Châssis                 | 3.1    | Pneus                                                              |                                  | -               |            | Polyuréthane (PU) |             |
|                                 | 3.2    | Taille des roues AV                                                |                                  | Ø 230 x 70      |            |                   |             |
|                                 | 3.3    | Taille des roues AR                                                |                                  | Ø 85 x 110      |            | Ø 85 x 85         |             |
|                                 | 3.4    | Roues supplémentaires                                              |                                  | Ø 100 x 40      |            |                   |             |
|                                 | 3.5    | Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)           |                                  | 1x +2 / 2       |            | 1x +2 / 4         |             |
|                                 | 3.6    | Voie avant                                                         | b10 mm                           | 510             |            |                   |             |
|                                 | 3.7    | Voie arrière                                                       | b11 mm                           | 363             |            |                   |             |
| Dimensions de base              | 4.4    | Levée (h3)                                                         | h3 mm                            | 122             |            |                   |             |
|                                 | 4.9    | Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max. | h14 mm                           | 750 / 1237      |            |                   |             |
|                                 | 4.15   | Hauteur des bras porteurs baissés                                  | h13 mm                           | 85              |            |                   |             |
|                                 | 4.19   | Longueur totale                                                    | l1 mm                            | 1737            |            |                   |             |
|                                 | 4.20   | Longueur, talon de fourche compris                                 | l2 mm                            | 587             |            |                   |             |
|                                 | 4.21.1 | Largeur totale                                                     | b1 mm                            | 724             |            |                   |             |
|                                 | 4.22   | Dimensions des fourches                                            | s/ e/l mm                        | 55 x 172 x 1150 |            |                   |             |
|                                 | 4.25   | Écartement extérieur des fourches                                  | b5 mm                            | 535             |            |                   |             |
|                                 | 4.32   | Garde au sol centre empattement                                    | m2 mm                            | 30              |            |                   |             |
|                                 | 4.34.1 | Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)      | Ast mm                           | 2338            |            |                   |             |
|                                 | 4.34.2 | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)     | Ast mm                           | 2227            |            |                   |             |
|                                 | 4.35   | Rayon de braquage                                                  | Wa mm                            | 1532            |            |                   |             |
| Caractéristiques de performance | 5.1    | Vitesse de traction avec / sans charge                             | km/h                             | 6 / 6           |            |                   | 4 / 6       |
|                                 | 5.2    | Vitesse de levée avec / sans charge                                | m/s                              | 0,05 / 0,07     |            | 0,04 / 0,07       |             |
|                                 | 5.3    | Vitesse de descente avec / sans charge                             | m/s                              | 0,05 / 0,04     |            | 0,06 / 0,04       |             |
|                                 | 5.8    | Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge      | %                                | 8 / 20          |            | 6 / 20            | 5 / 20      |
|                                 | 5.10   | Frein de service                                                   |                                  | générateur      |            |                   |             |

|                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                 |        |          |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|------|------|------|
| Moteur électrique / système électronique                                                                                                                                                                                      | 6.1   | Moteur de traction, puissance S2 60 min                         | kW     | 1,7      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.2   | Moteur de levée, performance pour S3                            | kW     | 2,2      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.3   | Batterie selon DIN 43531/35/36                                  |        | B        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.4   | Tension de batterie / capacité nominale                         | V / Ah | 24 / 250 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.5   | Poids de la batterie                                            | kg     | 220      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.6   | Consommation d'énergie selon cycle VDI                          | kWh/h  | 0        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.6.1 | Consommation d'énergie selon cycle EN                           | kWh/h  | 0,35     | 0,37 | 0,38 | 0,4  |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.6.2 | Équivalent CO2 selon EN16796                                    | kg/h   | 0,2      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.7   | Rendement de transbordement                                     | t/h    | 123      | 148  | 175  | 205  |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.8.1 | Consommation d'énergie pour un rendement de transbordement max. | kWh/h  | 0,77     | 0,82 | 0,98 | 1,14 |
| Autres                                                                                                                                                                                                                        | 8.1   | Type de commande de conduite                                    |        | CA       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                               | 10.7  | Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste                    | dB (A) | 70       |      |      |      |
| - Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs. |       |                                                                 |        |          |      |      |      |

- 4.33 : dispositif de préhension abaissé : + 50 mm
- 1.8 : 1.9 : 4.35 : dispositif de préhension abaissé : + 56 mm
- 4.34 : dispositif de préhension abaissé : + 25 mm
- 1.9 : 4.19 : 4.19.1 : 4.20 : 4.33 : 4.34 : 4.35 : avec sortie latérale de batterie : L / M SBE = M + 72 mm ; L SBE = M + 125 mm
- 5.1 : jusqu'à une charge de 3 t : vitesse de translation max. = 6 km/h.

Les usines de production de Norderstedt  
et Moosburg en Allemagne sont  
certifiées.

ISO 9001  
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont  
conformes aux normes européennes de  
sécurité



 **JUNGHEINRICH**